


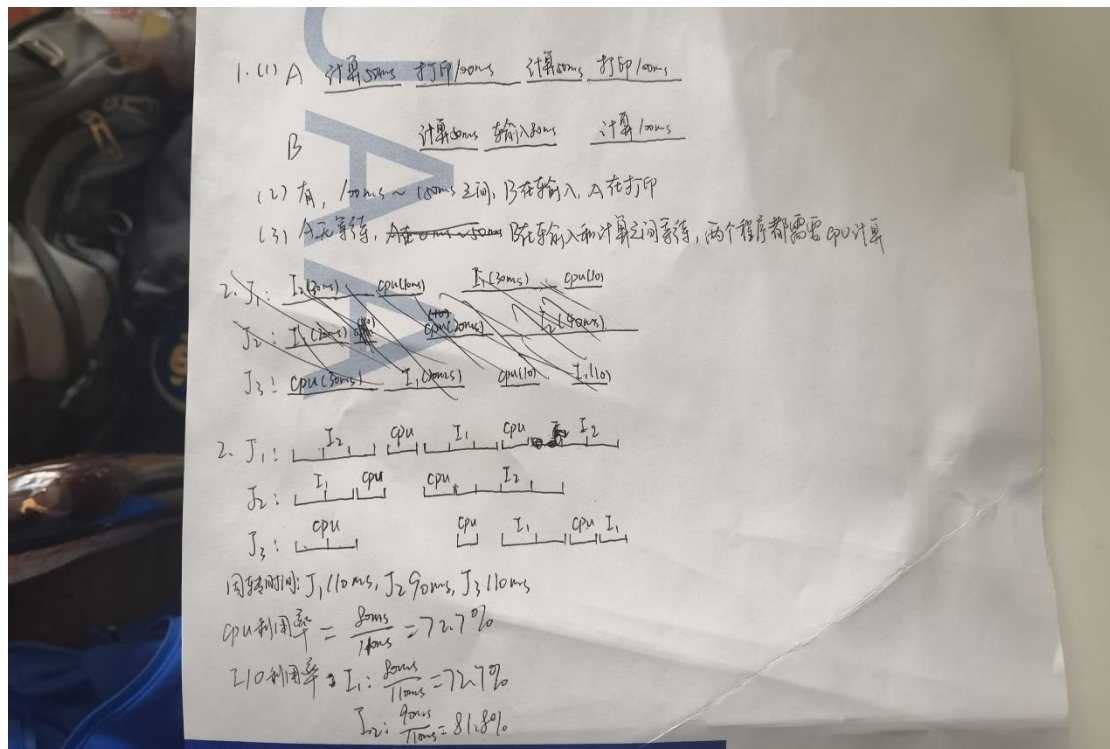

3. (1) 每个体系都使用不同架构, 不同的架构使用不同的总线架构以及 CPU 的字长, 由于硬件的差异, 建立一个完全可移植的操作系统是不可行的。

(2) 一个机器相关层和一个机器独立层。机器相关层屏蔽硬件的细节, 必须为每一个架构单独实现, 该层提供了一个统一的接口。机器独立层只需要实现一次。为了实现高度可移植, 机器相关层应尽可能小。