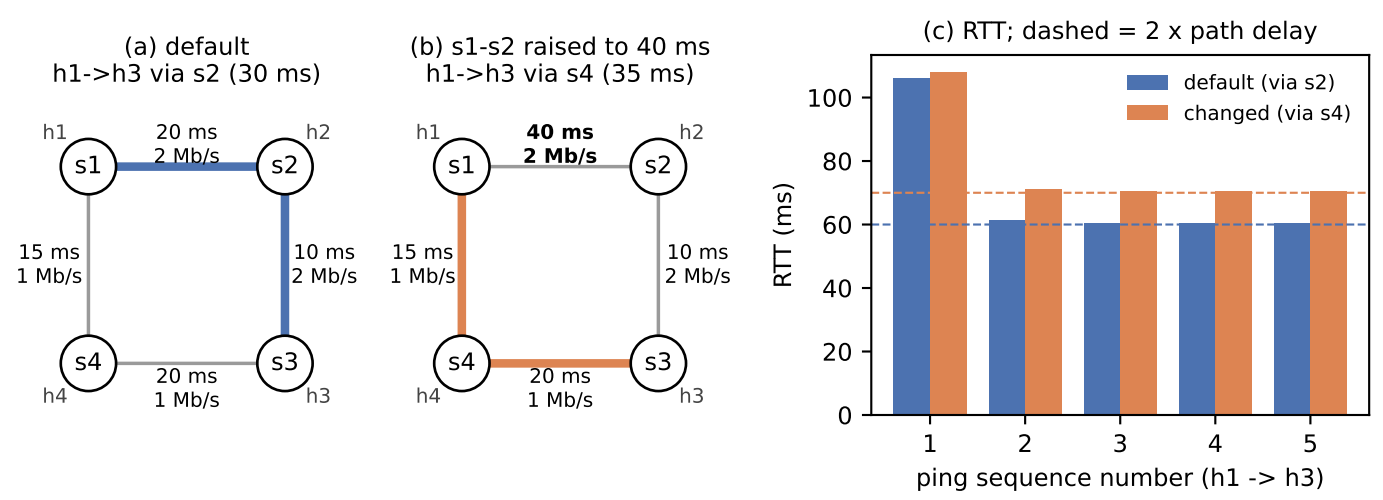
(a) default
h1->h3 via s2 (30 ms)
h1
h2
s1
s2
20 ms
2 Mb/s
15 ms
1 Mb/s
10 ms
2 Mb/s
s4
s3
20 ms
1 Mb/s
h4
h3
(b) s1-s2 raised to 40 ms
h1->h3 via s4 (35 ms)
h1
h2
s1
s2
40 ms
2 Mb/s
15 ms
1 Mb/s
10 ms
2 Mb/s
s4
s3
20 ms
1 Mb/s
h4
h3
(c) RTT; dashed = 2 x path delay
default (via s2)
changed (via s4)
RTT (ms)
0
20
40
60
80
100
1
2
3
4
5
ping sequence number (h1 -> h3)