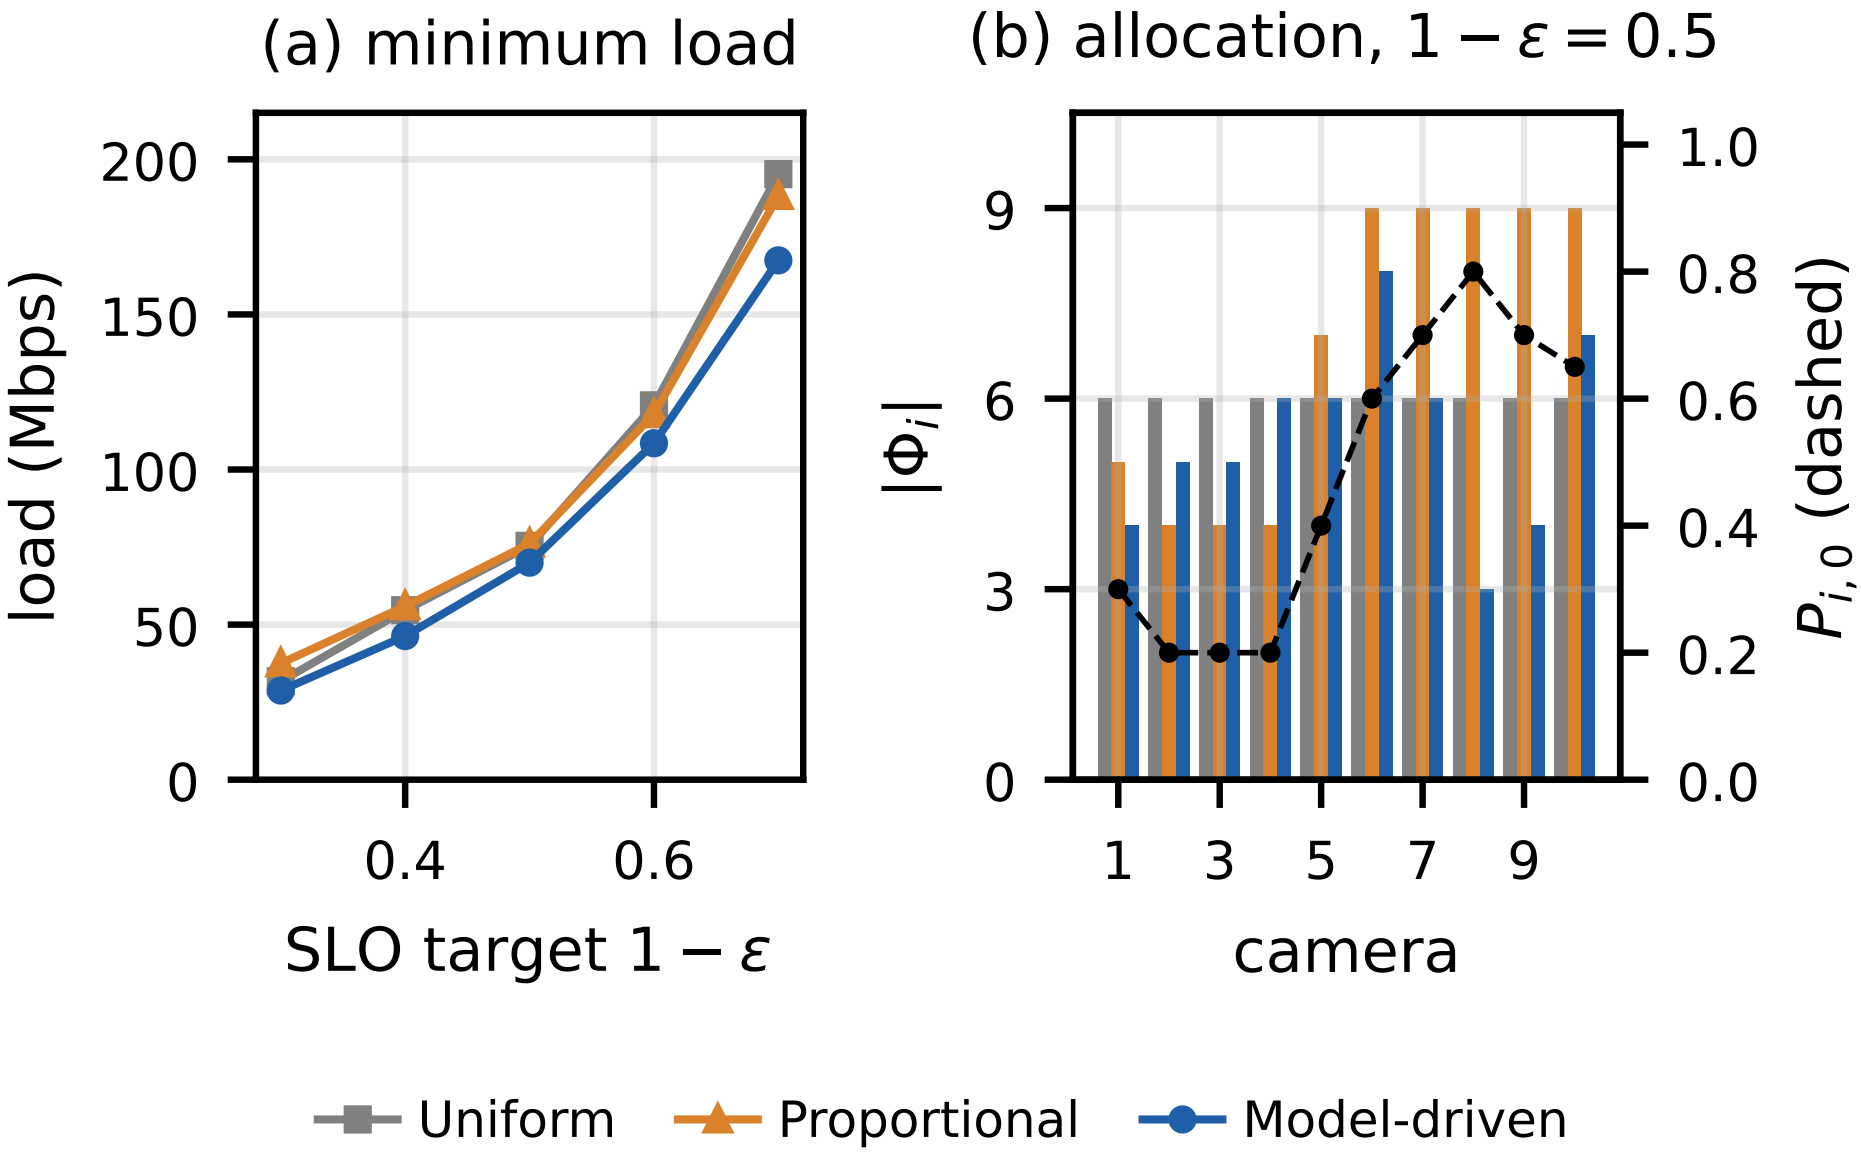
(a) minimum load
load (Mbps)
200
150
100
50
0
0.4
0.6
SLO target $1-\varepsilon$
(b) allocation, $1-\varepsilon=0.5$
$|\Phi_i|$
9
6
3
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$P_{i,0}$ (dashed)
1
3
5
7
9
camera
Uniform
Proportional
Model-driven