



BORING TOOL SYSTEM




MODULAR BORING CUTTER


CBS



Specification	D	L	Angle	Insert	Clamp Screw	Wrench
CBS-408	8	50	45°	CCMT0602	M2.5-6.0-3.5-60	T9
CBS-410	10	60	45°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-413	13	70	45°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-416	16	100	45°	CCMT0602	M4-10-5.7-60	T15
CBS-419	19	150	45°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-425	25	150	45°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-908	8	50	90°	CCMT0602	M2.5-6.0-3.5-60	T9
CBS-910	10	60	90°	CCMT0602	M4-10-5.7-60	T15
CBS-913	13	70	90°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-916	16	100	90°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS-919	19	150	90°	CCMT0602	M4-10-5.7-60	T15
CBS-925	25	150	90°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15




BSB



Specification	D	L	Angle	Insert	Clamp Screw	Wrench
CBS908L	8	50	90°	CCMT0602	M2.5-6.0-3.5-60	T9
CBS910L	10	60	90°	CCMT0602	M2.5-6.0-3.5-60	T9
CBS913L	13	70	90°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15
CBS916L	16	100	90°	CCMT0602	M4-10-5.7-60	T15
CBS919L	19	150	90°	CCMT09T3	M4-10-5.7-60	T15


BORING TOOL SYSTEM

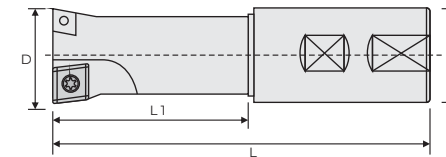

Specification	No. of flutes	Size			
		D	d	L	L1
SB11.7-12-120	1	11.7	16	120	30
SB12.7-13-120	1	12.7	16	120	30
SB13.7-14-120	1	13.7	16	120	30
SB14.7-15-120	1	14.7	16	130	30
SB15.7-16-135	2	15.7	16	135	70
SB16.7-17-135	2	16.7	16	135	70
SB17.7-18-135	2	17.7	16	135	70
SB18.7-19-160	2	18.7	16	160	90
SB19.7-20-160	2	19.7	20	160	90
SB21.7-22-160	2	20.7	20	160	90
SB23.7-24-180	2	23.7	20	180	100
SB24.7-25-190	2	24.7	25	190	110
SB25.7-26-200	2	25.7	25	200	120
SB26.7-27-200	2	26.7	25	200	120
SB27.7-28-200	2	27.7	25	200	120
SB29.7-30-210	2	29.7	25	210	130
SB31.7-32-210	2	31.7	25	210	130
SB34.7-35-250	2	34.7	32	250	150
SB36.7-37-250	2	36.7	32	250	150
SB39.7-40-270	2	39.7	32	270	170
SB41.7-42-250	2	41.7	32	250	150
SB44.7-45-310	2	44.7	32	310	210
SB46.7-47-260	2	46.7	32	260	160
SB49.7-50-260	2	49.7	42	260	160
SB49.7-50-310	2	49.7	42	310	210
SB51.7-52-260	2	51.7	42	260	160
SB54.7-55-330	2	54.7	42	330	230
SB59.7-60-260	2	59.7	42	260	160
SB59.7-60-350	2	59.7	42	350	250

Specification	Insert	Clamp screw	wrench
SB12-SB20	CCMT060204	M2.5 × 6	T8
SB22-SB60	CCMT09T308	M4 × 10	T15


BORING TOOL SYSTEM

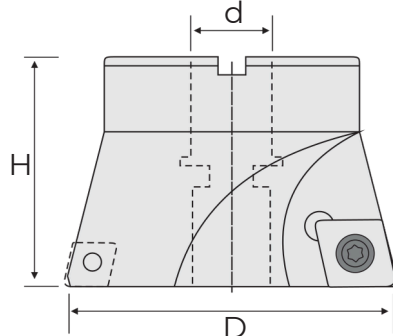

Specification	No.of flutes	D	Size d	L1
GC44.7-45-22	2	44.7	22	50
GC49.7-50.22	2	49.7	22	50
GC54.7-55-22	2	54.7	22	50
GC59.7-60-22	2	59.7	22	50
GC61.7-62-22	2	61.7	22	50
GC61.7-62-25.4	2	61.7	25.4	50
GC64.7-65-25.4	2	64.7	25.4	50
GC69.7-70-25.4	2	69.7	25.4	50
GC71.7-72-25.4	2	71.7	25.4	50
GC74.7-75-25.4	2	74.7	25.4	50
GC79.7-80-25.4	2	79.7	25.4	50
GC84.7-85-25.4	2	84.7	25.4	50
GC89.7-90-31.75	2	89.7	31.75	50
GC94.7-95-31.75	2	94.7	31.75	50
GC99.7-100-31.75	2	99.7	31.75	50


Specification	Insert	Clamp screw	wrench
GC45-100	CCMT09T308	M4 × 10	T15

BORING TOOL SYSTEM

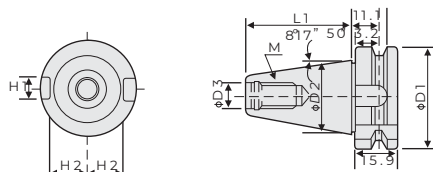


SPECIFICATIONS
BT

BT.NO	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	M
BT30	46	31.75	12.5	48.4	20	2	13.6	8	16.1	16.3	M12
BT40	63	44.45	17	65.4	25	2	16.6	10	16.1	22.6	M16
BT50	100	69.85	25	101.8	35	3	23.2	15	25.7	35.4	M24

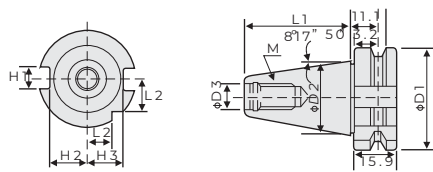


SK

SK.NO	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2	H1	H2	H3	M
SK40	63.55	44.45	17	68.4	18.5	16.1	22.8	25	M16
SK50	97.5	69.85	25	101.75	30	25.7	35.5	37.7	M24

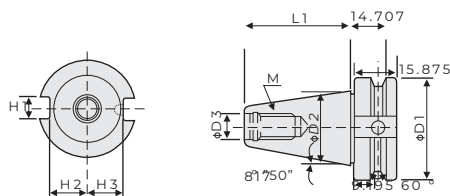

CAT


CAT.NO	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	H1	H2	H3	M
CAT40	63.5	44.45	16.28	68.25	16.28	22.6	25.02	5/8"-11UNC
CAT50	98.43	69.85	26.38	101.6	305.31	35.31	37.72	1"-8UNC




ISO

ISO.NO	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3
ISO20	6	9	22.225	33	8	12	45.3
ISO25	7	10	25.4	37	8	16	55.7
ISO30	9	13	31.75	50	15.9	24	71.8

Bt50

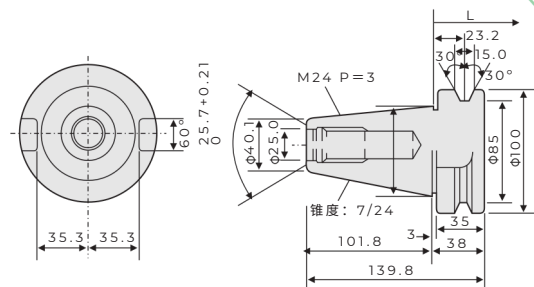


BT45

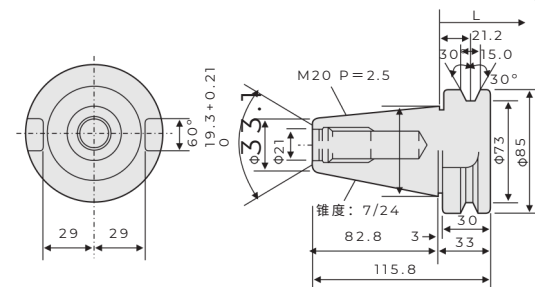


SPECIFICATIONS

NC


Bt 40

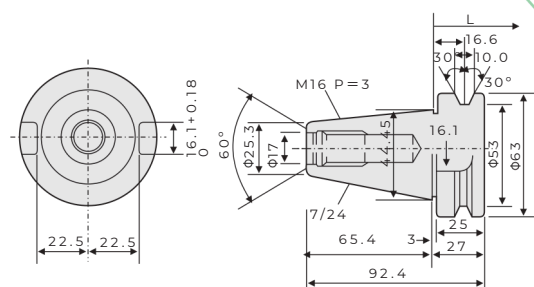


MAS BT

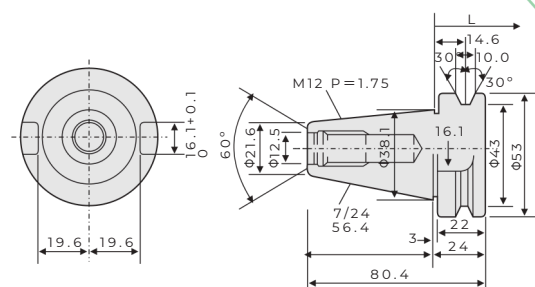


Bt30

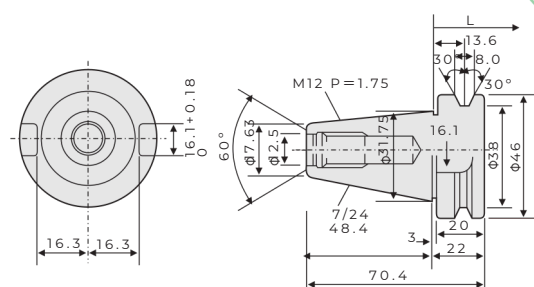


Bt35

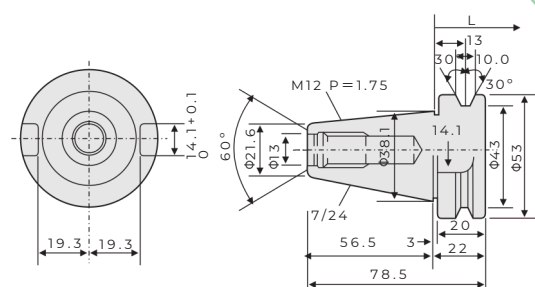

Sk50

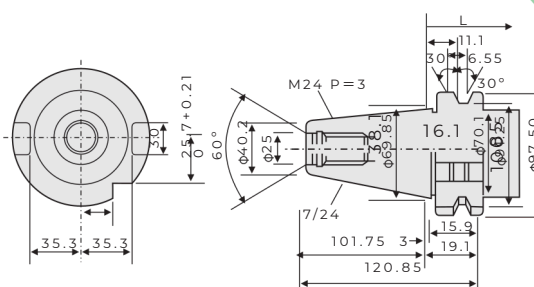


Sk 40

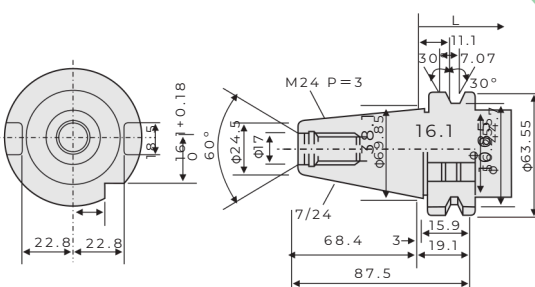


BORING TOOL SYSTEM


HSK32E



HSK25E




HSK63F




SPECIFICATIONS

HSK


HSK100A

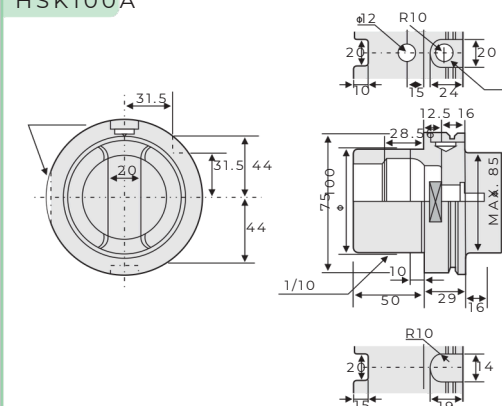


HSK63A

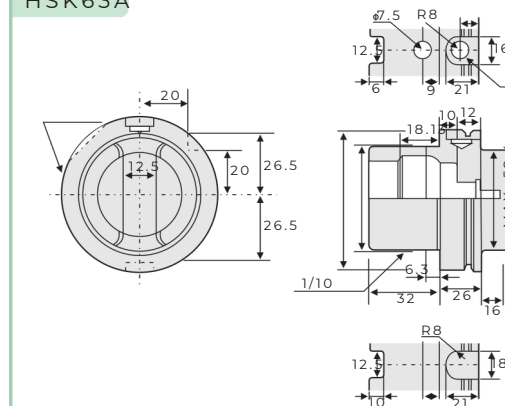


HSK50A

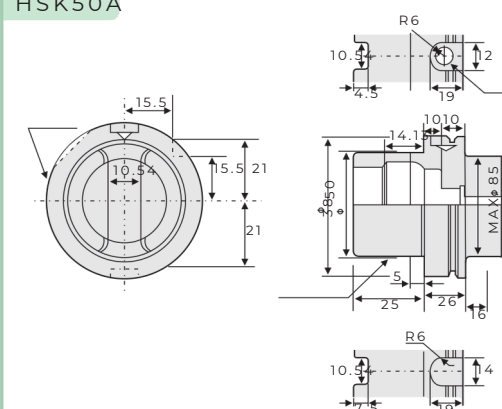


HSK40A

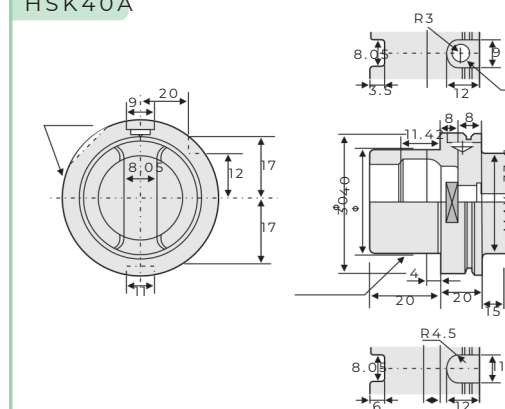


HSK63E



HSK50E



HSK40E



THE WORLD'S SMALLEST

digital fine boring head from Ø 0.3 mm



WELTNEUHEIT

kleinster digitaler Feinbohrkopf ab Ø 0.3 mm

SWISS DAMPING TECHNOLOGY

schwingungsgedämpfte Lösungen
damped boring solutions




PSC DIGITALE FEINBOHRWERKZEUGE DIGITAL FINE BORING HEADS

- ein Display für alle Feinbohrköpfe Ø 0.3 mm - 2205.0 mm
- Anzeige umkehrbar (Links-/ Rechtshänder)
- mm/inch umschaltbar
- Standard AAA Batterie zur Stromversorgung
- Display wird über Magnetkraft am Werkzeug gehalten
- Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
- direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
- keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
- sehr einfache Bedienung
- digital und analog einsetzbar
- one display for all fine boring heads diameter 0.3 mm - 2205 mm
- display reversible (LH/RH)
- mm/inch switchable
- standard AAA battery required
- display unit will be docked with magnetic forces at the tool
- 0.001 accuracy in diameter
- direct measurement system (no backlash)
- no battery and electronic evaluation unit inside the tool
- very easy operation
- for digital and analog use



ECO LINE

MODULAR BORING SYSTEM Ø 9.75 - 650.1 mm
don't think about the interface you already have it

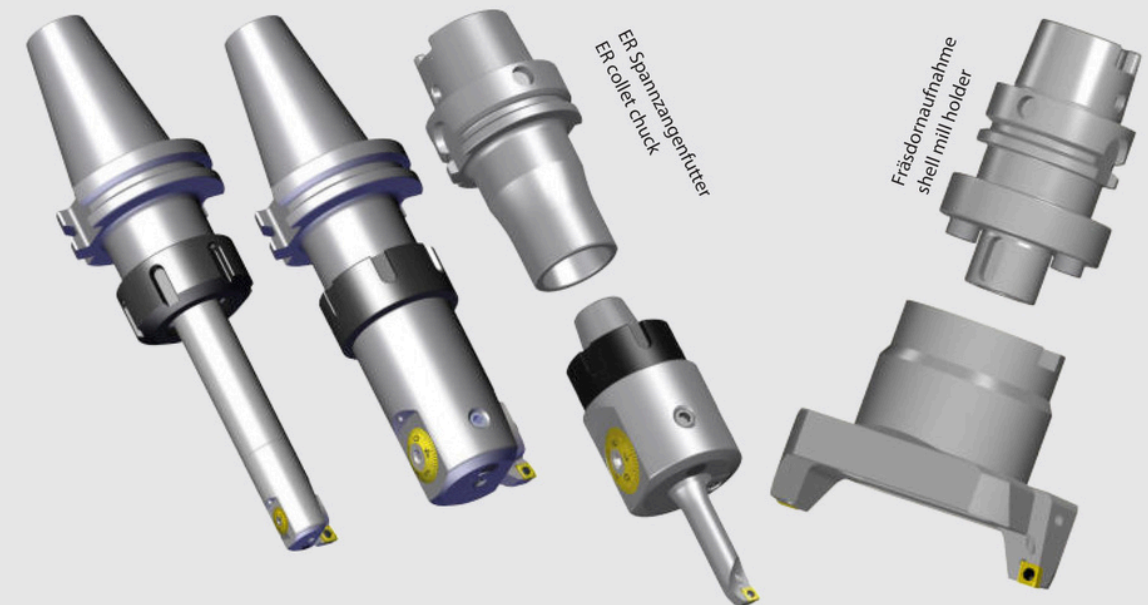

266

DIGITALE
Anzeigeeinheit


DIGITAL
display unit

NEW

- ein Display für alle Feinbohrköpfe Ø 0.3 mm - 2205.0 mm
 - Anzeige umkehrbar (Links-/ Rechtshänder)
 - mm/inch umschaltbar
 - Standard AAA Batterie zur Stromversorgung
 - Display wird über Magnetkraft am Werkzeug gehalten
 - Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
 - direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
 - keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
 - sehr einfache Bedienung
 - digital und analog einsetzbar
- one display for all fine boring heads diameter 0.3 mm – 2205 mm
 - display reversible (LH/RH)
 - mm/inch switchable
 - standard AAA battery required
 - display unit will be docked with magnetic forces at the tool
 - 0.001 accuracy in diameter
 - direct measurement system (no backlash)
 - no battery and electronic evaluation unit inside the tool
 - very easy operation
 - for digital and analog use



Bestell-Nr. / Order number	Anzeigeeinheit/ display unit
266.028.077	



Ersatzteile / Zubehör

Spare parts / Accessories

266

Für Anzeigeeinheit For display unit	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number
	Torx-Schraube / Torx screw	Batterie / Battery	Torx-Schlüssel / Torx driver
266.028.077	879.028.077	879.011.045	842.005.000



Ø 150.0 mm - 2205.0 mm



Ø 3.0 mm - 88.1 mm



Ø 23.9 mm - 203.1 mm

Digital einstellbarer
Feinbohr-Kurzklemmhalter

Digital adjustable
fine boring module

KKH


- Einfaches Handling
- Präzise Masskorrektur
- Direktes Weg-Messsystem
- Wartungsfrei

- Easy handling
- Precise adjustment
- No backlash
- Maintenance-free

Bestell-Nr. / Order number	f	Ø D min.	L	L	Wendeplatte / Insert
KKH.WCA.016.045	16	25	45	55	CC.. 06 02 ..

- Feinverstellung digitale Anzeige 0.001mm
- Radialer Verstellweg: min. 0,4 mm
- Axiale Längenverstellung: 1.5 mm über Keilelement
- Drehzahl: max.10.000 U/min
- Innenkühlung direkt auf die Werkzeug-schneide

- Fine adjustment digital display 0.001mm
- Radial adjustment: min. 0.4 mm
- Axial length adjustment: 1.5 mm
- Speed: max.10.000 rpm
- Internal cooling directly on the tool cutting edge



Anzeigeeinheit für
Feinbohr-Kurzklemmhalter

Display unit for
fine boring module

GH1

Bestell-Nr. / Order number	Anzeigeeinheit/ display unit
GH1.DA2.BGK.077	



- Anzeige umkehrbar (Links-/ Rechtshänder)
 - mm/inch umschaltbar
 - Standard AAA Batterie zur Stromversorgung
 - Display wird über Magnetkraft am Werkzeug gehalten
 - Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
 - direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
 - keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
 - sehr einfache Bedienung
 - digital und analog einsetzbar
- display reversible (LH/RH)
 - mm/inch switchable
 - standard AAA battery required
 - display unit will be docked with magnetic forces at the tool
 - 0.001 accuracy in diameter
 - direct measurement system (no backlash)
 - no battery and electronic evaluation unit inside the tool
 - very easy operation
 - for digital and analog use

NEW



DIGITAL BORING HEAD I

528

Ausdrehset ø9.75-30.1




Fine boring set ø9.75-30.1

• erweiterbar von ø3 bis ø88.1

• can be upgraded from ø3 up to ø88.1

Bestell-Nr. / Order number	D	ø A min.	ø A max.	L	L1	Ausdrehkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
528.000.030	55	9.75	30.1	45	75	262.550.045
DIN 69893 HSK 63 A						
528.063.030	55	9.75	30.1	95	70	269.063.095
DIN 69871 AD 40						
528.415.030	55	9.75	30.1	90	80	269.415.090
MAS BT 40						
528.412.030	55	9.75	30.1	90	80	269.412.090

Inhalt	Content
1 Koffer / Case	
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø9.75-15.1 272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1 272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1 272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1 272.025.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7

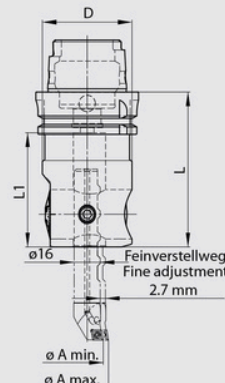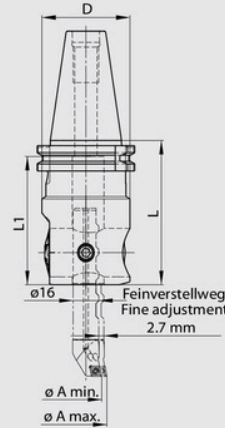

521

Ausdrehset ø9.75-30.1
DIGITAL

Fine boring set ø9.75-30.1
DIGITAL

• erweiterbar von ø3 bis ø88.1

• can be upgraded from ø3 up to ø88.1

Bestell-Nr. / Order number	D	ø A min.	ø A max.	L	L1	Ausdrehkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
521.000.030	55	9.75	30.1	45	75	266.550.045
DIN 69893 HSK 63 A						
521.063.030	55	9.75	30.1	95	70	266.063.095
DIN 69871 AD 40						
521.415.030	55	9.75	30.1	90	80	266.415.090
MAS BT 40						
521.412.030	55	9.75	30.1	90	80	266.412.090

Inhalt	Content
1 Koffer / Case	
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø9.75-15.1 272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1 272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1 272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1 272.025.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7
1 Digitale Anzeigeeinheit / dig. display	266.028.077



DIGITAL BORING HEAD I

Ausdrehset ø9.75-88.1




Fine boring set ø9.75-88.1

• erweiterbar von ø3 bis ø88.1

• can be upgraded from ø3 up to ø88.1

Bestell-Nr. / Order number	D	ø A min.	ø A max.	L	L1	Ausdrehkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
527.000.088	55	9.75	88.1	45	75	262.550.045
DIN 69893 HSK 63 A						
527.063.088	55	9.75	88.1	95	70	269.063.095
DIN 69871 AD 40						
527.415.088	55	9.75	88.1	90	80	269.415.090
MAS BT 40						
527.412.088	55	9.75	88.1	90	80	269.412.090

Inhalt	Content
1 Koffer / Case	
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø9.75-15.1 272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1 272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1 272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1 272.025.006
1 Schaft / shank	ø29.75-48.1 271.030.048
1 Schaft / shank	ø47.75-88.1 271.048.088
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø29.75-48.1 253.030.006
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø47.75-88.1 253.048.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW4
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7

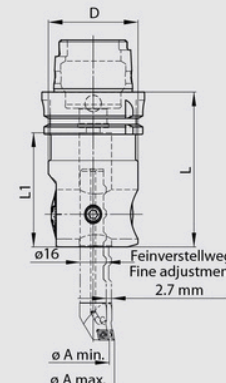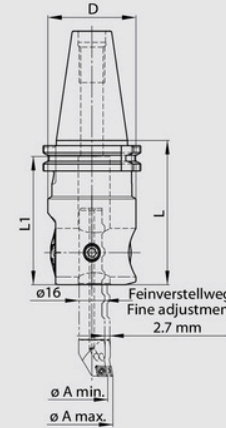

Ausdrehset ø9.75-88.1
DIGITAL


Fine boring set ø9.75-88.1
DIGITAL

• erweiterbar von ø3 bis ø88.1

• can be upgraded from ø3 up to ø88.1

Bestell-Nr. / Order number	D	ø A min.	ø A max.	L	L1	Ausdrehkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
521.000.088	55	9.75	88.1	45	75	266.550.045
DIN 69893 HSK 63 A						
521.063.088	55	9.75	88.1	95	70	266.063.095
DIN 69871 AD 40						
521.415.088	55	9.75	88.1	90	80	266.415.090
MAS BT 40						
521.412.088	55	9.75	88.1	90	80	266.412.090

Inhalt	Content
1 Koffer / Case	
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø9.75-15.1 272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1 272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1 272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1 272.025.006
1 Schaft / shank	ø29.75-48.1 271.030.048
1 Schaft / shank	ø47.75-88.1 271.048.088
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø29.75-48.1 253.030.006
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø47.75-88.1 253.048.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW4
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7
1 Digitale Anzeigeeinheit / dig. display	266.028.077

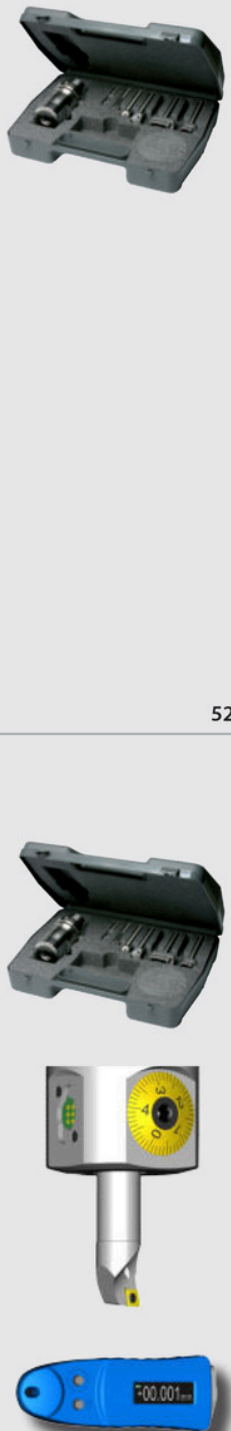

530
MULTI-HEAD




Ausdrehset ø9.75-164

Fine boring set ø9.75-164

- erweiterbar von ø3 bis ø320
- can be upgraded from ø3 up to ø320

Bestell-Nr./ Order number	D1	ø A / ø A1 min.-max.	L	L1	L2	Ausdrehkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
530.000.164	63	9.75-164	66	96	95	261.550.065
DIN 69893 HSK 63 A						
530.063.164	63	9.75-164	96	72.5	125	261.063.095
DIN 69871 AD 40						
530.415.164	63	9.75-164	91	81	120	261.415.090
MAS BT 40						
530.412.164	63	9.75-164	91	81	120	261.412.090

Inhalt	Content	
1 Koffer / Case		
1 Ausdrehkopf / Fine boring head		
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø9.75-15.1	272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1	272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1	272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1	272.025.006
1 Schaft / shank	ø29.75-48.1	271.030.048
1 Schaft / shank	ø47.75-88.1	271.048.088
1 Brücke / Bridge	ø80	886.086.164
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø29.75-48.1	253.030.006
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø47.75-88.1	253.048.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW4	
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5	
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7	

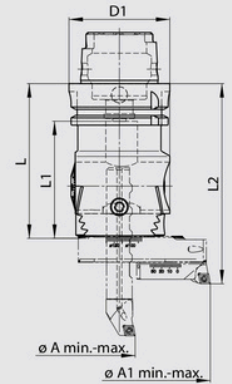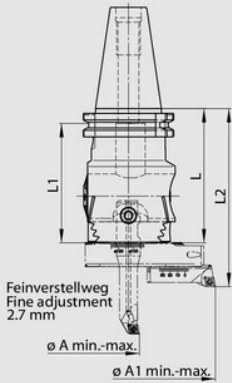

525
VARIO-HEAD

Ausdrehset ø9.75-101.1



Fine boring set Ø9.75-101.1

- Zustellgenauigkeit 0.01mm resp. über Nonius 0.002mm im Durchmesser
- erweiterbar von ø3 bis ø152.1
- 0.01mm diametrical adjustment resp. 0.002mm by nonius
- can be upgraded from ø3 up to ø152.1

Bestell-Nr./ Order number	D1	L	L2	ø A min.	ø A max.	Ausdrehkopf / Fine boring head
525.550.101	63	50.5	57	9.75	101.1	267.550.152

Inhalt	Content	
1 Koffer / Case		
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	MBM 55	267.550.152
1 Ausdrehstahl / Boring Bar	ø 9.75 - 20.1	272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring Bar	ø 19.75 - 30.1	272.020.006
1 Schaft / Shank	ø 29.75 - 48.1	271.030.048
1 Schaft / Shank	ø 47.75 - 88.1	271.048.088
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø 29.75 - 48.1	253.030.006
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø 47.75 - 88.1	253.048.006
1 Wendeplattenhalter / Insert holder CC...09 T3...	ø 87.75 - 101.1 (Ø114.1)	254.261.009
1 Kühlmittleinsatz / Coolant plug		918.000.032
2 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7 / T15	842.006.000 842.009.000
4 Inbusschlüsselset / Allen wrench set	SW 2.5/4/5/8	

Zubehör	Accessories	
Wendeplattenhalter / Insert holder CC...09 T3...	ø 105.75 - 119.0 (ø 132.0)	254.262.009
Wendeplattenhalter / Insert holder CC...09 T3...	ø 125.75 - 139.0 (ø 152.0)	254.263.009
Distanzstück / Adapter F = 6.5 mm	ø 114.0 / ø 132.0 / ø 152.0	889.000.006



551

Ausdrehset ø86-302

Fine boring set ø86-302

- erweiterbar bis ø402
- can be upgraded up to ø402

Bestell-Nr./ Order number	D	D1	ø A min.	ø A max.	L	Feinbohrkopf / Fine boring head
MBM 55 modular						
551.000.302	55	72	86	302	112	256.550.000

Inhalt	Content	
1 Koffer / Case		
1 Feinbohrkopf / Fine boring head	256.550.000	
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø86-138	190.550.109
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø136-220	190.550.209
1 Wendeplattenhalter / Insert holder	ø188-302	190.550.309
1 Abstützung / Support block	885.190.109	
1 Abstützung / Support block	885.190.209	
1 Druckplatte / Clamp plate	884.190.109	
1 Druckplatte / Clamp plate	884.190.209	
10 Wendeplatten / Inserts	CC...09 T3...	600.200.094
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5	
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T15	

DIGITAL BORING HEAD I

526

ECO-HEAD

Ausdrehkopf ø39.9-70.1

Fine boring head ø39.9-70.1

- Schnittstelle ER25 DIN6499
- Zustellgenauigkeit 0.01mm im Durchmesser
- für Wendepplatten CC . . 06 02 . .
- erweiterbar bis ø100.1

- connection ER25 DIN 6499
- 0.01mm diametrical adjustment
- for inserts CC . . 06 02 . .
- can be upgraded to ø100.1

Bestell-Nr. / Order number	D	L	L1	L2	ø A min.	ø A max.	Ausdrehkopf / Fine boring head
526.001.070	39	25.5	8	20.5	39.9	70.1	267.040.070

Inhalt

Content


1 Grundkörper / Base unit	ER25	216.025.000
1 Feinbohrkopf / Fine boring head	ø 39.9 - 70.1	267.040.070
4 Schraube / Screw	M4 x 25	858.216.025
1 Torxschlüssel / Torx wrench	T7	842.006.000
2 Inbusschlüsselset / Allen key set	SW 2.5 / 3	

Zubehör

Accessories

Erweiterung / Extension	ø 69.9 - 100.1	889.070.100
-------------------------	----------------	-------------






Für Feinbohrkopf

For fine boring head

Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number
Schraube / Screw	Schraube / Screw	Torx-Schraube / Torx-Screw	Klemmschraube / Clamping screw
267.040.070	858.216.010	858.216.025	881.216.008



DIGITAL BORING HEAD I

525

VARIO-HEAD

Ausdrehset ø9.75-101.1

Fine boring set ø9.75-101.1

- Schnittstelle ER40 DIN6499
- Zustellgenauigkeit 0.01mm resp. über Nonius 0.002mm im Durchmesser
- erweiterbar von ø3 bis ø152.1

- connection ER40 DIN 6499
- 0.01mm diametrical adjustment resp. 0.002mm by nonius
- can be upgraded from ø3 up to ø152.1

Bestell-Nr. / Order number	D1	L	L2	ø A min.	ø A max.	Ausdrehkopf / Fine boring head
525.001.101	63	50.5	57	9.75	101.1	267.003.152

Inhalt

Content


1 Koffer / Case	ER40	267.003.152
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	ø 9.75 - 20.1	272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring Bar	ø 19.75 - 30.1	272.020.006
1 Schaft / Shank	ø 29.75 - 48.1	271.030.048
1 Schaft / Shank	ø 47.75 - 88.1	271.048.088
1 Wendepplattenhalter / Insert holder	ø 29.75 - 48.1	253.030.006
1 Wendepplattenhalter / Insert holder	ø 47.75 - 88.1	253.048.006
1 Wendepplattenhalter / Insert holder CC . . 09 T3 . .	ø 87.75 - 101.1 (Ø114.1)	254.261.009
1 Kühlmittleinsatz / Coolant plug		918.000.032
2 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7 / T15	842.006.000
4 Inbusschlüsselset / Allen wrench set	SW 2.5/4/5/8	842.009.000

Zubehör

Accessories

Wendepplattenhalter / Insert holder CC . . 09 T3 . .	ø 105.75 - 119.0 (ø 132.0)	254.262.009
Wendepplattenhalter / Insert holder CC . . 09 T3 . .	ø 125.75 - 139.0 (ø 152.0)	254.263.009
Distanzstück / Adapter F = 6.5 mm	ø 114.0 / ø 132.0 / ø 152.0	889.000.006





Ausdrehset ø9.75-30.1

Fine boring set ø9.75-30.1

- erweiterbar von ø3 bis ø88.1
- Schnittstelle ER32 DIN6499

- can be upgraded from ø3 up to ø88.1
- connection ER32 DIN 6499

Bestell-Nr. / Order number	D	ø A min.	ø A max.	L	Ausdrehkopf / Fine boring head
528.032.030	55	9.75	30.1	60	262.032.060

Inhalt

Content


1 Koffer / Case		262.032.060
1 Ausdrehkopf / Fine boring head	ø9.75-15.1	272.010.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø14.75-20.1	272.015.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø19.75-25.1	272.020.006
1 Ausdrehstahl / Boring bar	ø24.75-30.1	272.025.006
1 Inbusschlüssel / Allen wrench	SW5	
1 Torx-Schlüssel / Torx driver	T7	

Zubehör

Accessories

Wendepplattenhalter / Insert holder CC . . 09 T3 . .	ø 105.75 - 119.0 (ø 132.0)	254.262.009
Wendepplattenhalter / Insert holder CC . . 09 T3 . .	ø 125.75 - 139.0 (ø 152.0)	254.263.009
Distanzstück / Adapter F = 6.5 mm	ø 114.0 / ø 132.0 / ø 152.0	889.000.006




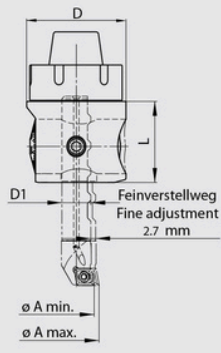


MBM-Spannsystem

MBM quick-change coupling system

Grosse Steifigkeit dank hoher Vorspannkräfte und grosser Auflageflächen. Höchste Drehmomentübertragung ohne Beeinträchtigung der Austauschbarkeit. Bohrung für Kühlmitteldurchgang.

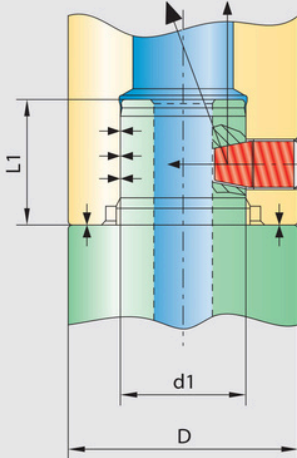

Maximum rigidity due to high preloading forces and large bearing surfaces. Maximum torque transmission without loss of interchangeability or ease of maintenance. Bored for spindle coolant supply.




Symmetrisch angeordnete Mitnahmeflächen gewährleisten die konzentrische Übertragung von hohen Drehmomenten.

Symmetrical distribution of the torque forces through uniformly arranged driving surfaces.

Vibrationsarm, da das ohnehin kleine Passungsspiel mit dem Spannen der Verbindung aufgehoben wird.

Minimal operating vibrations since the small fitting play is eliminated through the locking forces.




Dimensionen		Dimensions			
System ø D	d1	L	M	SW / AF	Anzugsdrehmoment / Torque
20	11	11	M5x0.5	2.5	2.5Nm
25	14	14	M6x0.75	3	4.5Nm
32	18	18	M8x1	4	10Nm
42	24	24	M12x1	6	25Nm
55	30	30	M12x1	6	30Nm
72	40	40	M16x1.5	8	40Nm
94	50	50	M20x1.5	10	60Nm

Aufnahmen DIN 69893

Master shanks to DIN 69893

102




Bestell-Nr./ Order number	HSK A	System ø D	L	A
102.032.251	32	25	15	35
102.032.321	32	32	30	50
102.040.421	40	42	35	55
102.050.551	50	55	40	66
102.063.201	63	20	24	50
102.063.251	63	25	24	50
102.063.321	63	32	24	50
102.063.421	63	42	24	50
102.063.551	63	55	40	66
102.063.552	63	55	74	100
102.063.721	63	72	50	76
102.063.941	63	94	79	105
102.080.321	80	32	25	51
102.080.421	80	42	30	56
102.080.551	80	55	40	66
102.080.721	80	72	50	76
102.080.941	80	94	56	82
102.100.321	100	32	22	51
102.100.421	100	42	27	56
102.100.551	100	55	37	66
102.100.721	100	72	47	76
102.100.941	100	94	57	86



Aufnahmen DIN 69871 A/D

Master shanks to DIN 69871 A/D

102



Bestell-Nr./ Order number	ISO	System ø D	L	A	M
102.315.201	30	20	20	39.1	M12
102.315.251	30	25	20	39.1	M12
102.315.321	30	32	20	39.1	M12
102.315.421	30	42	20	39.1	M12
102.315.551	30	55	20	39.1*	M12
102.415.201	40	20	15	34.1	M16
102.415.202	40	20	40	59.1	M16
102.415.251	40	25	25	44.1	M16
102.415.252	40	25	55	74.1	M16
102.415.321	40	32	25	44.1	M16
102.415.322	40	32	65	84.1	M16
102.415.421	40	42	30	49.1	M16
102.415.422	40	42	80	99.1	M16
102.415.551	40	55	40	59.1	M16
102.415.552	40	55	100	119.1	M16
102.415.721	40	72	60	79.1	M16
102.415.941	40	94	60	79.1*	M16
102.515.201	50	20	15	34.1	M24
102.515.202	50	20	40	59.1	M24
102.515.251	50	25	25	44.1	M24
102.515.252	50	25	55	74.1	M24
102.515.321	50	32	25	44.1	M24
102.515.322	50	32	65	84.1	M24
102.515.421	50	42	30	49.1	M24
102.515.422	50	42	80	99.1	M24
102.515.551	50	55	40	59.1	M24
102.515.552	50	55	100	119.1	M24
102.515.721	50	72	60	79.1	M24
102.515.722	50	72	120	139.1	M24
102.515.941	50	94	60	79.1	M24
102.515.942	50	94	150	169.1	M24

* Entspricht nicht DIN 69871, keine Freistellung nach dem Bund

* Not according to DIN 69871, without groove



102

Aufnahmen DIN 69871 B

Master shanks to DIN 69871 B

• Kühlmittelzufuhr über den Bund


• coolant supply through the tool flange



Bestell-Nr. / Order number	ISO	System ø D	L	A	M
102.325.201	30	20	20	39.1	M12
102.325.251	30	25	20	39.1	M12
102.325.321	30	32	20	39.1	M12
102.325.421	30	42	20	39.1	M12
102.325.551	30	55	20	39.1*	M12
102.425.201	40	20	15	34.1	M16
102.425.202	40	20	40	59.1	M16
102.425.251	40	25	25	44.1	M16
102.425.252	40	25	55	74.1	M16
102.425.321	40	32	25	44.1	M16
102.425.322	40	32	65	84.1	M16
102.425.421	40	42	30	49.1	M16
102.425.422	40	42	80	99.1	M16
102.425.551	40	55	40	59.1	M16
102.425.552	40	55	100	119.1	M16
102.425.721	40	72	60	79.1	M16
102.425.941	40	94	60	79.1*	M16
102.525.201	50	20	15	34.1	M24
102.525.202	50	20	40	59.1	M24
102.525.251	50	25	25	44.1	M24
102.525.252	50	25	55	74.1	M24
102.525.321	50	32	25	44.1	M24
102.525.322	50	32	65	84.1	M24
102.525.421	50	42	30	49.1	M24
102.525.422	50	42	80	99.1	M24
102.525.551	50	55	40	59.1	M24
102.525.552	50	55	100	119.1	M24
102.525.721	50	72	60	79.1	M24
102.525.722	50	72	120	139.1	M24
102.525.941	50	94	60	79.1	M24
102.525.942	50	94	150	169.1	M24

* Entspricht nicht DIN 69871, keine Freistellung nach dem Bund

* Not according to DIN 69871, without groove




102

Aufnahmen ISO 26623-1

Master shanks to ISO 26623-1




Bestell-Nr. / Order number	PSC	System ø D	L	A
102.163.201	63	20	28	50
102.163.251	63	25	28	50
102.163.321	63	32	28	50
102.163.421	63	42	28	50
102.163.551	63	55	38	60
102.163.721	63	72	36	60
102.163.941	63	94	66	90



Verlängerungen

Extensions

132




Bestell-Nr. / Order number	System ø D / D1	L
132.200.001	20	25
132.200.002	20	35
132.250.001	25	30
132.250.002	25	45
132.320.001	32	40
132.320.002	32	60
132.420.001	42	50
132.420.002	42	80
132.550.001	55	70
132.550.002	55	105
132.720.001	72	75
132.720.002	72	135
132.940.001	94	100
132.940.002	94	180



Ersatzteile / Zubehör

Spare parts / Accessories

102/122/124/132



Für System ø D1 For system ø D1	Bestell-Nr. / Order number	Klemmschraube / Clamping screw	Gewinde / Thread	SW / AF
20	800.000.200	1	M5x0.5	2.5
25	800.000.250		M6x0.75	3
32	800.000.320		M8x1	4
42	800.000.420		M12x1	6
55	800.000.550		M12x1	6
72	800.000.720		M16x1.5	8
94	800.000.940		M20x1.5	10

DIGITAL BORING HEAD I

262

Micro Ausdrehköpfe ø 0.3-19.1

Micro fine boring heads ø 0.3-19.1




- Durchmessereinstellung mit geringstem Umkehrspiel
- Zustellgenauigkeit von 0.002mm über Nonius im Durchmesser
- mit Innenkühlung

- diametrical adjustment with maximal reduced reversal backlash
- 0.002mm diametrical adjustment by nonius
- with inner coolant supply

Bestell-Nr./ Order number	D	D1	D2	X	L	L1
ANALOG						
262.025.025	4	10	25	1.5	25	25
262.032.032	7	16	32	2.5	32	40

- Schneideinsätze müssen separat bestellt werden.

- Boring bars must be ordered separately

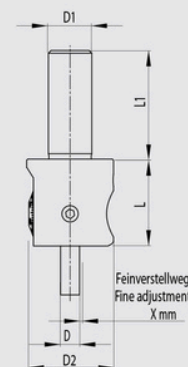

263

Micro Ausdrehköpfe ø 0.3-19.1
DIGITAL

Micro fine boring heads ø 0.3-19.1
DIGITAL





- Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
- direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
- keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
- sehr einfache Bedienung
- digital und analog einsetzbar

- 0.001 accuracy in diameter
- direct measurement system (no backlash)
- no battery and electronic evaluation unit inside the tool
- very easy operation
- for digital and analog use

Bestell-Nr./ Order number	D	D1	D2	X	L	L1
DIGITAL						
263.025.025	4	10	25	1.5	25	25
263.032.032	7	16	32	2.5	32	40

- Anzeigeeinheit muss separat bestellt werden siehe Seite 6 (266.028.077).

- Display unit must be ordered separately see page 6 (266.028.077).

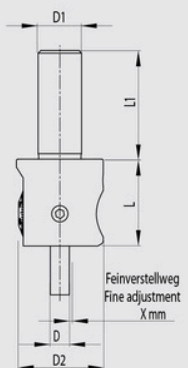

Ersatzteile / Zubehör

Spare parts / Accessories


Für Ausdrehkopf For boring head	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number
Klemmschraube / Clamping screw ①		Befestigungsschraube / Fastening screw ②
262/263.025.025	881.262.250	882.262.250
262/263.032.032	881.262.320	882.262.320

DIGITAL BORING HEAD I

Reduktionshülsen

Reduction sleeves

265/268




Bestell-Nr./ Order number	D	d1	L
265.007.004	7	4	(30)
268.016.004	16	4	90
268.016.007	16	7	90



Schneideinsätze

Boring bars

273

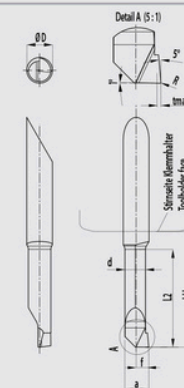

Bestell-Nr./ Order number	ØD	L2	Ød min	Ød max	R	a	d	f	LH	t _{max}	Typ
273.004.003	4.0	1.2	0.3	0.7	-	0.25	0.15	0.15	11.0	0.03	A
273.004.006	4.0	2.5	0.6	1.1	-	0.55	0.46	0.30	11.0	0.05	A
273.004.010	4.0	4.0	1.0	2.3	0.05	0.95	0.65	0.50	11.0	0.1	B
273.004.022	4.0	6.0	2.2	3.3	0.05	2.00	1.55	1.10	11.0	0.2	B
273.004.032	4.0	10.2	3.2	4.3	0.05	3.00	2.55	1.60	11.0	0.2	B
273.004.039	4.0	15.2	3.9	(7.1)	0.05	3.70	3.45	1.95	16.0	0.3	B
273.007.052	7.0	20.3	5.2	6.3	0.05	5.00	4.25	2.60	21.0	0.5	B
273.007.062	7.0	20.3	6.2	7.3	0.05	6.00	5.25	3.10	21.0	0.5	B
273.007.069	7.0	25.4	6.9	(12.1)	0.20	6.70	6.25	3.45	26.0	0.5	B

Schneidplatten

inserts

277



Bestell-Nr./ Order number	Ød min	Ød max	R	f	Ød	S	tmax	Code
277.007.069	6.9	8.1	0.2	3.45	4.8	3.5	1.0	D07
277.007.079	7.9	9.1	0.2	3.95	4.8	3.5	1.0	D07
277.007.089	8.9	10.1	0.2	4.45	4.8	3.5	1.0	D07
277.010.099	9.9	12.1	0.2	4.95	7	3.9	1.0	D10
277.010.119	11.9	14.1	0.2	5.95	7	3.9	1.0	D10
277.010.139	13.9	19.1	0.2	6.95	7	3.9	1.0	D10


- Schnittwerte (Start) f 0.02 mm/U

- Cutting parameters (Start) f 0.02 mm/rev

Adapter für Schneidplatten

Adapter for inserts

276



Bestell-Nr./ Order number	ØD h6	L2	Ø d1	L1	LH	Schraube/ screw ①	Torx	Code
276.007.007	7.0	30	4.8	56	31	M2x7.5 (843.013.000)	T7	D07
276.007.010	7.0	35	7.0	61	36	M3x9.0 (843.014.000)	T9	D10



DIGITAL BORING HEAD I

262/269

Ausdrehköpfe ø3-88.1

Fine boring heads ø3-88.1




- Durchmessereinstellung mit geringstem Umkehrspiel
- Zustellgenauigkeit von 0.01mm resp. über Nonius 0.002mm im Durchmesser
- mit Innenkühlung
- Ausdrehstäbe durchschiebbar (L1)

- diametrical adjustment with maximal reduced reversal backlash
- 0.01mm diametrical adjustment resp. 0.002mm by nonius
- with inner coolant supply
- boring bars go through head (L1)

Bestell-Nr./ Order number	System ø D	D1	ø A min.	ø A max.	L	L1
MBM modular ANALOG						
262.420.000	42	10	3	19	45	40
262.550.045	55	16	3	88.1	45	75
DIN 69893 HSK 63 A						
269.063.095	55	16	3	88.1	95	70
DIN 69871 AD 40						
269.415.090	55	16	3	88.1	90	80
MAS BT 40						
269.412.090	55	16	3	88.1	90	80

- die Ausdrehdurchmesser ø A min. - A max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht

- boring diameter ø A min. - A max. are only available with boring bars from series 271 to 278

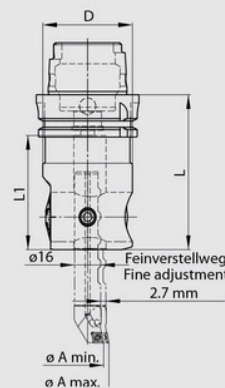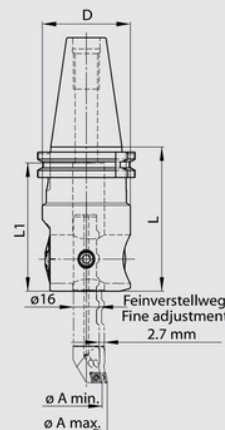

266

Ausdrehköpfe ø3-88.1
DIGITAL

Fine boring heads ø3-88.1
DIGITAL

- für Ausdrehstäbe mit Schaftdurchmesser 16mm
- Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
- direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
- keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
- sehr einfache Bedienung
- digital und analog einsetzbar
- mit Innenkühlung
- Ausdrehstäbe durchschiebbar

- for boring bars with a shank diameter of 16mm
- 0.001 accuracy in diameter
- direct measurement system (no backlash)
- no battery and electronic evaluation unit inside the tool
- very easy operation
- for digital and analog use
- with inner coolant supply
- boring bars go through head



Bestell-Nr./ Order number	System ø D	D1	ø A min.	ø A max.	L	L1
MBM modular DIGITAL						
266.550.045	55	16	3	88.1	45	75
DIN 69893 HSK 63 A						
266.063.095	55	16	3	88.1	95	70
DIN 69871 AD 40						
266.415.090	55	16	3	88.1	90	80
MAS BT 40						
266.412.090	55	16	3	88.1	90	80

- die Ausdrehdurchmesser ø A min. - A max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht

- boring diameter ø A min. - A max. are only available with boring bars from series 271 to 278

- Anzeigeeinheit muss separat bestellt werden siehe Seite 6 (266.028.077).

- Display unit must be ordered separately see page 6 (266.028.077).



DIGITAL BORING HEAD I

Ausdrehkopf ø3-88.1

Fine boring head ø3-88.1

ECO LINE 262


- Schnittstelle ER32 DIN6499

- connection ER32 DIN 6499

Bestell-Nr./ Order number	Ø D/ System	Ø A min.	Ø A max.	L (A)	L1
SMART ER32					
262.032.060	55 / ER32	9.75	88.1	60	-

- Werkzeug in einem Spannzangenfutter spannen.

- Clamp tool in a collet chuck.



Ausdrehköpfe ø3-88.1
DIGITAL

Fine boring heads ø3-88.1
DIGITAL

PSC FBHO

- für Ausdrehstäbe mit Schaftdurchmesser 16mm
- Einstellgenauigkeit 0.001mm im Durchmesser
- direktes Wegmeßsystem (kein Umkehrspiel)
- keine Batterie und Auswertelektronik im Werkzeug verbaut
- sehr einfache Bedienung
- digital und analog einsetzbar
- mit Innenkühlung

- for boring bars with a shank diameter of 16mm
- 0.001 accuracy in diameter
- direct measurement system (no backlash)
- no battery and electronic evaluation unit inside the tool
- very easy operation
- for digital and analog use
- with inner coolant supply


Bestell-Nr./ Order number	System	D1	ø A min.	ø A max.	L (A)	L1
PSC DIGITAL						
PSC40-FBHO-DE-1665	PSC40	55	3	88.1	65	-
PSC50-FBHO-DE-1670	PSC50	55	3	88.1	70	-
PSC63-FBHO-DE-1690	PSC63	55	3	88.1	90	-

- die Ausdrehdurchmesser ø A min. - A max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht

- boring diameter ø A min. - A max. are only available with boring bars from series 271 to 278

- Anzeigeeinheit muss separat bestellt werden siehe Seite 6 (266.028.077).

- Display unit must be ordered separately see page 6 (266.028.077).

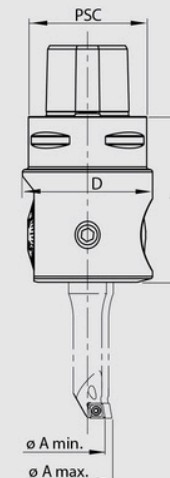

DIGITAL BORING HEAD I

ECO LINE 267

Ausdrehkopf ø3-152.1

Fine boring head ø3-152.1



- Schnittstelle ER40 DIN6499
- Zustellgenauigkeit 0.01mm resp. über Nonius 0.002mm im Durchmesser
- erweiterbar von ø3 bis ø152.1

- connection ER40 DIN 6499
- 0.01mm diametrical adjustment resp. 0.002mm by nonius
- can be upgraded from ø3 up to ø152.1


Bestell-Nr./ Order number	Ø D/ System	Ø A min.- max.	Ø A1 min.- max.	L (A)	L2
VARIO ER40					
267.003.152	63 / ER40	3 - 88.1	87.75 - 152.1	50.5	57

- die Ausdrehdurchmesser ø A min. - A max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht

- boring diameter ø A min. - A max. are only available with boring bars from series 271 to 278

Zubehör

Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 87.75 - 101.1 (ø 114.1)	254.261.009
Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 105.75 - 119.0 (ø 132.0)	254.262.009
Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 125.75 - 139.0 (ø 152.0)	254.263.009
Distanzstück / Adapter F = 6.5 mm		ø 114.0 / ø 132.0 / ø 152.0	889.000.006



267

Ausdrehkopf ø3-152.1

Fine boring head ø3-152.1



- für Ausdrehstäbe mit Schaftdurchmesser 16mm
- DurchmesserEinstellung mit geringstem Umkehrspiel
- Zustellgenauigkeit von 0.01mm resp. über Nonius 0.002mm im Durchmesser
- mit Innenkühlung
- Ausdrehstäbe durchschiebbar

- for boring bars with a shank diameter of 16mm
- diametrical adjustment with maximal reduced reversal backlash
- 0.01mm diametrical adjustment resp. 0.002mm by nonius
- with inner coolant supply
- boring bars go through head


Bestell-Nr./ Order number	System	L	L2	Ø A min.- max.	Ø A1 min.- max.
VARIO MBM 55					
267.550.152	MBM 55	50	57	3 - 88.1	87.75 - 152.1

- die Ausdrehdurchmesser ø A min. - A max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht

- boring diameter ø A min. - A max. are only available with boring bars from series 271 to 278

Zubehör

Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 87.75 - 101.1 (ø 114.1)	254.261.009
Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 105.75 - 119.0 (ø 132.0)	254.262.009
Wendeplattenhalter / Insert holder	CC...09 T3..	ø 125.75 - 139.0 (ø 152.0)	254.263.009
Distanzstück / Adapter F = 6.5 mm		ø 114.0 / ø 132.0 / ø 152.0	889.000.006




Ersatzteile / Zubehör

Spare parts / Accessories

267

Für Feinbohrkopf	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number
For fine boring head	Klemmschraube / Clamping screw ①	Schraube / Screw ②	Schraube / Screw ③	Schraube / Screw ④
267.003.152	881.267.012	880.267.025	881.267.018	881.267.014




DIGITAL BORING HEAD I

S W I S S
M B M

Ausdrehkopf ø3-320

Fine boring head ø3-320

261



- für Ausdrehstäbe mit Schaftdurchmesser 16mm und Feinbohrbrücken
- DurchmesserEinstellung mit geringstem Umkehrspiel
- Zustellgenauigkeit von 0.002mm über Nonius im Durchmesser
- mit Innenkühlung
- Ausdrehstäbe durchschiebbar

- for boring bars with a shank diameter of 16mm and fine boring bridges
- diametrical adjustment with maximal reduced reversal backlash
- 0.002mm diametrical adjustment by nonius
- with inner coolant supply
- boring bars go through head

Bestell-Nr./ Order number	System ø D	D1	Ø A min.- max.	Ø A1 min.- max.	L	L1	L2
MBM 55 modular							
261.550.065	55	63	3 - 88.1	86 - 320	66	96	95
DIN 69893 HSK 63 A							
261.063.095	-	63	3 - 88.1	86 - 320	96	72.5	125
DIN 69871 AD 40							
261.415.090	-	63	3 - 88.1	86 - 320	91	81	120
MAS BT 40							
261.412.090	-	63	3 - 88.1	86 - 320	91	81	120

- die Ausdrehdurchmesser ø A min.-max. werden mit Ausdrehstäben der Serien 271 bis 278 erreicht
- die Ausdrehdurchmesser ø A1 min.-max. werden mit Feinbohrbrücken der Serie 886 erreicht

- boring diameters ø A min.-max. are only available with boring bars from series 271 to 278
- boring diameters ø A1 min.-max. are only available with fine boring bridges from serie 886



Feinbohrbrücken ø86-320

Fine boring bridges ø86-320

886

- Aluminium-Brücken
- mit Innenkühlung

- Aluminium bridges
- with inner coolant supply

Bestell-Nr./ Order number	D	Ø A min.	Ø A max.
886.086.164	80	86	164
886.162.320	158	162	320

- Wendeplattenhalter
- mit Innenkühlung

- Insert holders
- with inner coolant supply

Bestell-Nr./ Order number	Wendeplatte / Insert	Ø A min.	Ø A max.
253.048.006	CC...06 02..	86	320
253.048.009	CC...09 T3..	86	320

- Gegengewicht
- zum Feinwuchten auf Wuchtgerät

- Counter weight
- to balance with balancing machine

Bestell-Nr./ Order number
886.038.045




Ersatzteile / Zubehör

Spare parts / Accessories

253/261/262/266

Für Ausdrehkopf For boring head	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number
	Klemmschraube / Clamping screw ①	Befestigungsschraube / Fastening screw ②	Befestigungsschraube / Fastening screw ③
261.xxx.xxx	881.261.016	881.261.020	883.261.016
262.420.000	881.262.420	882.262.420	
262/266.550.045	881.262.551	882.262.551	
Für Wp-Halter For insert holder	Bestell-Nr. / Order number	Bestell-Nr. / Order number	
	Torx-Schraube / Torx screw ④	Torx-Schlüssel / Torx driver	
253.048.006	843.006.000	842.006.000	
253.048.009	843.009.000	842.009.000	



DIGITAL BORING HEAD II

EWE Digital Boring Head (Finishing Round Bit Type)

An advanced digital boring head created using ultra-precision technology

- Digital display lets you see the adjustment amount at a glance
- Completely waterproof and dustproof(IP69K equivalent)

For finishing

Center through

MAX
16,000min⁻¹
(EWE2-32)

*Please keep the center through coolant pressure below 4MPa





Display resolution
0.001mm/ø

Model description

EWE 2 - 32 CK5
CK No.
MAX. Machining diameter
Finishing boring head

Please refer to the following page for information on the bite system of each head.

EWE2-32CK5 · · · A70
EWE2-54CK6 · · · A71

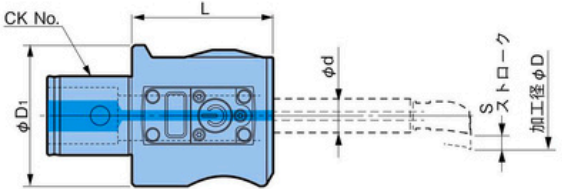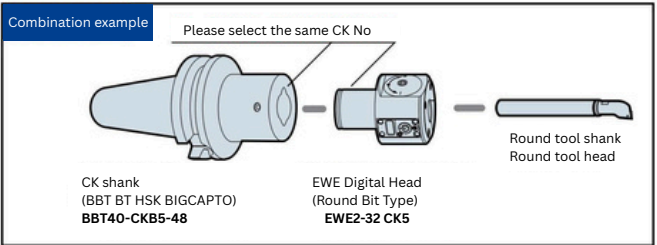

Machining diameter φD	Model	Applicable CK No.	φd	φD1	L	S	Mass (kg)
1~32	EWE2-32CK5	CK5	12	50	50	-0.5~2.0	0.65
1~54	EWE2-54CK6	CK6	16	63.5	45	-0.5~2.5	1.35

Battery used: 1CR1025 (included)

- Round tool is not included.
- It has a through hole so it can be used with a center through
- Inserts are not included and must be purchased separately

EWB round bit boring head

For high speed finishing
Built in manual balance adjustment function


Manual balance adjustment mechanism

- The internal weight can be manually adjusted by turning the balance ring
- Vernier precision diameter adjustment mechanism with 5μm/1μm scale (EWB2-50 only)

For finishing



Center through

MAX
16,000min⁻¹
(EWE2-32)

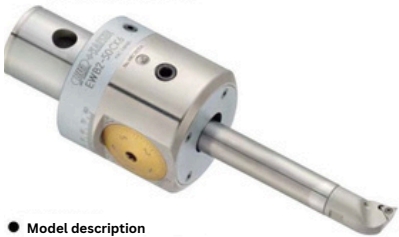

Model description

EWB 2 - 32 CK5
CK No.
MAX. Machining diameter
Finishing boring head

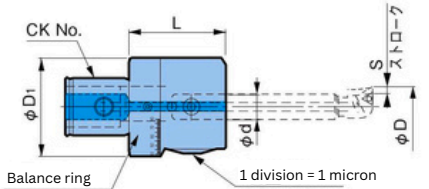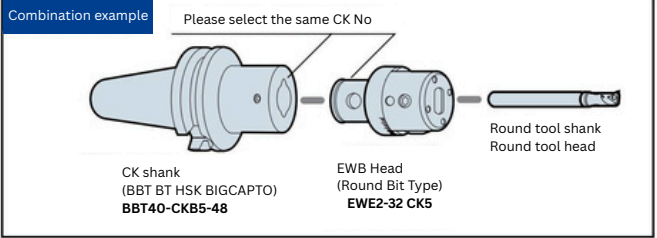

Please note

- The maximum allowable rotation speed of the EWB head itself depends on the protruding length of the bit and the usage
- To obtain the best balance performance, keep the head stroke within a range of 1 mm
- This head is equipped with the original round bit series of the KAISER boring system

Use only the appropriate

Machining diameter φD	Model	Applicable CK No.	φd	φD1	L	S	Mass (kg)
1 ~ 32	EWB2-32CK5	CK5	12	50	49	3.5	0.65
1 ~ 50	EWB2-50CK6	CK6	16	63.5	62	4.5	1.32

- Round tool is not included.
- The balance ring setting values are listed in the instruction manual.
- Incorrect setting may result in greater imbalance.
- Please be sure to read the instruction manual carefully before use.
- It has a through hole so it can be used with a center through