
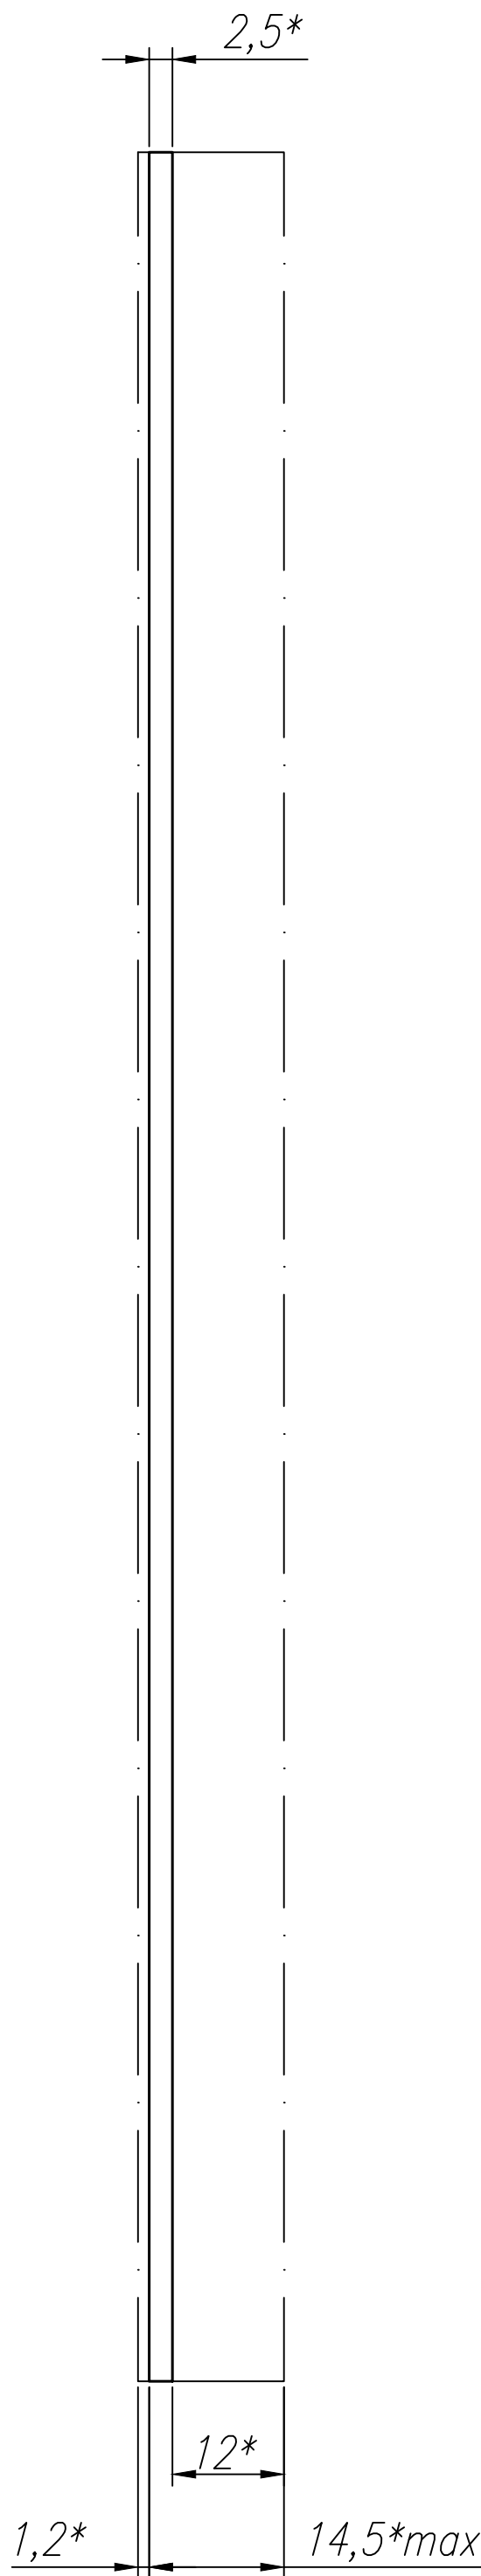


Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв. N дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

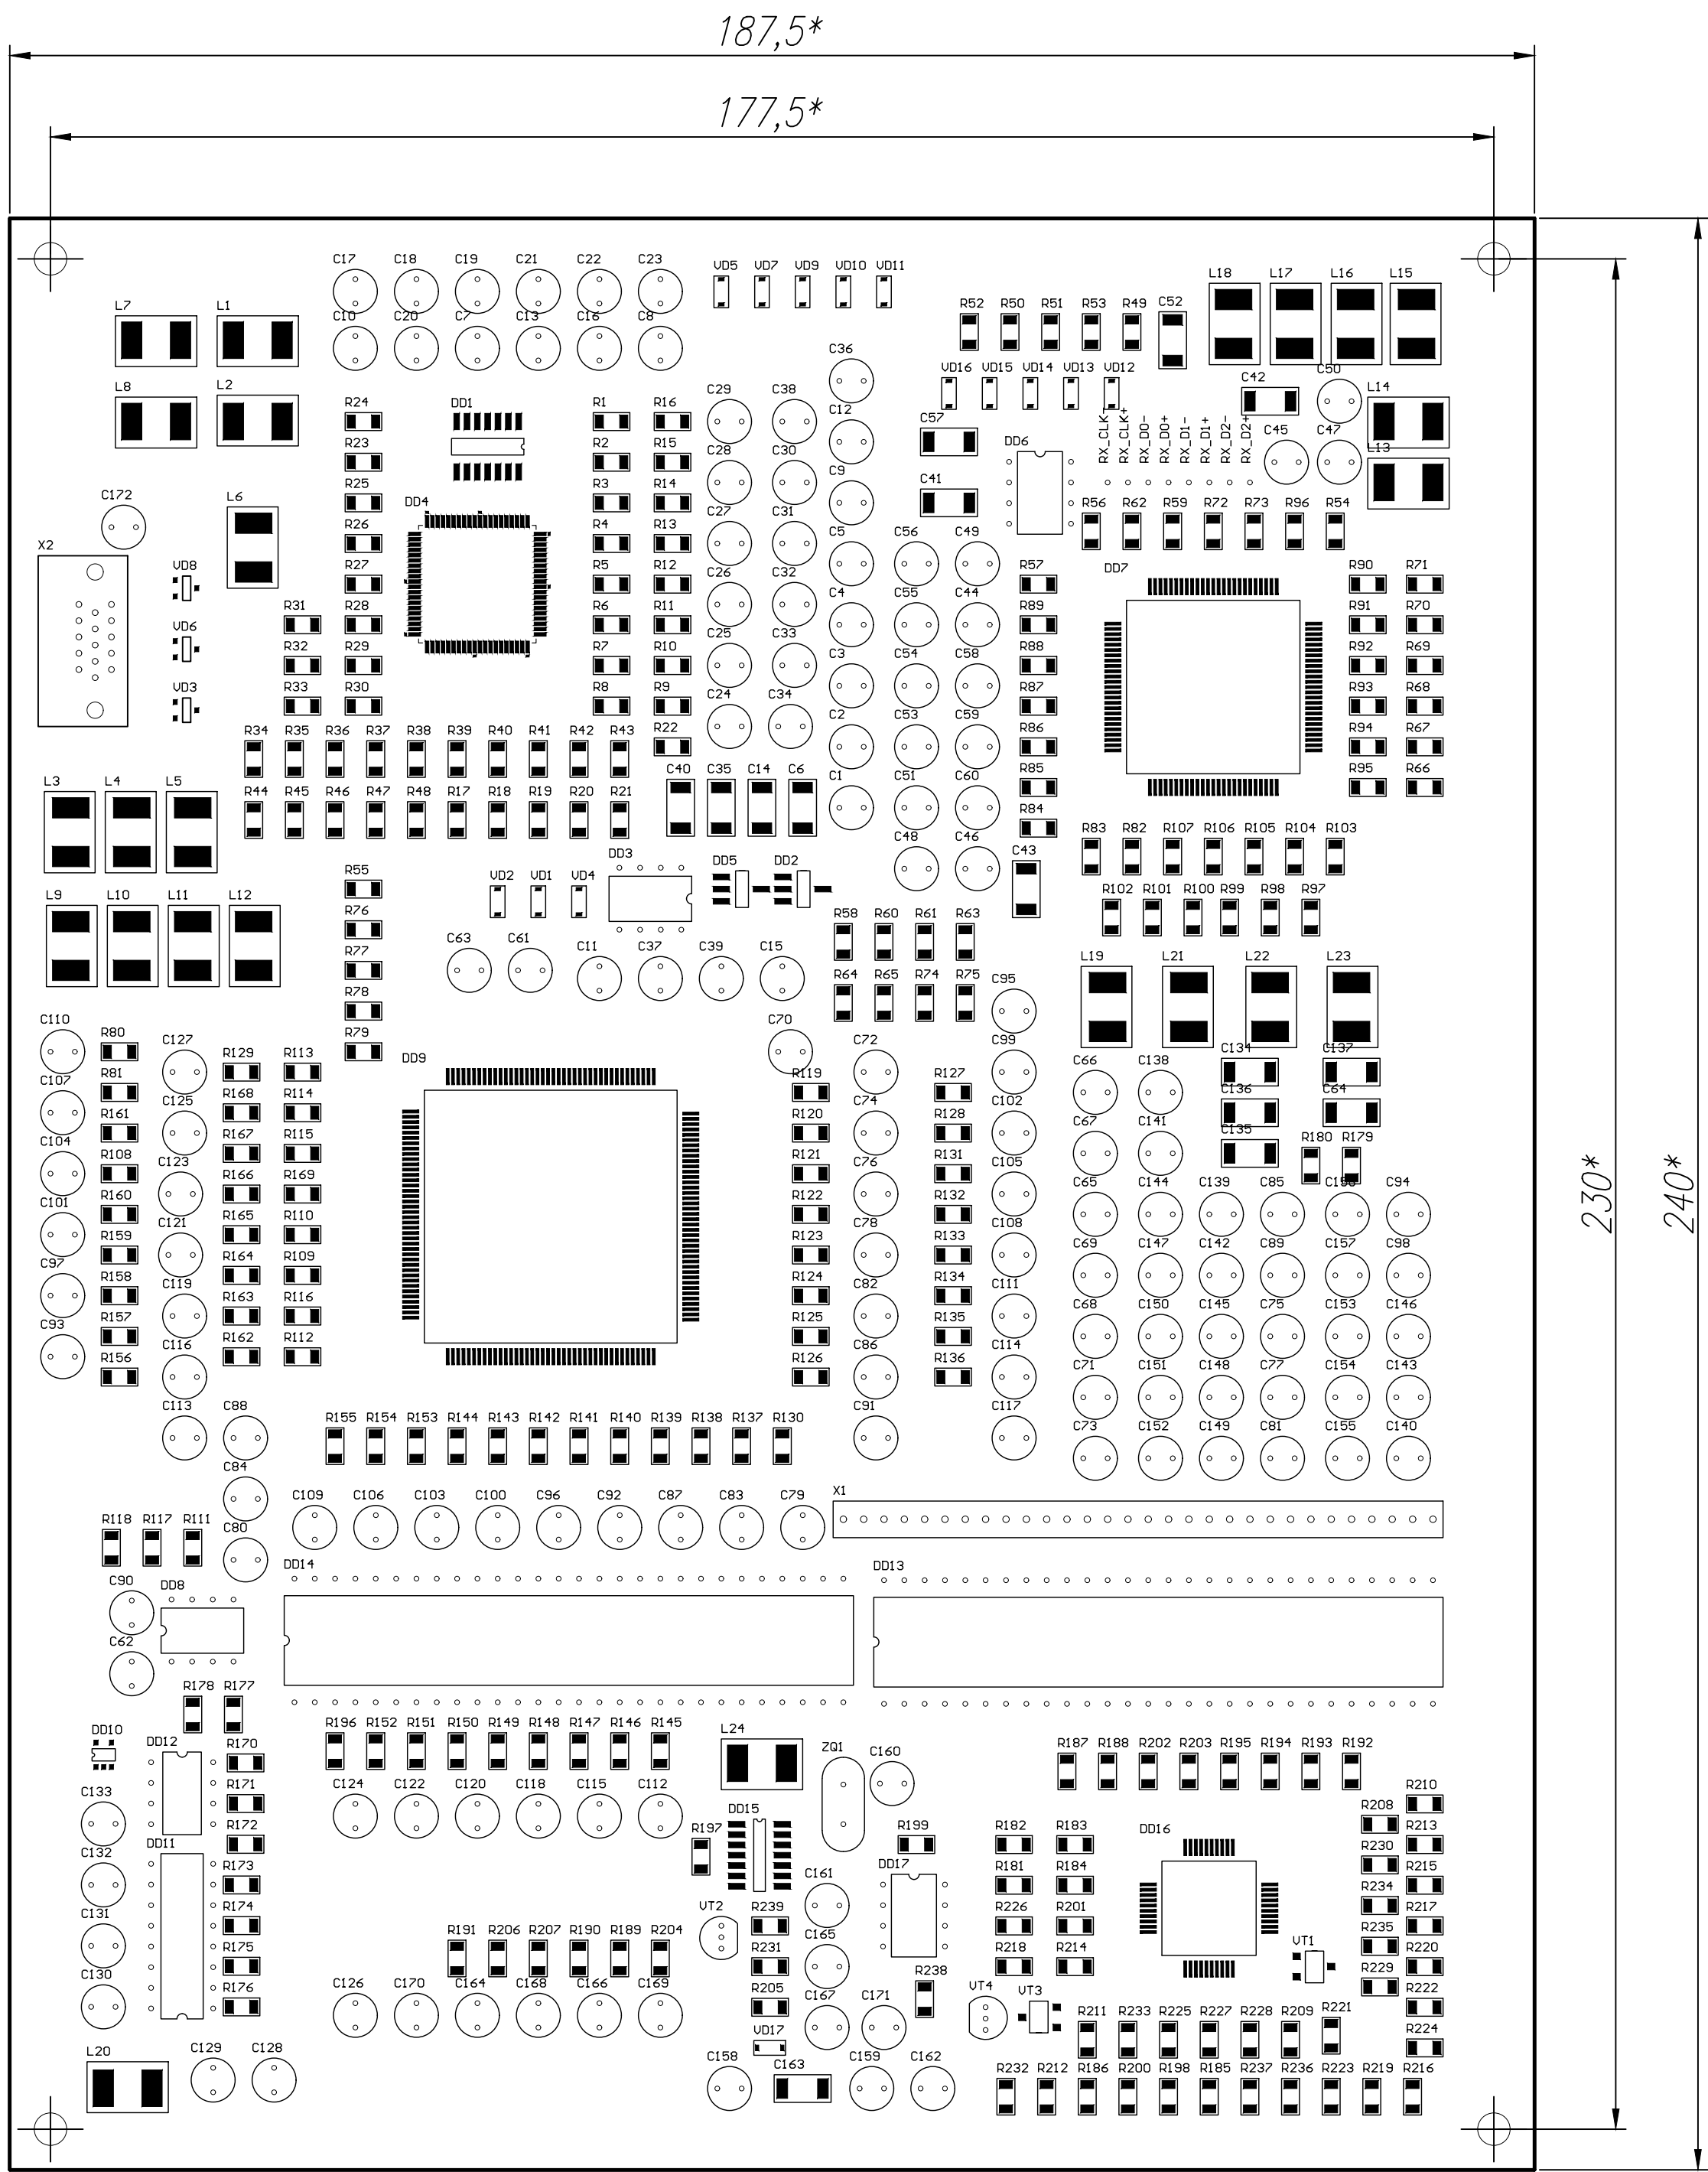

- * Размер для справок.
- Установку ИЭТ выполнить по ГОСТ 29137-91
- Шаг координатной сетки 2 мм по ГОСТ 10317-79.
- Нестандартные варианты установки ИЭТ выполнить по чертежу
- Паять припоем ПОСу 95-5 ГОСТ 21931-76
- Паяльная паста РМ-89 ГОСТ 27130-96
- Позиции ИЭТ условно не показаны
- Позиционные обозначения ИЭТ показаны условно
- Маркировку даты изготовления штампа ОТК выполнить черной краской МКЭ ОСТ4 ОСТ92-1586-89 шрифт 2.0-ПРЗ по СТБ 992-95 методом шелкографии ГОСТ 2.304-81.
- После установки ИЭТ плату покрыть лаком PLASTIK 71
- Остальные технические требования по СТБ 1022-96

					ЛУИР.203719.001 СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
						У	0.3	1:1
						Лист		Листов
						БГУИР, гр. 750701		
Н.контр.								
Утв.								
Копировал						Формат А2		