CaleôSol

Domotique CaleoDom

La Box Domotique CaleoDom

Description

- Box 4 cœurs à 1.8GHz, 2GB LPDDR3 SDRAM, 8GB EMMC Flash
- Clé Zigbee pour la domotique, Zwave pour les pompes à chaleur
- Alimentation 220V – 5V
- RJ45 avec son câble pour branchement sur box internet

- La Box CaleoDom est à brancher sur le secteur avec son alimentation et sur la box internet avec le câble RJ45
- Mise à jour à distance
- **Box paramétrée à distance par nos soins.**
- **Pas besoin de connaissances en domotique pour l'utiliser.**

- Interface web sur PC, smart phones, tablettes
- Accès en local sur votre réseau de la box internet
- Accès à distance partout dans le monde par liaison https sécurisée

Fonctions de base
- Météo à 5 jours, calcul de la température extérieure pour alertes canicules
- MonEcoWatt (service RTE de veille sur la saturation du réseau électrique français)
- DJU: calcul de la quantité d'énergie par jour pour chauffer votre bâtiment fonction de votre DPE
- Surveillance système
- Consultation des historiques de tous les évènements

Thermostat chaud – froid – point de rosée

Description

- Thermostat précis à 0,1°c et 1% d'humidité
- Liaison zigbee avec la box domotique
- Liaison zigbee avec les relais
- Liaison filaire pour les micromoteurs ou circulateur ou chaudière

Composition
- Afficheur température et taux d'humidité à placer où vous voulez
- Capteur température et taux d'humidité zigbee à placer où vous voulez mais de préférence à l'endroit où vous voulez avoir la bonne température
- Le boitier de câblage (préfabriqué en usine pour vous) à brancher sur le secteur 220V prêt des nourrices ou circulateur ou chaudière
- Thermostats complétement configurés en usine

Fonctionnalités
- Modes Auto, Manuel, Rafraîchissement, Vacances, Arrêt
- Statut : Chauffage, Clim, Arrêt
- Arrêt sur dépassement de température de point de rosée à 19°c
- Option de changement de consigne en fonction du signal vert, orange, rouge de « monecowatt »
- Option: changement de consigne sur absence par détecteur de présence
- Historiques des données sur 1 an

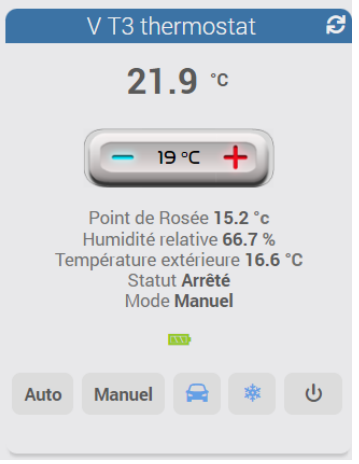

Affichage
- Mode
- Statut
- Températures de la pièce, extérieure, point de rosée et de consigne
- Indicateur de charge de batterie du capteur

Caleosol une marque de SAS FreeHeat au capital de 85 000€
6 Rue Alexander Fleming
41000 Blois 02 34 46 00 00

Domotique CaleoDom

Alerte intrusion bâtiment

Description

- Système permettant d'activer une sirène, envoyer un mail et en option d'envoyer un SMS en cas d'effraction fonctionnant sur zigbee

Composition
- Capteurs de détection d'effractions sur ouvrants zigbee sur pile (jusqu'à 16 capteurs)
- Capteurs de présence zigbee sur pile (jusqu'à 2 capteurs)
- Sirène intérieure zigbee sur secteur et pile

Fonctionnalités
- Paramétrages des ouvrants activés pour l'armement effraction
- Paramétrage des ouvrants ayant la fonction carillon sur ouverture
- Démarrage / arrêt protection
- Envoi de mail en cas d'effraction
- Sirène en cas d'effraction

Supervision consommation électrique

Description

- Système permettant de mesurer les consommations et productions d'électricité en temps réel avec capteurs zigbee ou Zwave suivant la version indépendante du type de panneaux solaires et onduleurs utilisés
- Synthèses par heure, jour, semaine et mois
- Dans ce cas des PAC géothermique, calcul de l'énergie consommée par rapport à l'énergie prévue par le calcul des DJUs

Composition
- Capteurs à anneau ampèremétrique zigbee ou Zwave
- Prises commandées si consommation < 12 A

Fonctionnalités
- Tableau de bord instantané
- Courbes de consommation heure, journée, mois
- Historiques sur 3 ans

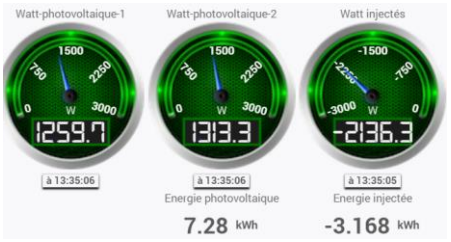

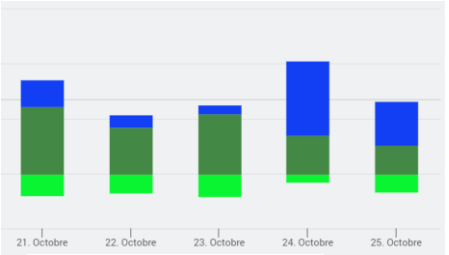

Caleosol une marque de SAS FreeHeat au capital de 85 000€
6 Rue Alexander Fleming
41000 Blois 02 34 46 00 00

CaleôSol Domotique CaleoDom

Supervision PAC géothermie

Description

- Routine permettant d'optimiser le fonctionnement des PACs géothermiques pour la production de chauffage, froid, ECS à partir de murs géothermiques et panneaux solaires hydrides

Composition
- Capteurs Zwave installés en usine sur la pompe à chaleur ne nécessitant aucune intervention de la part de l'installateur

Fonctionnalités paramétrage
- Démarrage de la PAC
- Mise en fonction chauffage et/ou froid
- Mise en fonction ECS
- Forçage production ECS
- Paramétrage de la loi d'eau pour le chauffage
- Affichage de la loi d'eau
- Mise en fonction SolaroPac (géothermie + Solaire)

Fonctionnalités de surveillance
- Tableau des états des relais Zwave
- Tableau des températures : Ballon ECS + tampon, Entrée/sortie géothermie et chauffage sur PAC

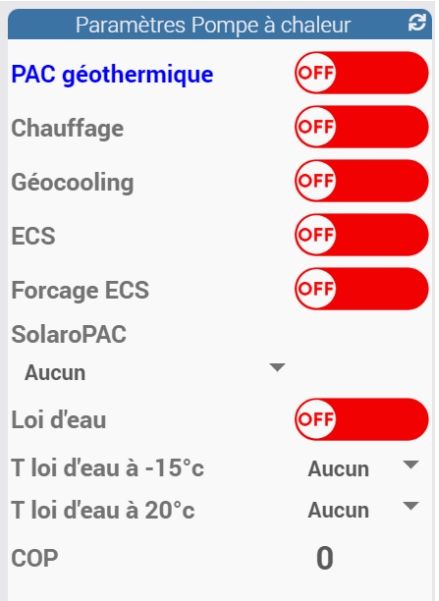

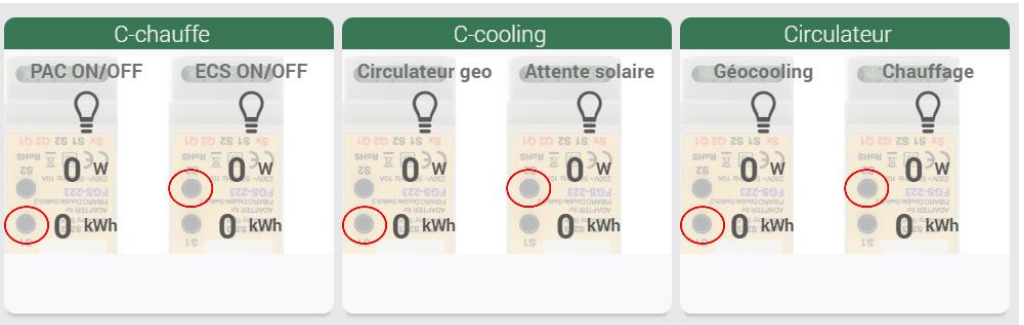

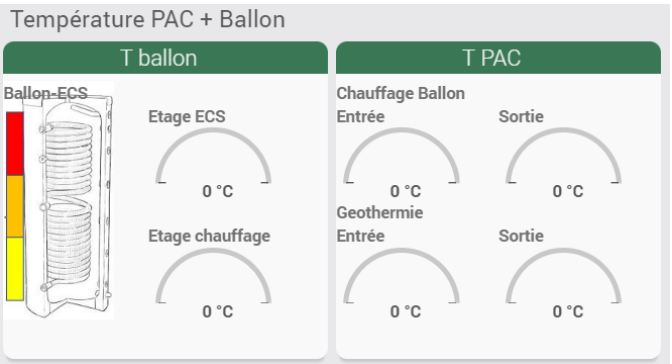

Caleosol une marque de SAS FreeHeat au capital de 85 000€
6 Rue Alexander Fleming
41000 Blois 02 34 46 00 00

Domotique CaleoDom

Autres fonctionnalités disponibles

Description

Prises électriques commandées
- 3 programmateurs / prise
- Allumer / éteindre
- Gestion de la consommation

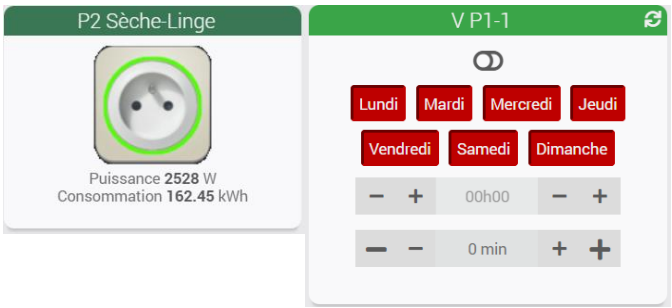

Interrupteurs
- Boutons poussoirs à impulsions zigbee
- 1 impulsion : éteindre ou allumer un relais
- 2 impulsions : allumer pendant 3 minutes un relais

Volets roulants
- Relais zigbee à placer derrière un commande filaire murale

A venir en 2023
- Ecran HMI 4''– panneau mural tactile regroupant les fonctions par pièce
- Fonctionnement par wifi avec la box

Caleosol une marque de SAS FreeHeat au capital de 85 000€
6 Rue Alexander Fleming
41000 Blois 02 34 46 00 00