SOLARGLOBE

Client : BENBEN TESTLET
Réf. : SP-BENBEN-0309
Date : 09/03/2026

Votre maison, vos habitudes, notre étude sur mesure

Nous analysons vos usages et la configuration du toit pour proposer une solution photovoltaïque qui privilégie **l"autoconsommation** et la **stabilité** à long terme.

Méthode & scénario choisi

Basée sur votre profil de consommation et les données PVGIS, la puissance optimale estimée est de —. Cette configuration couvre environ — de vos besoins et génère un gain estimé de — sur 25 ans.

Pourquoi ce dimensionnement ?

Analyse personnalisée du scénario A1.

Vos objectifs

- **Autonomie** : consommer d"abord votre production.
- **Stabilité** : protection face aux hausses de tarifs.
- **Rentabilité** : ROI clair et durable.

Vue illustrative d"une installation résidentielle.

Puissance	Autonomie	TRI	Gains 25 ans
—	—	—	—

Paramètres installation

Raccordement
9 kVA

Réseau
Monophasé

Conso annuelle
21 542 kWh/an

SOLARGLOBE

⬩0tude financière 25 ans

Client : ⬩
Réf. : ⬩
Date : ⬩

En 3 phrases

Votre installation photovoltaïque réduit durablement vos factures d⬩"électricité.

Elle valorise votre production solaire selon vos usages réels.

Le scénario sélectionné offre un équilibre optimal entre coût et performance.

Analyse basée sur votre profil de consommation réel et les projections sur 25 ans.

Comparatif sur 25 ans

Année	Sans solaire	Avec solaire	⬩0conomie
1 an	⬩	⬩	⬩
5 ans	⬩	⬩	⬩
10 ans	⬩	⬩	⬩
15 ans	⬩	⬩	⬩
20 ans	⬩	⬩	⬩
25 ans	⬩	⬩	⬩

Votre installation permet de réduire vos dépenses dès les premières années.

Indicateurs clés

TRI	**ROI**	**LCOE**
⬩	⬩	⬩
⬩0conomie 25 ans	**Revente 25 ans**	**Gains 25 ans**
⬩	⬩	⬩
Tarif TTC	**Prime**	**Reste à charge**
⬩	⬩	⬩

⬩0volution des coûts & bénéfices

- **Facture stabilisée** : Des dépenses plus prévisibles.
- **Protection long terme** : Résilience face aux hausses du kWh.
- **Gain net** : Des économies cumulées significatives.

SOLARGLOBE

Offre chiffrée

Client : ◆
Réf. : ◆
Date : ◆

Détail de l◆"offre

Poste	Montant HT
Matériel principal	◆
Batterie	◆
Optimisation / monitoring	◆
Pose & mise en service	◆
Gestion administrative	◆
Sous-total HT	◆

TVA Matériel

Taux : 20 %
Montant : ◆

Total TTC	Prime autoconsommation	Reste à charge estimé
◆	◆	◆

La prime d◆"autoconsommation est **versée par l◆"organisme** (non déduite de la facture). Le « reste à charge » est indicatif et peut varier selon le financement.

Résumé technique

- **Puissance** : ◆
- **Batterie** : ◆
- **Onduleurs** : ◆
- **Garantie** : ◆

Conditions & paiement

- **◆0chelonnement** : 30 % à la commande, 40 % après pose, 30 % après CONSUEL
- **Validité de l◆"offre** : Offre valable 30 jours
- **Délai indicatif** : Pose sous 4 à 8 semaines

Financement (optionnel)

Mensualité estimée ◆

Simulation indicative sans engagement.

Inclus / non inclus

Inclus

- Fourniture panneaux + micros
- Dossier Enedis / OA
- Mise en service

Non inclus

- Renfort charpente si nécessaire
- Tranchées longues
- Options domotiques spécifiques

SOLARGLOBE

Calepinage toiture

Client : ◆
Réf. : ◆
Date : ◆

Photo du calepinage

Aucune image pour le moment
Cliquer sur « Ajouter une photo »

Comprendre votre calepinage

Le calepinage permet de valider la faisabilité technique exacte de votre installation. Chaque panneau est positionné selon la pente, l◆"orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Ce schéma garantit une installation conforme, optimisée et parfaitement adaptée à votre toiture.

Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Inclinaison toiture : ◆°

Orientation : ◆

Surface utilisée : ◆ m²

Nombre de panneaux : ◆

Cette validation technique vous assure que le projet présenté dans cette étude n◆"est pas théorique : **il correspond exactement à ce qui est réalisable sur votre toiture.**

SOLARGLOBE

Estimation de la production

Client : ◆
Réf. : ◆
Date : ◆

Saisissez ou collez vos données mensuelles (PVGIS / Linky). L◆"autoconsommation est *min(Prod, Conso)* si laissée vide.

SOLARGLOBE

Impact photovoltaïque ⬖ journée type

Client : ⬖
Réf. : ⬖
Date : ⬖

Définissez votre **journée type** heure par heure (mois simulé + production / consommation / batterie). L⬖"autoconsommation est calculée automatiquement *(min(PV, Conso))*.

SOLARGLOBE

Répartition consommation ◆ 12 mois

Client : ◆
Réf. : ◆
Date : ◆

SOLARGLOBE

Décomposition de la consommation

Client : ◆
Réf. : ◆
Date : ◆

Saisissez vos **valeurs annuelles** (en kWh ou %) ◆ le **Réseau** et le **Surplus** sont calculés automatiquement.

SOLARGLOBE

Impact de la batterie

Client : —
Ref : —
Date : —

Comparatif annuel

Sans batterie

100 % Surplus

Avec batterie

100 % Surplus

- —
- —
- —

Profil d'une journée type

Production · Charge batt. · Décharge · Conso maison

Autonomie & flux détaillés

Indicateur	Sans batt.	Avec batt.
Production (kWh)	0	0
Autoconso (kWh)	—	—
Via batterie (kWh)	?	—
Surplus (kWh)	—	—
Achats réseau (kWh)	—	—
Autonomie (%)	0 %	0 %

Hypothèses

- Année : —
- Cycles/an : —
- Capacité utile : —
- Profil journée : —

Gain d'autonomie

0 pts

Autonomie 0 % → 0 %

Réduction achats réseau

0 kWh/an

Interprétation automatique

- —
- —
- —

Grâce à une gestion intelligente de la charge et de la décharge, la batterie fonctionne uniquement lorsque cela maximise l'autoconsommation et la performance énergétique de l'installation, tout en préservant sa durée de vie pour un fonctionnement fiable et durable au quotidien.

Gains cumulés ◆ 25 ans

Client : ◆
Ref : ◆
Date : ◆

Votre solution solaire personnalisée

Offre recommandée par Solarglobe

Puissance installée	Économie moyenne	ROI	TRI
0 kWc	**0** €/an	**0** ans	**0** %
—	Année 1, hors indexation	Retour sur investissement	Sur 25 ans

Synthèse chiffrée de l'offre retenue

Configuration	0 kWc
Autoconsommation	—
Autonomie réseau	—
Gains cumulés (25 ans)	—
LCOE	—

Indicateurs de rentabilité

ROI (ans)	—
TRI (%)	—
LCOE (€/kWh)	—

PVGIS + hypothèses Solarglobe (dégrad. −0,5 %/an, élec +4 %/an, OA 0,040 €/kWh) — audit automatique ✅

Recommandation Solarglobe ⬢ Calculs SmartPitch ⬢ Audit OK ⬢ Alternative sans batterie sur demande ⬢ Page 11 : option financement

SOLARGLOBE

Financement (optionnel)

Client : BenBen TESTLET
Ref : SP-BENBEN-0309
Date : 09/03/2026

Mode : ◆ ● Montant : ◆ ● Durée : ◆
TAEG : ◆ ● Assurance : ◆ ● Apport : ◆

Mensualité

Mensualité estimée

Total payé

ROI (années)

Reste moyen (◆□◆/mois)

◆0conomies annuelles Paiement annuel

Projection après remboursement

◆0conomies nettes à 25 ans

Mensualité libérée

Reste à charge (moyen)

Projections sur 25 ans. Diminution PV moyenne : ◆◆□0,5 %/an. Prix électricité : +4 %/an.
Données indicatives non contractuelles.

Année	◆0conomies annuelles	Reste à charge annuel

SOLARGLOBE

Impact environnemental

Client : —
Ref : —
Date : —

—
de CO□□ évités / an

—
arbres équivalents

—
voitures retirées / an

100 %
des panneaux recyclés via SOREN

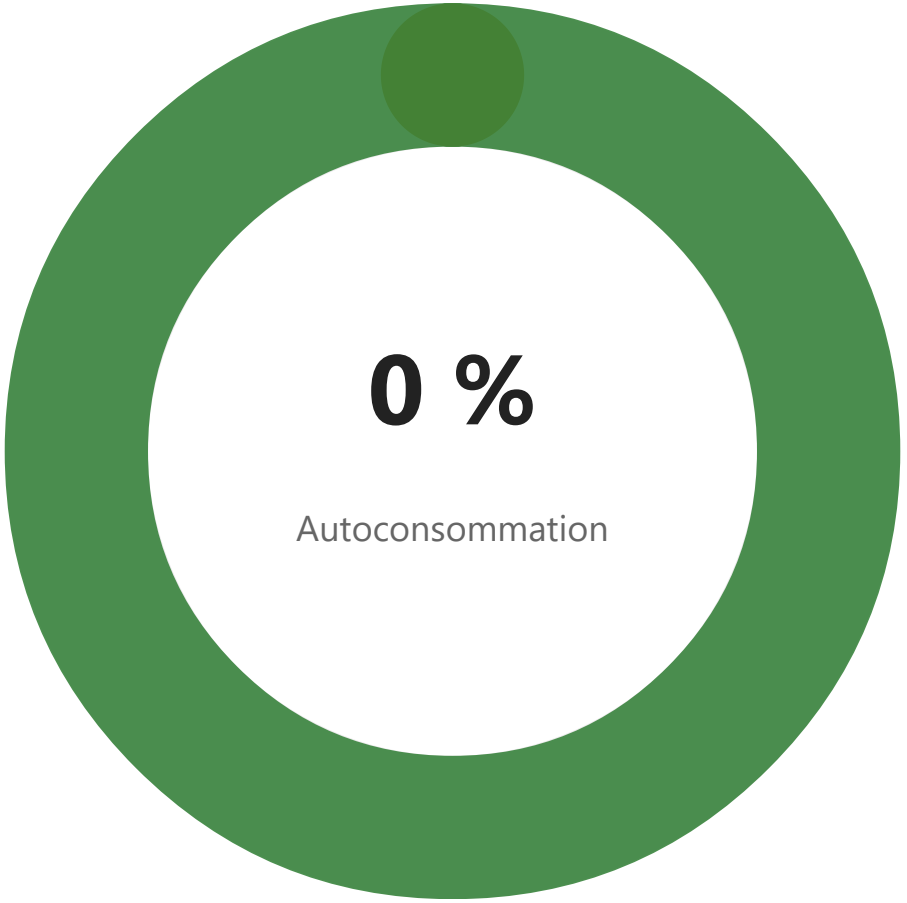

Autoconsommation □0nergie injectée

Bilan sur 25 ans (projection)

— CO□□ évités — arbres — voitures

Hypothèses : dégradation PV annuelle & facteurs paramétrables.

Facteurs par défaut : 0,065 kgCO□□/kWh ; 1 arbre □0□ 22 kgCO□□/an ; 1 voiture □0□ 1,5 tCO□□/an □ SOREN & ADEME

Caractéristiques techniques & garanties

Composant	Modèle / Marque	Caractéristiques principales	Garantie
Modules photovoltaïques	LONGi Hi-MO X10 Explorer 485 W	N-Type TOPCon, Back Contact, cadre noir, ~22,5 % de rendement, très bon en faible luminosité, PID/LID minimes	**30 ans perf.** / **25 ans produit** (extension fournisseur +10 ans)
Micro-onduleurs	ATMOCE MI-450 / MI-500	MPPT individuel, rendement > 96 %, suivi module à module, conformité UTE C 15-712-1	**25 ans constructeur**
Coffret de protection	ATMOCE MC-100 L / T	Protection AC/DC, parafoudre, sectionneur, différentiels ; variantes L / T selon topologie	**10 ans**
Structure de fixation	ISYPV / K2 Systems	Alu anodisé, visserie inox, profils validés charges vent/neige, tuiles/ardoises/bac acier	**25 ans**
Câblage & connectique	Prysmian Solar + MC4 Evo2	Câbles T►SV 1000 V, double isolation, résistants UV/ozone ; connectique IP68	**25 ans** (câble) / **10 ans** (connectique)
Batterie (option)	ATMOCE Home 7 kWh LiFePO►□□	> 6000 cycles, charge/décharge 5 kW, rendement > 95 %, BMS avancé	**15 ans** (assurance performance)

Points forts des composants

►x:►
Fiabilité testée

►a"
TOPCon N-Type

►x9
LiFePO►□□ > 6000

►ん
Rend. ~22,5 %

►xR►
IP68 intempéries

Conformité & pose

Tous les équipements sont **certifiés CE** et conformes aux normes françaises en vigueur (**UTE C 15-712-1**, **NFC 15-100**). Pose par partenaires **RGE QualiPV**.

Remarque : la référence exacte (MI-450/500, MC-100 L/T, structure ISYPV/K2) est déterminée par le calepinage et l►"étude technique du site.

Prochaines étapes (accompagnement)

1. **Validation de l'offre**
   Signature du devis et, si un financement est choisi, finalisation du dossier avant le lancement du projet.

2. **Pré-étude technique**
   Relevé toiture, calepinage, dimensionnement final (structures, protections, câblage).

3. **Démarches administratives**
   Déclaration mairie, dossier Enedis (raccordement), OA/prime autoconsommation, assurances.

4. **Installation**
   Pose par partenaire RGE (structures, câblage, protections, essais) selon le calepinage validé.

5. **CONSUEL & mise en service**
   Visite CONSUEL, attestation de conformité, mise en service, assistance à l'activation et prise en main du monitoring. Suivi post-installation.

Accompagnement : Solarglobe vous suit jusqu'à la mise en service et durant la première année d'exploitation (optimisations & suivi conso/production).

Audit des calculs

S& Conforme Identités vérifiées (Σ mois = annuel, autoconso 0 prod/conso, prime & OA conformes). Export PDF autorisé.

Mentions légales & conformité

0tude indicative fondée sur les données communiquées et les hypothèses standard Solarglobe : production PVGIS (pertes 14 %), prix électricité indexé +4 %/an, dégradation modules 0,5 %/an. Les indicateurs (ROI, TRI, LCOE, gains) sont des estimations et ne constituent pas un engagement contractuel. Matériels certifiés CE (EN 61215 / EN 61730). Garanties selon p. 13. Installation réalisée par un partenaire RGE ; prime OA & TVA réduite sous conditions.

Société & coordonnées

Solarglobe SAS SAS

Capital : 2 000,00

SIREN : 988 455 416

SIRET : 988 455 416 00012

TVA intracom : FR18988455416

RCS : 988 455 416 R.C.S. Meaux

Greffe : Meaux

NAF : 00.00Z

Siège : 19 Avenue Pierre Curie, 77500 Chelles

Création : 24/06/2025

Dirigeants : Letren Benoit, Brunet Nicolas

© 2025 Tous droits réservés