




I2C IO EXPANDER

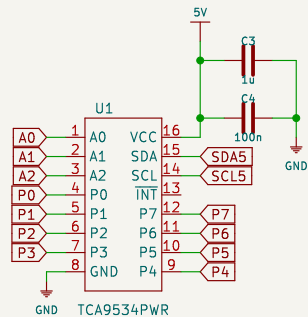


I2C ADDRESS SELECTION




easyC CONNECTOR & I2C HEADER

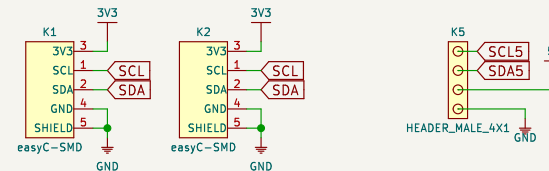

I2C LEVEL TRANSLATOR

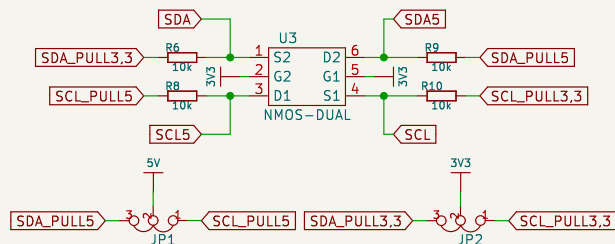


LCD HEADER & BACKLIGHT MOSFET SWITCH

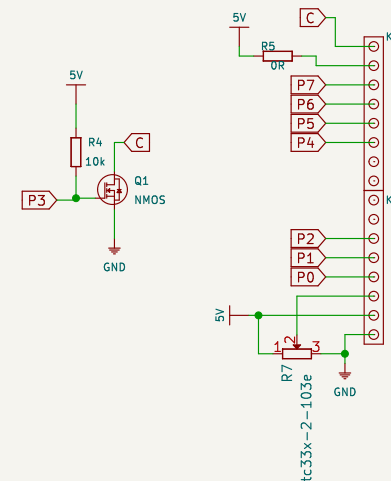


BOOST CONVERTER 3V3->5V

ZAMJENA za CL10A226MPCNUBE treba probati CL10A226MP8NUNE

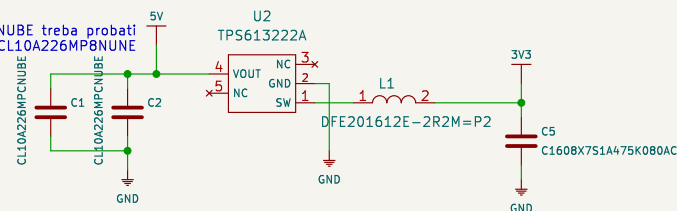

Stavljeni su 0805 footprinti za sva 3 kondenzatora jer su 0603 footprinti mali za te kondenzatore koji su veći od generic 0603C



Need help? support.soldered.com Store: soldered.com Custom PCBs: pcb.soldered.com Learn: blog.soldered.com

easyC LCD driver



Version: V1.2.2.

Date: 2021-06-09

Sheet: 1/1

www.solde.red/333003