

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

REPORTE PRACTICA 1

NOMBRE DEL ALUMNO:
JOEL ELIUD CARRANZA ESPINOZA

NÚMERO DE CONTROL :
24050992

SEMESTRE:
4TO

SALTILLO, COAHUILA

18/02/2026

REPORTE PRACTICA 1

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

En esta práctica lo que realizamos fue el desarmado de una computadora para investigar cada uno de sus componentes principales y de esta manera investigar su modelo y obtener sus especificaciones.


1. Placa madre

INTEL DESKTOP BOARD D845EPI

La madre de escritorio Intel D845EPI entraron en el mercado en 2004. Fue diseñado para trabajar tanto con el procesador Intel Pentium 4 e Intel Celeron funcionan a varias velocidades de reloj diferentes. Intel ya no ofrece actualizaciones de BIOS de la junta y no ofrece actualizaciones de controladores para el uso de la tarjeta con el sistema operativo Windows 7.

Puertos y conectores

El panel trasero de la placa madre D845EPI incluye conectores para cuatro puertos USB 2.0 puertos, un puerto paralelo para la conexión de la impresora, un puerto serie, dos puertos PS /2 para teclado y ratón, audio de entrada de línea y salida de línea, entrada de micrófono de línea y un puerto RJ -45 para la base 10 /100 Ethernet LAN controlador. La placa base también cuenta con conexiones para un encabezado de audio del panel frontal y el cabezal de alimentación del LED.

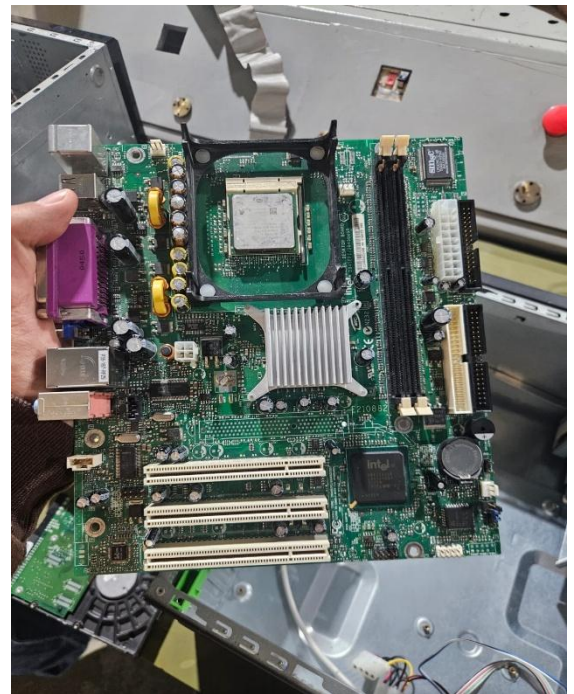

Memoria y BIOS

La placa base tiene dos 2.5V, 184 -pin DDR SDRAM DIMM sockets. Los módulos de memoria deben ser unbuffered, no ECC RAM con velocidades de reloj de DDR200, DDR266 o DDR333. Cada zócalos de memoria puede soportar hasta 512 MB de RAM. La tarjeta utiliza el Intel /AMI BIOS con Intel Rapid BIOS Boot y soporte SMBIOS. La última actualización de BIOS disponible en el sitio web de Intel es la versión VA84510A.86A, lanzado en mayo de 2007.

Especificaciones:

Desktop Board Intel® D845EPI	microATX (9,60 por 8,20 pulgadas [233,68 por 208,28 milímetros])
Formato	Compatible con el procesador Intel® Pentium® 4 en un zócalo mPGA478 con un bus de sistema de 400/533 MHzCompatible con el procesador Intel® Celeron® en un zócalo mPGA478 con un bus de sistema de 400 MHz
Procesador	Lista de Procesadores Compatibles Dos zócalos DDR SDRAM DIMM de 184 pinesCompatibilidad con DIMM de una cara o dos caras (DDR 333/266/200)Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 2 GB
Memoria	
Chipset	Chipset Intel® 845E
Control de E/S	Controlador de E/S de bus SMSC LPC47M172 LPC o controlador de E/S PC87372 de National Semiconductor
Sonido	Subsistem de sonido para el procesamiento AC '97 con Realtek ALC202A codec
Vídeo	Conector AGP con soporte de tarjetas 4X AGP de 1,5 V
Interfaces periféricos	Hasta seis puertos USBUn puerto serieUn puerto paraleloDos interfaces IDE con compatibilidad para Ultra DMA 33 y ATA-66/100Una interfaz de unidad de discoPuertos de mouse y de teclado PS/2*Tres conectores de ventilador
Capacidades de expansión	Tres conectores de tarjetas suplementarias de bus PCI (SMBus conectado al conector de bus PCI número 2)

2. Procesador

Intel Celeron D 320 2.40ghz



Especificaciones:

Intel Celeron 2,40 GHz	
Descripción:	
Clasa:	Enchufe:
Velocidad del reloj: 2,4 GHz	Núcleos: 1 Hilos: 1
Otros nombres: CPU Intel(R) Celeron(R) 2,40 GHz	
CPU vista por primera vez en gráficos: Cuarto trimestre de 2008	
Marca de CPU/\$Precio: NA	
Clasificación general: 5704.o más rápido en subprocesos múltiples de 5791 CPU 5104.o más rápido en subprocesamiento único entre 5791 CPU	
Último cambio de precio: NA	

3. Disco duro

Western Digital WD200 20GB

Este modelo es muy antiguo (de los años 90/principios de 2000) y ya no se manufactura ni soporta oficialmente. Las cifras pueden variar ligeramente según revisión o lote de fabricación, pero lo anterior es lo que se encuentra en hojas de especificaciones clásicas y vendedores de stock antiguo.




Especificaciones:

- WD200
- DISCONTINUED BY MANUFACTURER
- HARD DRIVE
- INTERNAL HARD DRIVE
- ATA-100 INTERFACE
- 20 GB CAPACITY
- 40 PIN IDC
- 4500 RPM
- FACTORY WARRANTY MAY NOT APPLY. RADWELL 2-YEAR WARRANTY INCLUDED

4. Memoria Ram:

DDR SDRAM

La DDR SDRAM (DDR1) empezó a usarse masivamente entre 2000 y 2004.

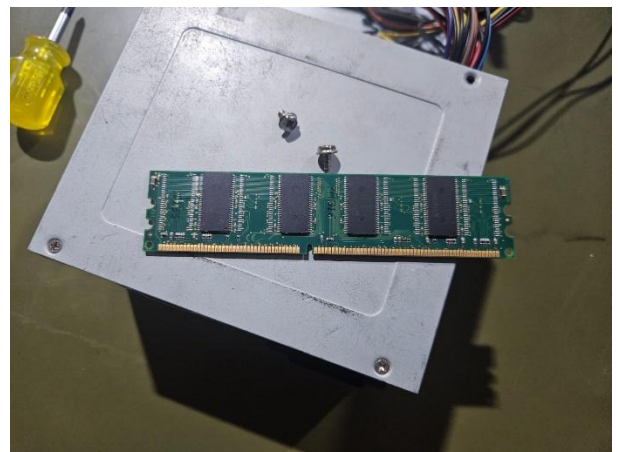

5. Fuente de poder

Es una fuente diseñada para equipos con **Intel Pentium 4**, donde el consumo eléctrico se distribuía principalmente en las líneas de **+3.3V y +5V**, a diferencia de las PCs modernas que usan más la línea de +12V.



Especificaciones:

Detalles

ATX-350PNR FSP PSU 350W Intel ATX12V versión 2.0 +12cm ventilador
24pin Molex

- Serial-ATA - Admite dispositivos Serial-ATA
- Alta eficiencia superior al 70%
- La confiabilidad supera las 100.000 horas
- Ventilador de 120 mm
- Protección completa contra sobrecarga
- Bajo nivel de ruido

Entrada:

220vAC a 240vAC 50Hz

Interruptor de encendido / apagado de red eléctrica

Salidas:

+3,3v a 20,0 amperios

+5v a 16,0 amperios

+12V1 a 10,0 amperios


+12V2 a 13,0 amperios

+5VSB a 2,5 amperios

-12v a 0,8 amperios

+3,3 V y +5 V = 130 vatios como máximo, +12 V1 y +12 V2 = 276 W como máximo

PASO A PASO DEL DESARMADO Y ARMADO DE LA COMPUTADORA

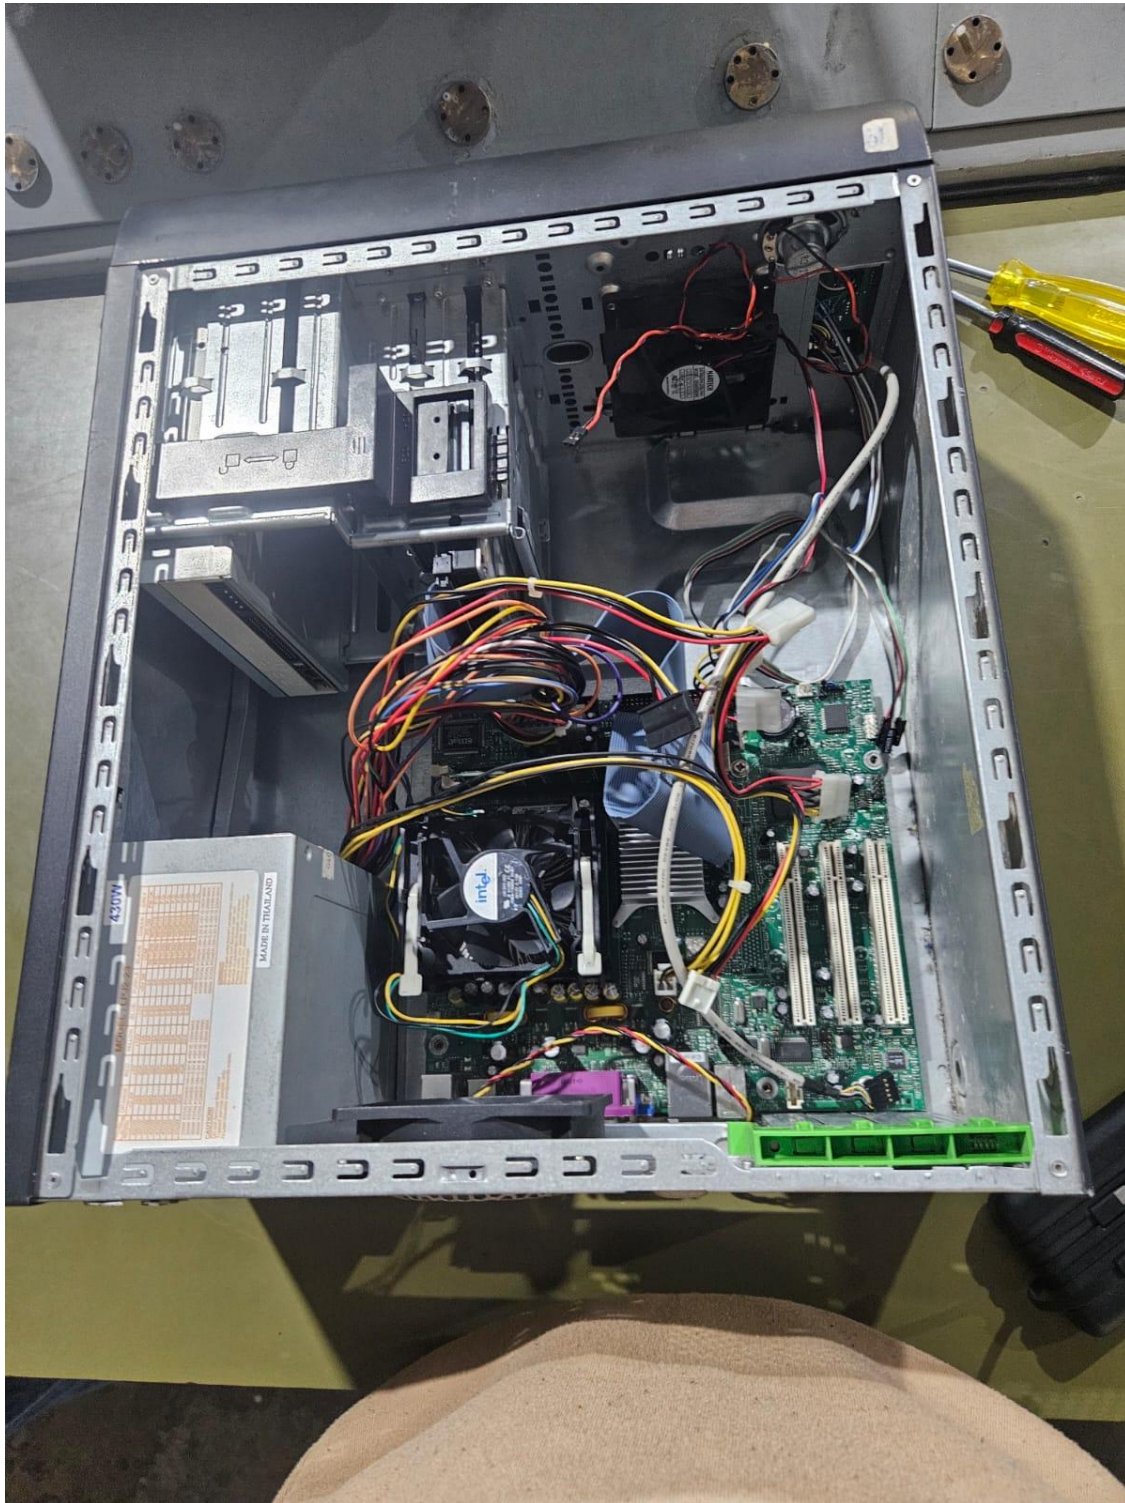

1. Este es el estado en el que se empezó a desarmar esta computadora, en la cual se pueden ver todos los componentes antes mencionados, como se puede observar esta computadora no tiene tapa por lo cual el primer paso el cual es abrir la computadora no fue necesario.
2. Desconectar todos los cables, tanto los de la fuente como los del disco duro.
3. Quitar la fuente de poder del gabinete.
4. Quitar el respectivo disipador al procesador para tener una mejor comodidad.
5. Quitamos el procesador de la placa madre levantando el seguro del procesador y levantándolo con cuidado.
6. Quitamos la memoria ram levantando sus seguros uno de cada lado para después removerla.
7. Después de quitar y desconectar todos estos componentes de la placa madre comenzamos a quitar los tornillos que la sostienen al gabinete para sacarla.
8. El último componente sacado fue el Disco duro, ya que era demasiado robusto y no entraba ni salía de manera correcta con la placa madre cerca.
9. Con esto terminamos el ensamblaje, luego de esto observé los componentes y los analicé uno a uno para hacer este reporte.
10. Después Realizamos los mismos pasos de manera inversa acomodando y conectando todo con mucho cuidado.