



IP2366 A+C 多口应用说明

一. 型号功能说明

IP2366 型号	选型参考	功能说明
IP2366_AC_C	1、支持 A 口放电/C 口充放电 2、支持 A 口/C 口插拔唤醒 3、支持边充边放（C 充 A 放） 4、支持 A 口/C 口同时放电	1、支持 2-6 串电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、PD3.1、EPR 协议输入输出 4、双口同插输出 5V 5、A 口轻载 16S 进待机，C 口 10S 进待机 6、多口转单口时，断开 C 口马上 A 口进入单口状态，可申请快充；断开 A 口需 16S 后 C 口进入单 C 口状态。

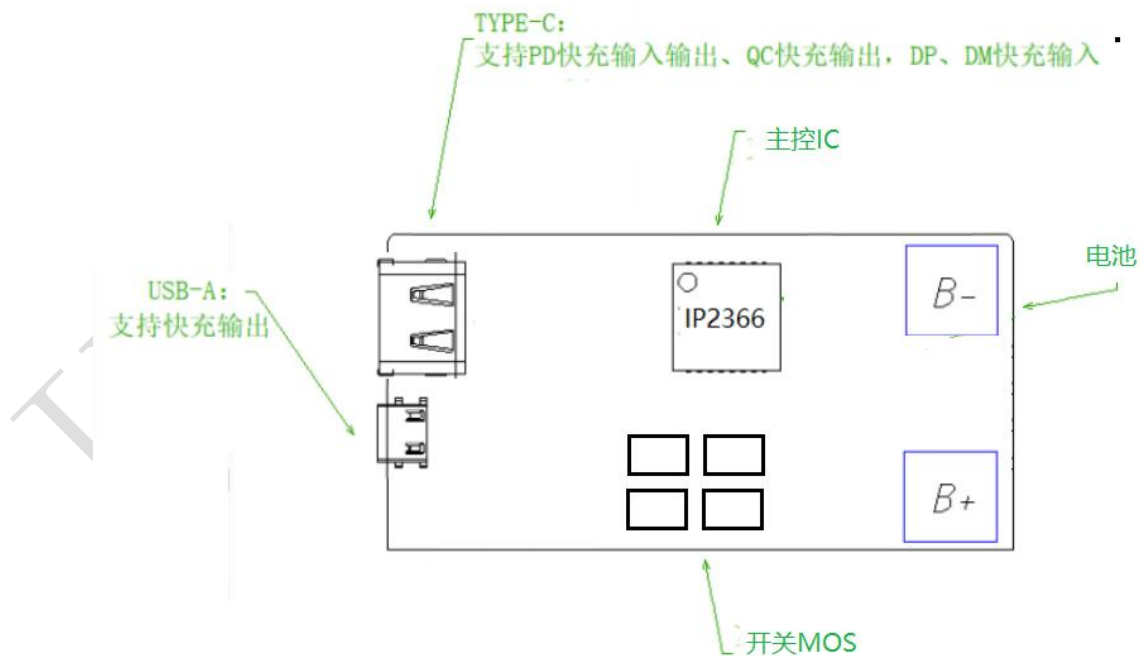

二. DEMO 展示

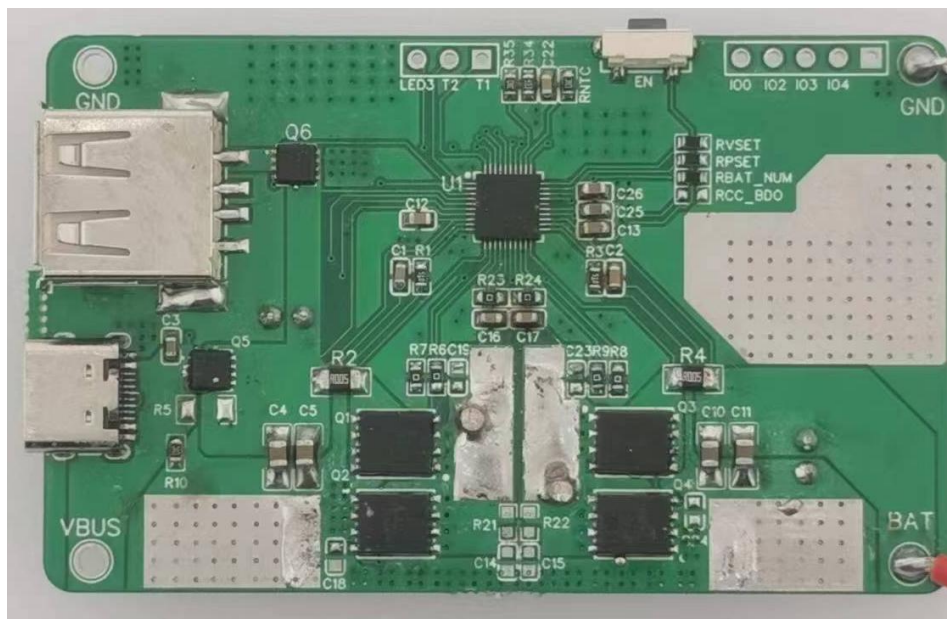

USB 口	支持的快充协议
A 口输出	QC2.0, QC3.0, QC3.0+, FCP, AFC
C 口输入	PD3.1, FCP, AFC
C 口输出	PD3.1, QC2.0, QC3.0, QC3.0+, FCP, AFC