

IMMERSION BOBBIN HEATER IBCX



سخان ذات ملف - IBCx مغناطيسي مغمور



Ceramic Immersion Bobbin Heater consist in a nichrome wire heating element inserted into the ceramic blocks, with a terminal block at one end, the external protection, that comes in a tube shape, makes possible to replace the heating element on the field without emptying the container. Bobbin Heaters are used for heating fluids in boilers, water heaters and tanks, and can also be used for heating air or gas in ovens.

GENERAL TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: from 115V to 415V

Power: from 1500W to 15.000W

Bobbin Diameter min. 25mm (0,98in) to 45mm (1,77in)

Material: High Temperature Ceramics

Available Terminals: M4,M5,M6

Available Accessories: High Temperature Ceramic Bobbins, support bars

Notes: Electrical ratings and dimension can be customized as per client requirements after a feasibility check

السمات الفنية العامة

الجهد الكهربائي للمصدر: من 115 فولت إلى 415 فولت

الطاقة: من 1.500 وات إلى 15.000 وات

القطر الخارجي: الحد الأدنى 45 مم (1,77 بوصة)، الحد الأقصى 25 مم (بوصة 0.98)

المواد: سيراميك عالي درجة الحرارة

المحطات المتوفرة: محطات الطرفية M4، M5، M6

الملحقات المتوفرة: ملف مغناطيسي للسخان السيراميكي مع درجة حرارة عالية وقضبان دعم

ملاحظات: يمكن تخصيص التقييمات والأبعاد الكهربائية حسب شروط العميل بعد التحقق من دراسة الجدوى


FIELDS OF APPLICATION – EXAMPLES

مجالات التطبيق – الأمثلة



HEATING
DOMESTIC
CHEMICAL INDUSTRY
INDUSTRY AND CONSTRUCTION SITES

التسخين
محلي
الصناعة الكيميائية
مواقع الصناعة والتشييد

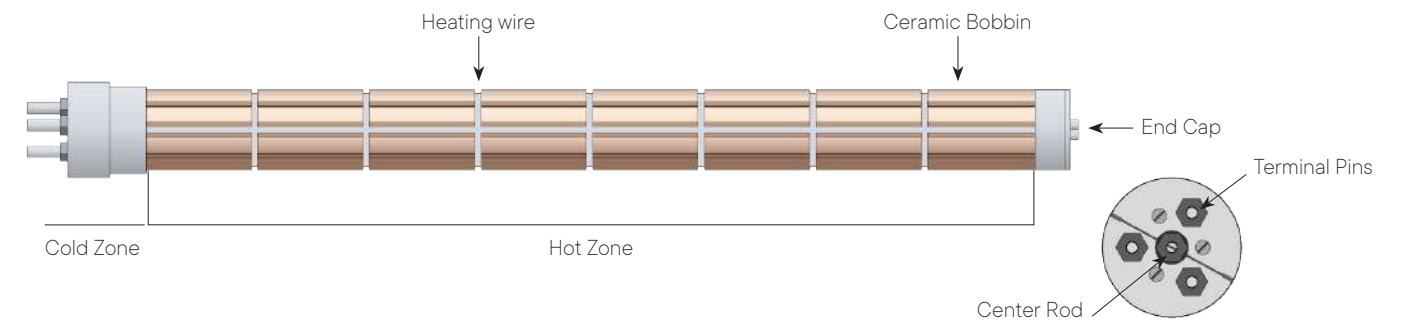

Calorflex Middle East and the Calorflex Group declines all liability for any damage caused to persons and/or property resulting from the improper use of the product. Consult the general terms of sale and use.
مادختسالاو عيبلل قماعلا طورشلا عجار. جتنم لل جي حصال ريغ مادختسالا نع جتان قيكلم وا/و منحش يأل رض يأل نع تايلاوؤسملا عيمج بورج سكيلفرولكو تسيل لديم سكيلفرولك ل بقت ال