






GR109

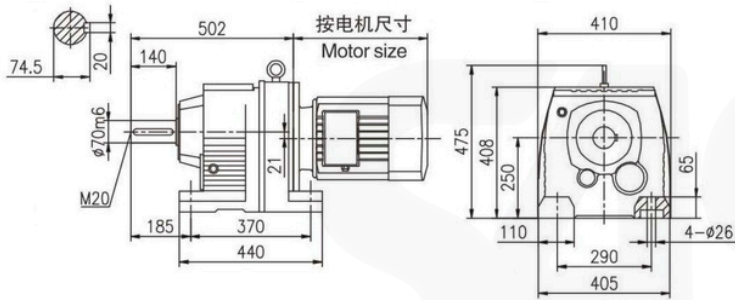


GRM109

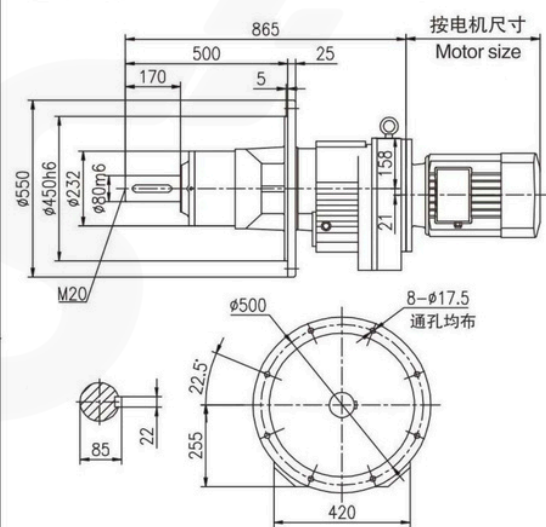


GRF109

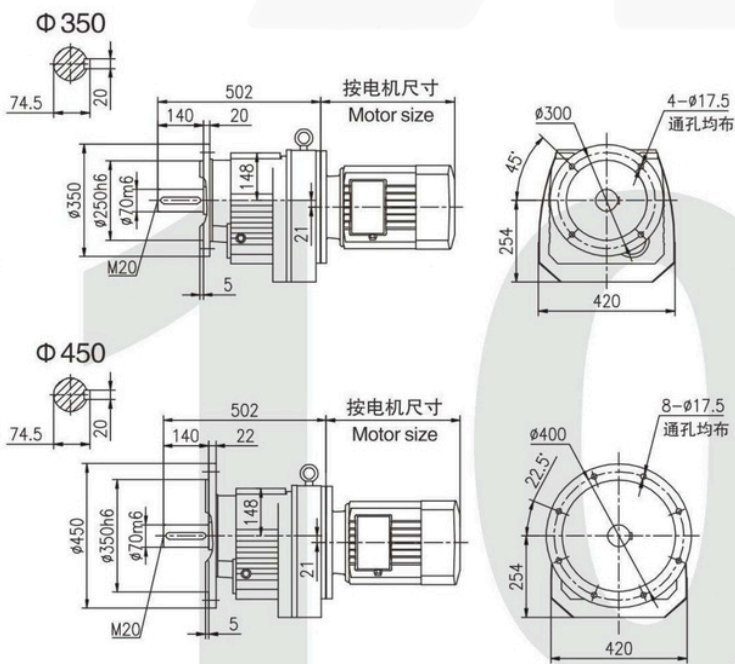

GR..S109

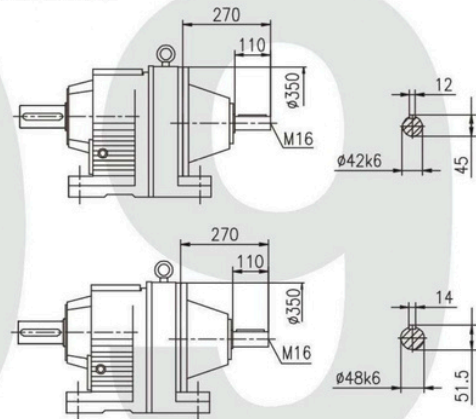


GR..109GR79

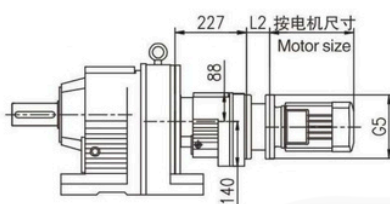

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|---|-------|-----|-------|----|-------|--|
| Y2电机座号 Motor size | 63 | | 71 | | 80 | | 90 | | 100 | | 112 | | 132 | | 160 | |
| 功率/4P Power/(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| L2 | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | | 90 | | 122 | |
| G5 | Φ 140 | | Φ 160 | | Φ 200 | | Φ 200 | | Φ 250 | | Φ 250 | | Φ 300 | | Φ 350 | |

GR..109

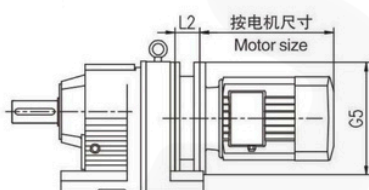

The connected flange is needed when the motor supplied by customer

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|--|-------|----|
| Y2电机座号 Motor size | 100 | | 112 | 132 | | 160 | | 180 | | 200 | | 225 | |
| 功率/4P Power/(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | | 37 | 45 |
| L2 | 103 | | 103 | 103 | | 125 | | 125 | | 125 | | 150 | |
| G5 | Φ 250 | | Φ 250 | Φ 300 | | Φ 350 | | Φ 350 | | Φ 400 | | Φ 450 | |

Note: 1. "GR" means GR, GRF.

2. If the motor provided by the purchaser is G5 ≥ Φ 350, please check if normal installation is influenced.