


Innspilling i studio

Oppstart

Gjør normal oppstart i studio i følge sertifiseringsveiledningen.

Signalgang

Under er signalgangen når man spiller inn:

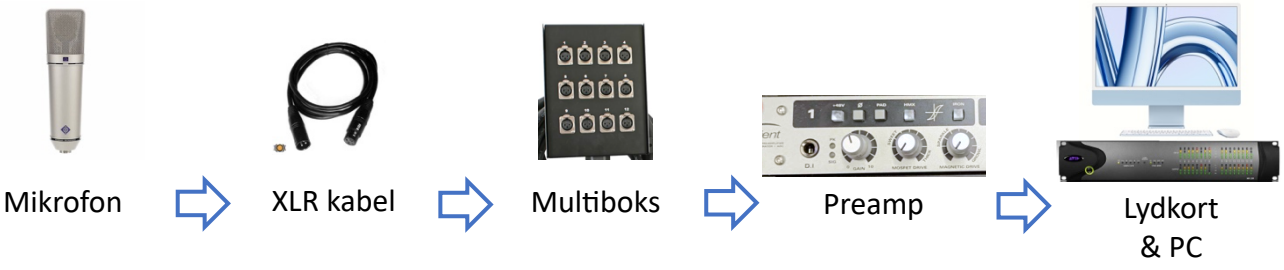

1. Velg mikrofon og sett den på et passende stativ. U87 er ofte veldig god på vokal og akustiske instrumenter. SM57 fungerer bra på instrumenter med høyt lydnivå.

2. Koble til mikrofonen med xlr-kabel til multiboksen i veggen.

3. Signalet går da gjennom veggen til preampen på høyre side i mikserommet. Signalgangen er normalisert, så hvis du plugget mikrofonen i multiboksen i kanel 1 vil signalet havne på kanal 1 i preampen.


4. Hvis du for eksempel bruker en kondensator-mikrofon (U87, Naumann), så må du skru på 48V (Phantom) på riktig kanal på Preampen. En dynamisk mikrofon (SM57, SM58) trenger ikke 48V.

5. Skru opp gain på Preampen (skru den rett opp til kl.12 pleier å være passende). Pass på at den ikke klipper (peak, PK) og lyser rødt.



Mac & DAW


1. Sjekk først i AD- / Lyd-innstillingene og sørg for at «Pro Tools HDX» er aktiv. Dette

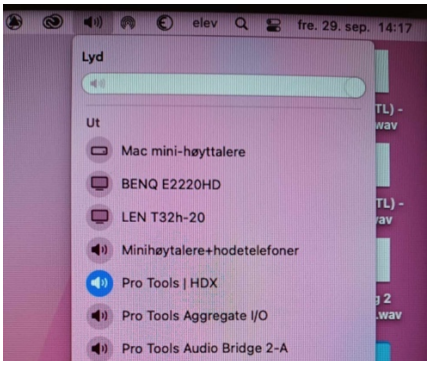


Pro Tools:

2. Åpne Pro Tools og lag et prosjekt.

3. Sjekk at prosjektet bruker HDX som lydkort: menyen i toppen -> Setup -> Playback Engine

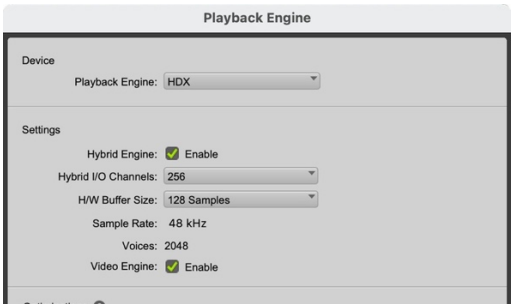

4. I lydsporet må du velge riktig input under I/O kolonnen. Signalgangen er fremdeles normalisert, så pass på at input er den samme som resten av signalkjeden.

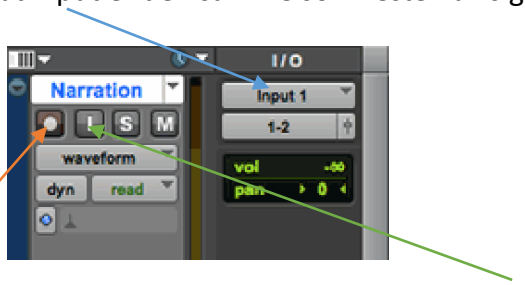


5. Skru på Record-enable for å klargjøre til innspilling. Trykk på input-monitor for å høre på signalet som kommer igjennom preamp.

6. Trykk på Record for å spille inn.

Kommunikasjon og lytting

Det er den samme lyden som kommer ut av høyttalerne i mikserommet som kommer ut i hodetelefonene i innspillingsrommet.





Musikere i innspillingsrommet kan justere volumet selv.



Under miksebordet ligger det to pedaler: Den til venstre hører til pianoet, mens den til høyre hører til talkback. Når du trykker på talkback-pedalen kan personene i lydstudio høre hva du sier. Trykk en gang for å holde den aktiv frem til du trykker igjen, eller holde pedalen nede.