



① Vdd선 → 라즈베리파이 2번 연결

② GND선 → 라즈베리파이 6번 연결




* 라즈베리파이 포트 번호 (40핀)

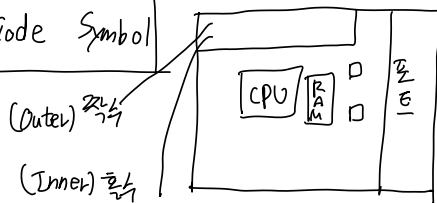

⇒ ② LED 신호를 제어해 보자!
(Enter 키로)

⇒ (+) Vdd선 : 5번으로 연결 (GPIO)

↓
#include <wiringPi.h>

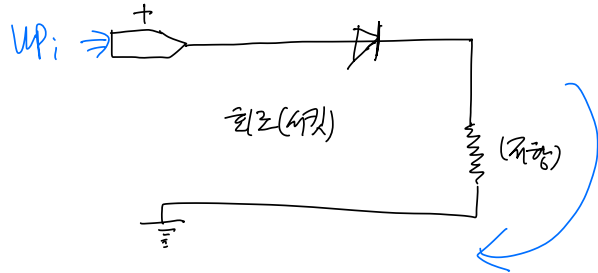

* 주의! GND 포트에 Vdd를 삽입하면
라즈베리파이에 이상이 발생하므로,
포트를 신중하게 지워야 함

→ GND (전원선) 포트를 제라치기
UPI 번호를 잘라!

③ 회로 (변경 필요)

