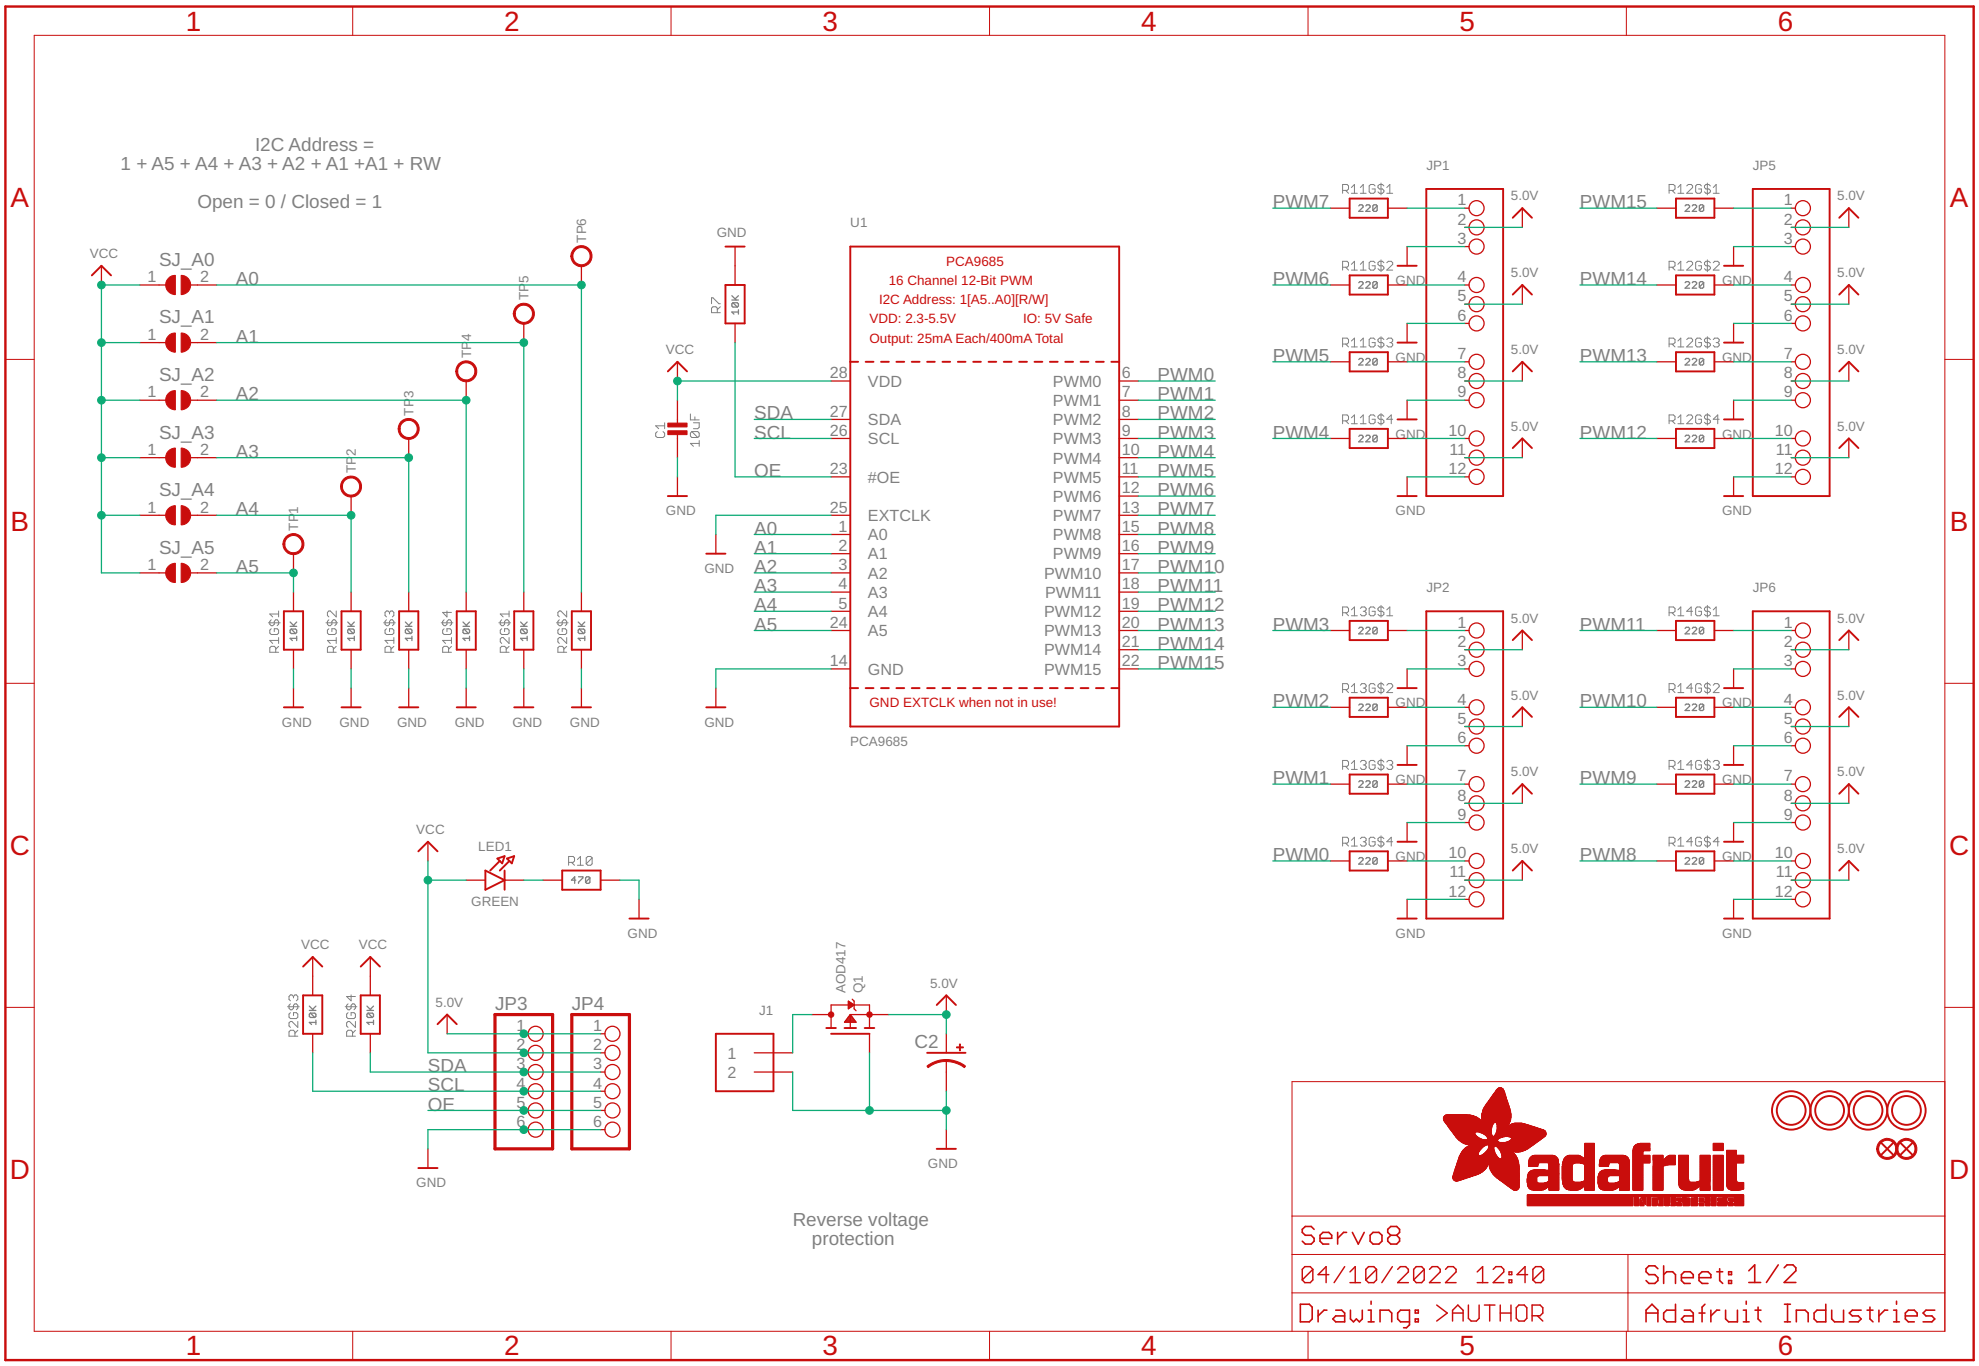
I2C Address =
1 + A5 + A4 + A3 + A2 + A1 +A1 + RW
Open = 0 / Closed = 1
SJ_A0
SJ_A1
SJ_A2
SJ_A3
SJ_A4
SJ_A5
A0
A1
A2
A3
A4
A5
VCC
GND
R1G$1
R1G$2
R1G$3
R1G$4
R2G$1
R2G$2
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
U1
PCA9685
16 Channel 12-Bit PWM
I2C Address: 1[A5..A0][R/W]
VDD: 2.3-5.5V IO: 5V Safe
Output: 25mA Each/400mA Total
VDD
SDA
SCL
#OE
EXTCLK
GND
PWM0
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5
PWM6
PWM7
PWM8
PWM9
PWM10
PWM11
PWM12
PWM13
PWM14
PWM15
GND EXTCLK when not in use!
R7
C1
10uF
JP1
JP2
JP5
JP6
R11G$1
R11G$2
R11G$3
R11G$4
R12G$1
R12G$2
R12G$3
R12G$4
R13G$1
R13G$2
R13G$3
R13G$4
R14G$1
R14G$2
R14G$3
R14G$4
220
5.0V
LED1
GREEN
R10
470
R2G$3
R2G$4
JP3
JP4
J1
AOD417
Q1
C2
Reverse voltage
protection
Servo8
04/10/2022 12:40
Sheet: 1/2
Drawing: >AUTHOR
Adafruit Industries