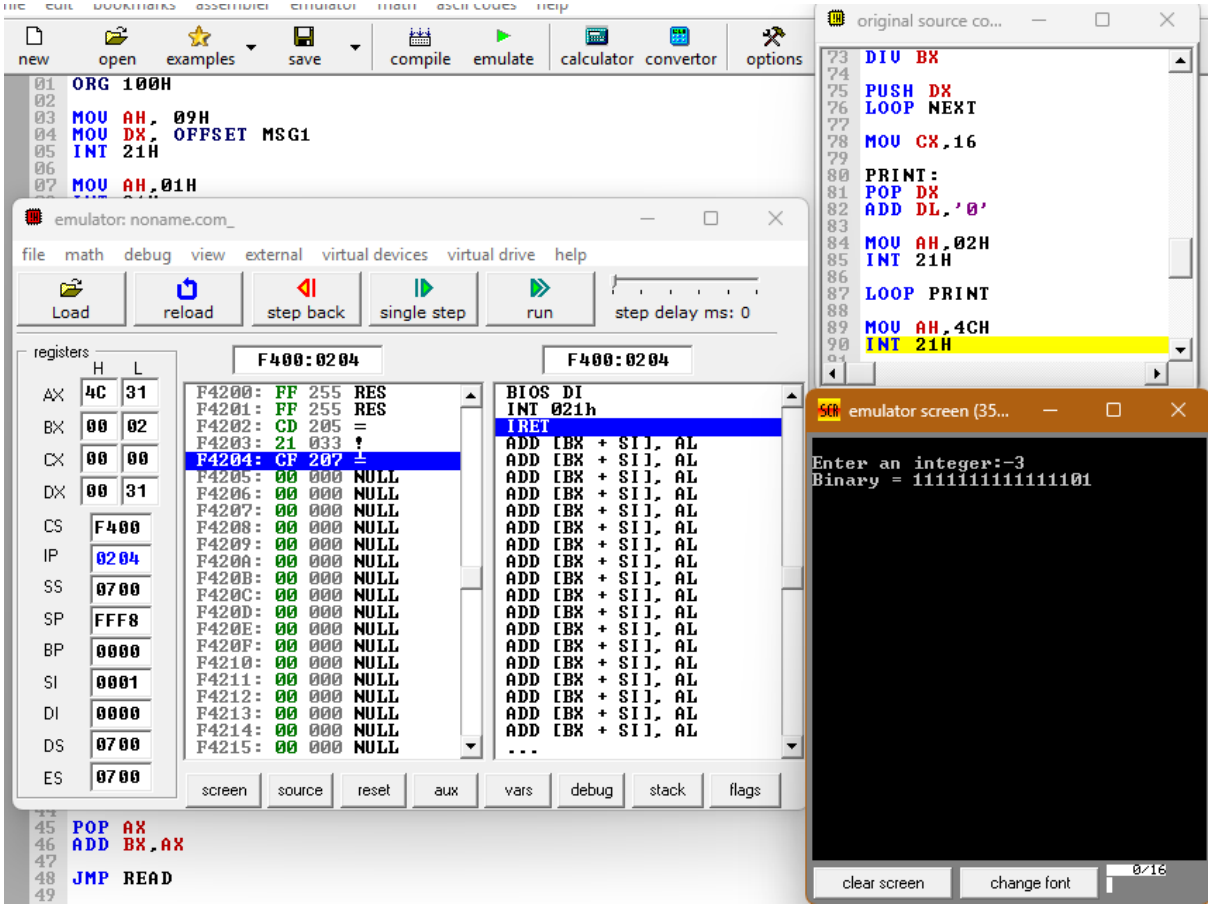
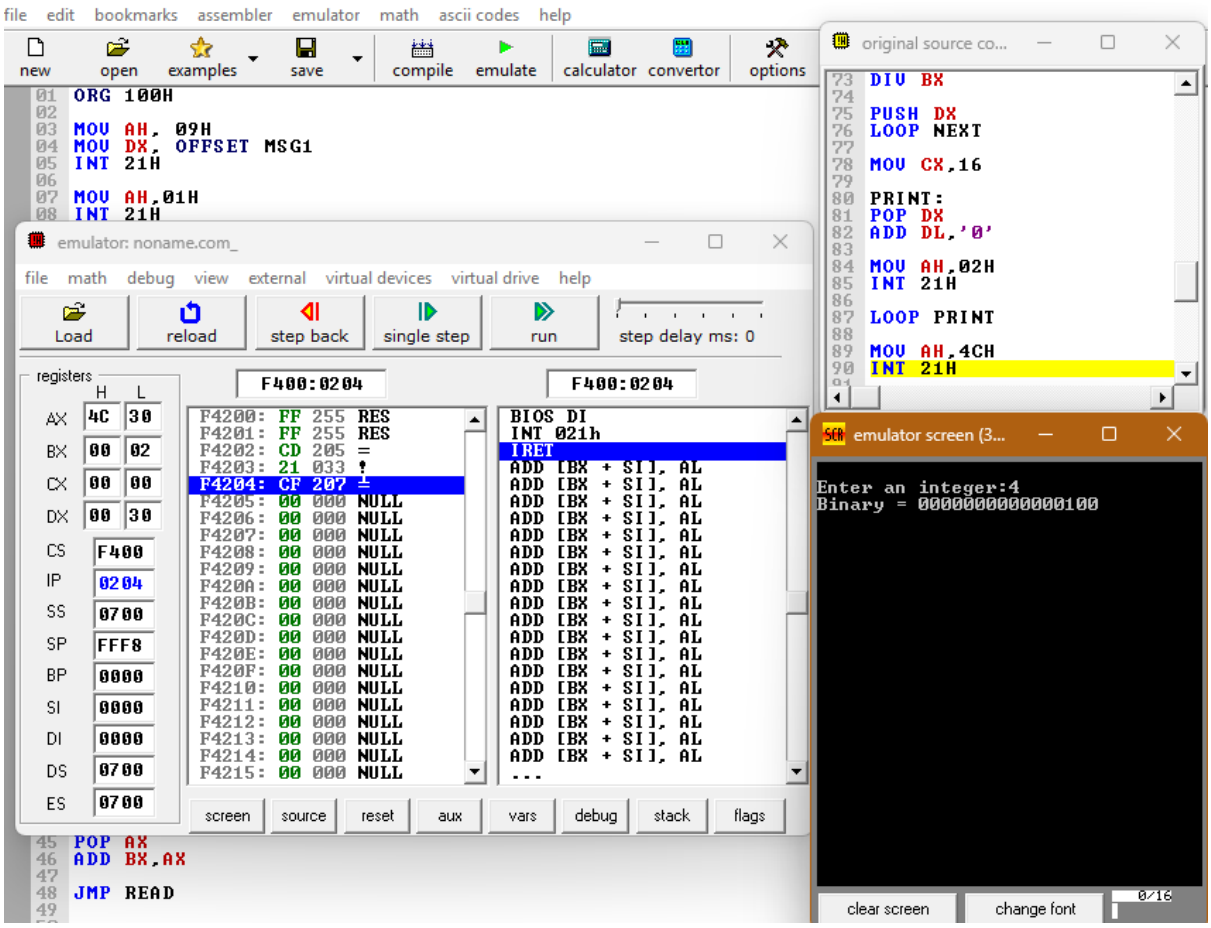

new
open
examples
save
compile
emulate
calculator
convertor
options
ORG 100H
MOV AH, 09H
MOV DX, OFFSET MSG1
INT 21H
MOV AH,01H
emulator: noname.com_
file math debug view external virtual devices virtual drive help
Load
reload
step back
single step
run
step delay ms: 0
registers
AX 4C 31
BX 00 02
CX 00 00
DX 00 31
CS F400
IP 0204
SS 0700
SP FFF8
BP 0000
SI 0001
DI 0000
DS 0700
ES 0700
F400:0204
F4200: FF 255 RES
F4201: FF 255 RES
F4202: CD 205 =
F4203: 21 033 !
F4204: CF 207 ±
F4205: 00 000 NULL
F4206: 00 000 NULL
F4207: 00 000 NULL
F4208: 00 000 NULL
F4209: 00 000 NULL
F420A: 00 000 NULL
F420B: 00 000 NULL
F420C: 00 000 NULL
F420D: 00 000 NULL
F420E: 00 000 NULL
F420F: 00 000 NULL
F4210: 00 000 NULL
F4211: 00 000 NULL
F4212: 00 000 NULL
F4213: 00 000 NULL
F4214: 00 000 NULL
F4215: 00 000 NULL
F400:0204
BIOS DI
INT 021h
IRET
ADD [BX + SI], AL
screen source reset aux vars debug stack flags
POP AX
ADD BX,AX
JMP READ
original source co...
DIV BX
PUSH DX
LOOP NEXT
MOV CX,16
PRINT:
POP DX
ADD DL,'0'
MOV AH,02H
INT 21H
LOOP PRINT
MOV AH,4CH
INT 21H
emulator screen (35...
Enter an integer:-3
Binary = 1111111111111101
clear screen
change font
0/16


file edit bookmarks assembler emulator math ascii codes help
new
open
examples
save
compile
emulate
calculator
convertor
options
ORG 100H
MOV AH, 09H
MOV DX, OFFSET MSG1
INT 21H
MOV AH,01H
INT 21H
emulator: noname.com_
file math debug view external virtual devices virtual drive help
Load
reload
step back
single step
run
step delay ms: 0
registers
AX 4C 30
BX 00 02
CX 00 00
DX 00 30
CS F400
IP 0204
SS 0700
SP FFF8
BP 0000
SI 0000
DI 0000
DS 0700
ES 0700
F400:0204
F4200: FF 255 RES
F4201: FF 255 RES
F4202: CD 205 =
F4203: 21 033 !
F4204: CF 207 ±
F4205: 00 000 NULL
F4206: 00 000 NULL
F4207: 00 000 NULL
F4208: 00 000 NULL
F4209: 00 000 NULL
F420A: 00 000 NULL
F420B: 00 000 NULL
F420C: 00 000 NULL
F420D: 00 000 NULL
F420E: 00 000 NULL
F420F: 00 000 NULL
F4210: 00 000 NULL
F4211: 00 000 NULL
F4212: 00 000 NULL
F4213: 00 000 NULL
F4214: 00 000 NULL
F4215: 00 000 NULL
F400:0204
BIOS DI
INT 021h
IRET
ADD [BX + SI], AL
screen source reset aux vars debug stack flags
POP AX
ADD BX,AX
JMP READ
original source co...
DIV BX
PUSH DX
LOOP NEXT
MOV CX,16
PRINT:
POP DX
ADD DL,'0'
MOV AH,02H
INT 21H
LOOP PRINT
MOV AH,4CH
INT 21H
emulator screen (3...
Enter an integer:4
Binary = 0000000000000100
clear screen
change font
0/16