

H2 - Virtual networks

2.1. VirtualBox network modes

NAT mode

- Goed voor standalone VM's
- VMS's kunnen niet communiceren
- allemaal IP-adres 10.0.2.15

NAT

- Default
- VM kan aan toestellen op LAN en WAN
- Host kan niet aan guest, tenzij via port forwarding
- Guest krijgt IP via DHCP: 10.0.2.15, DG is 10.0.2.2/24, onwijzigbaar

NAT network

- VM kan op internet en aan andere VM's → kan aan LAN en WAN
- Host kan niet aan guest tenzij via port forwarding
- Vergelijkbaar met NAT op router
- Guest krijgt ip via DHCP: 10.0.2.0/24, DG is 10.0.2.1/24, wijzigbaar

Configuratie: File > Preferences > Network

Bridged adapter

- Bridge op fysieke netwerkinterface
- Meeste mogelijkheden: host kan aan guest, guest kan aan andere guests, kan aan LAN en WAN
- Guest krijgt IP via DHCP netwerk: zelfde range als host

Internal network


- Geïsoleerd netwerk voor communicatie tussen VMs
- VM kan communiceren met andere VM, maar kan niet aan internet, host kan ook niet aan VM
- Simuleren echt netwerk

Host-only adapter

- Communicatie tussen host en guests
- VM kan communiceren met andere VMs die verbonden zijn met zelfde netwerk
- VM kan niet aan toestellen op LAN netwerk
- IP-adressen kunnen geconfigureerd worden → DHCP aan of uitzetten

Configuratie: ctrl+H (host network manager)

Visualisaties

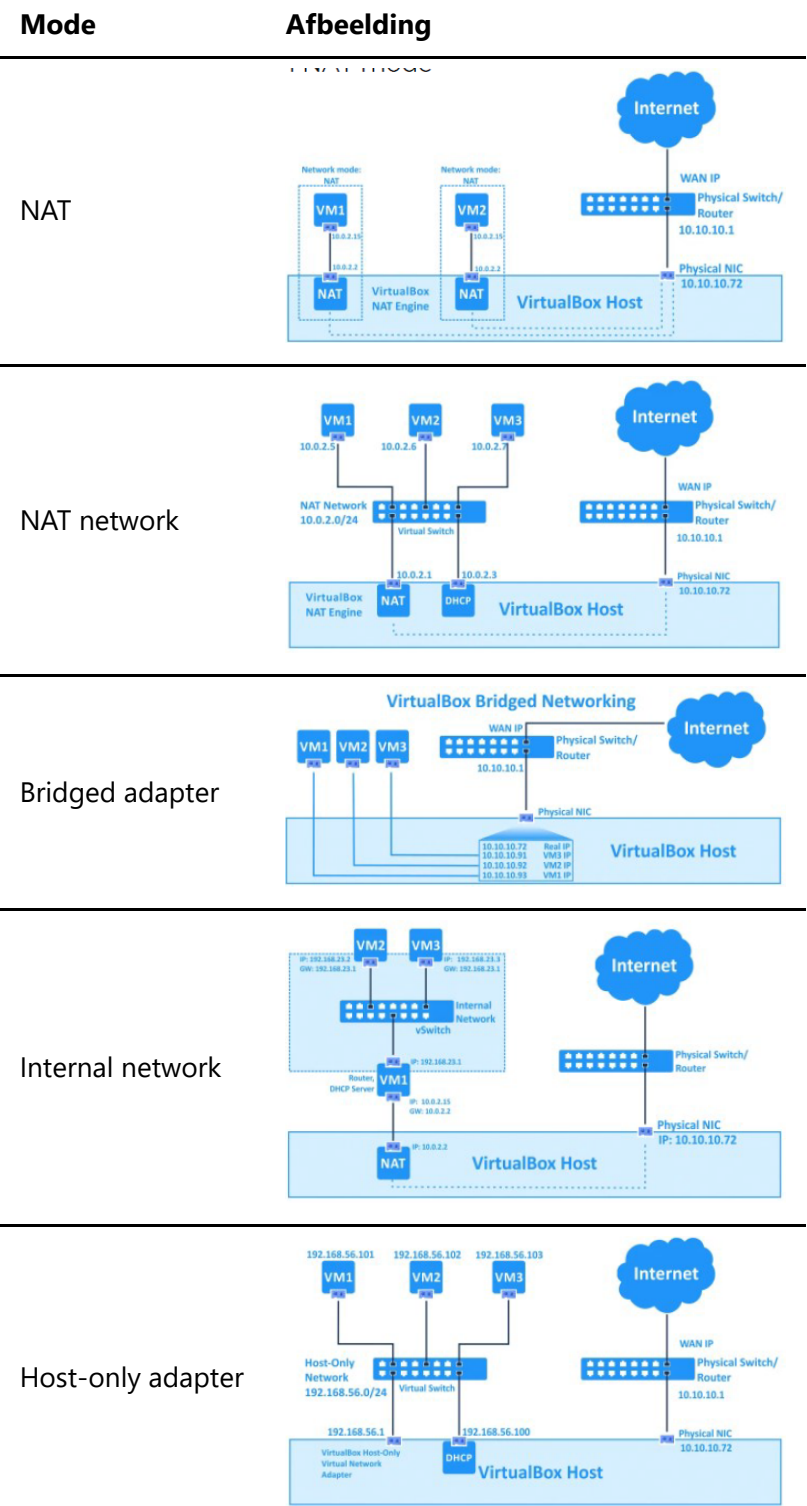

Overzicht

	VM ↔ VM	VM → Host	Host → VM	VM → LAN	LAN → VM
NAT	-	+	Via Port Forwarding	+	Via Port Forwarding
NAT Network	+	+	Via Port Forwarding	+	Via Port Forwarding
Bridged	+	+	+	+	+
Internal	+	-	-	-	-
Host-Only	+	+	+	-	-

2.2. Promiscuous mode

Filteren van frames

- Standaard: netwerkkaart verwerkt enkel frames geadresseerd aan netwerkkaart
 - (Ethernet) frames: L2 OSI
 - Als bestemmings-MAC = MAC netwerkkaart → verwerkt, anders gedropt
- Sommige netwerkkaarten: promiscuous mode

Wat is het

- Alle frames verwerkt in deze mode
 - Geen filtering op basis van MAC-adres
 - Alle frames → ook die bedoeld voor ander apparaat in het netwerk
- Wireshark configureert (indien mogelijk) de netwerkkaarten zo (Capture → Options)

Probleem met switches

- L2 switch: stuurt inkomende frames enkel door op poort waarop doelapparaat aangesloten is
- Lastig om netwerkverkeer af te luisteren: als aangesloten op andere poort
- Poorten configureren als 'mirrored': alle pakketten die binnenkomen verstuurd naar andere switchpoort