


Tecsound SY GEO



AKUSTILINE LAHENDUS

SEINTE JA VAHESEINTE RESTAUREERIMISEKS

Tecsound® SY GEO on õhuheli summutav materjal vaheseinte helipidavuse tagamiseks.

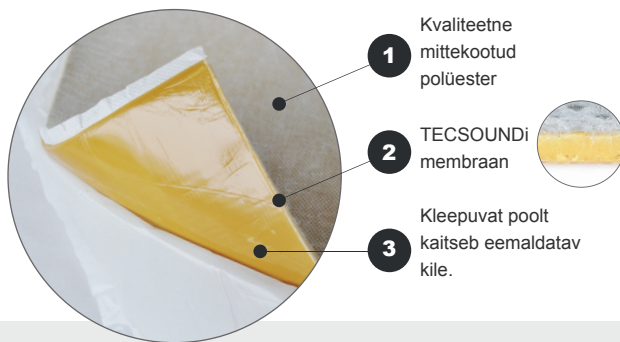

- **9 dB mürasummutus**
(45%-line tajutav mürasummutus)
- **Ruumi säästev** renoveerimine
- **Lihtsalt ja kiiresti** paigaldatav
- **Täiendavaid tööriistu** ei ole vaja kasutada.

TECSOUND®

TECSOUND ON HOONETE JA TÖÖSTUSE

AKUSTIKASPETSIALIST.

Me pakume tõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi suurema mugavuse ja parema elukvaliteedi tagamiseks igat tüüpi hoonetes.

TECSOUND®

Soprema partner Eestis:

TO2 OÜ

www.tecsound.ee

tiit@to2.ee

+372 5022846




MEIE MUUD
AKUSTILISED
LAHENDUSED:

VAHESEINAD
ÜHENDUSSEINAD
LAED
KANALID
TÖÖSTUS

Tecsound SY GEO

AKUSTILINE LAHENDUS
SPETSIAALSELT
RENOVEERIMISEKS



TECSOUND®

HELIISOLATSIOONISÜSTEEMID

Apile © 2020. Fotod: Shutterstock / Soprema / Texsa

* Õhumüratase avaldatav time vastavalt akustilisele PV-le.

TOOTE PLUSSID

Lihtne kasutada

1 kleepuv külg ja 1 mittekoitud polüestrist külg. Ilma kuivamisaja kaota.

Mugav paigaldada

Õhuke membraan rullis (<22 kg)

Efektiivne õhumüravastane toime

Vähendab vibratsiooni edasi kandumist. Mõra tajutav vähenemine 45% võrra.



Lihtsalt ja kiiresti paigaldatav

Pealistatakse liimitava või kruvidega kinnitatava kattematerjaliga



Praktiline lahendus

1 Tecsound SY GEO rull = 1 kipsplaat



Õhumürasummutus

$\Delta R_w = 9 \text{ dB}$



Spetsiaalselt renoveerimiseks
Akustilise membraani kogupaksus <30 mm

PAKEND, MÕÕDUD JA MASS



Paksus	3,5 mm
Mass	7 kg / m ²
Rulli mõõdud (m)	2,60 x 1,22 m
Rullide arv alusel	36 rulli
Ruutmeetrid alusel	114,19 m ²

Kuni 9 dB mürasummutus

ja ülikiire paigaldus!



Tecsound SY GEO on spetsiaalselt seinte ja vaheseinte renoveerimiseks disainitud lahendus.

Membraani kasutamine tagab seintele **paksema isolatsiooni ja vähendab vibratsiooni** edasi kandumist läbi vaheseinte.



Kiiresti paigaldatav



Lihtsalt lõigatav



Isekleepuv




Ilma täiendava liimita



Õhuke (3,5 mm)

OMADUSED

- Õhumürasummutus: $\Delta R_w = 9 \text{ dB}^*$
- Paksus: 3,5 mm
- Saadaval rullmaterjalina: 2,6 x 1,22 m
- Massi suurendamine massi-vedru-massi efekti tagamiseks
- Viskoelastne toode
- Tuleb viimistlemise võimaldamiseks katta kipsplaadiga.
- Liimitav otse olemasolevale aluspinnale: võretaolisele poolkivivaheseinale, puidust aluspinnale**, ripplae plaatidele või kipsplaadile, värvitud või kaetud aluspinnale**. Lisainfo Tecsound SY GEO tehnilisest dokumentatsioonist.



Õhuke akustiline lahendus, mis vähendab müra edasi kandumist läbi vaheseinte


Membraan fikseeritud olemasolevale vaheseinale ja pealistatud liimsegu abil kipsplaadiga

- 1 Olemasolev aluspind
- 2 Tecsound SY GEO
- 3 Liimsegu klombid
- 4 Kipsplaat


* Vastavalt PV akustikale BEB 2.J. 6040.1-4). ** Konsulteerige eelnevalt meiega.

PAIGALDAMINE



Membraan sobib paigaldamiseks kõikidele tavalise konstruktsiooniga aluspindadele.




Renoveeritav pind peab olema terve, kuiv ja tolmust puhas.



Rullige Tecsound SY GEO lahti eemaldatavat silikoonkilet eemaldades. Kleepuv pool nakkub otse renoveeritava aluspinna külge.



Kandke liimsegu klombid kipsplaadile. Kinnitage kipsplaat kruvidega otse Tecsound SY GEO peale. Soovitav ebaühtlase aluspinna, puidust või kaetud pinna (tapeet jms ning keraamilised plaadid) puhul ja kui paigaldise kõrgus on suurem kui 2,60 m.



Pärast vuugikatte ribade paigaldamist ja pahteldamist on paigaldis viimistlemiseks valmis.