

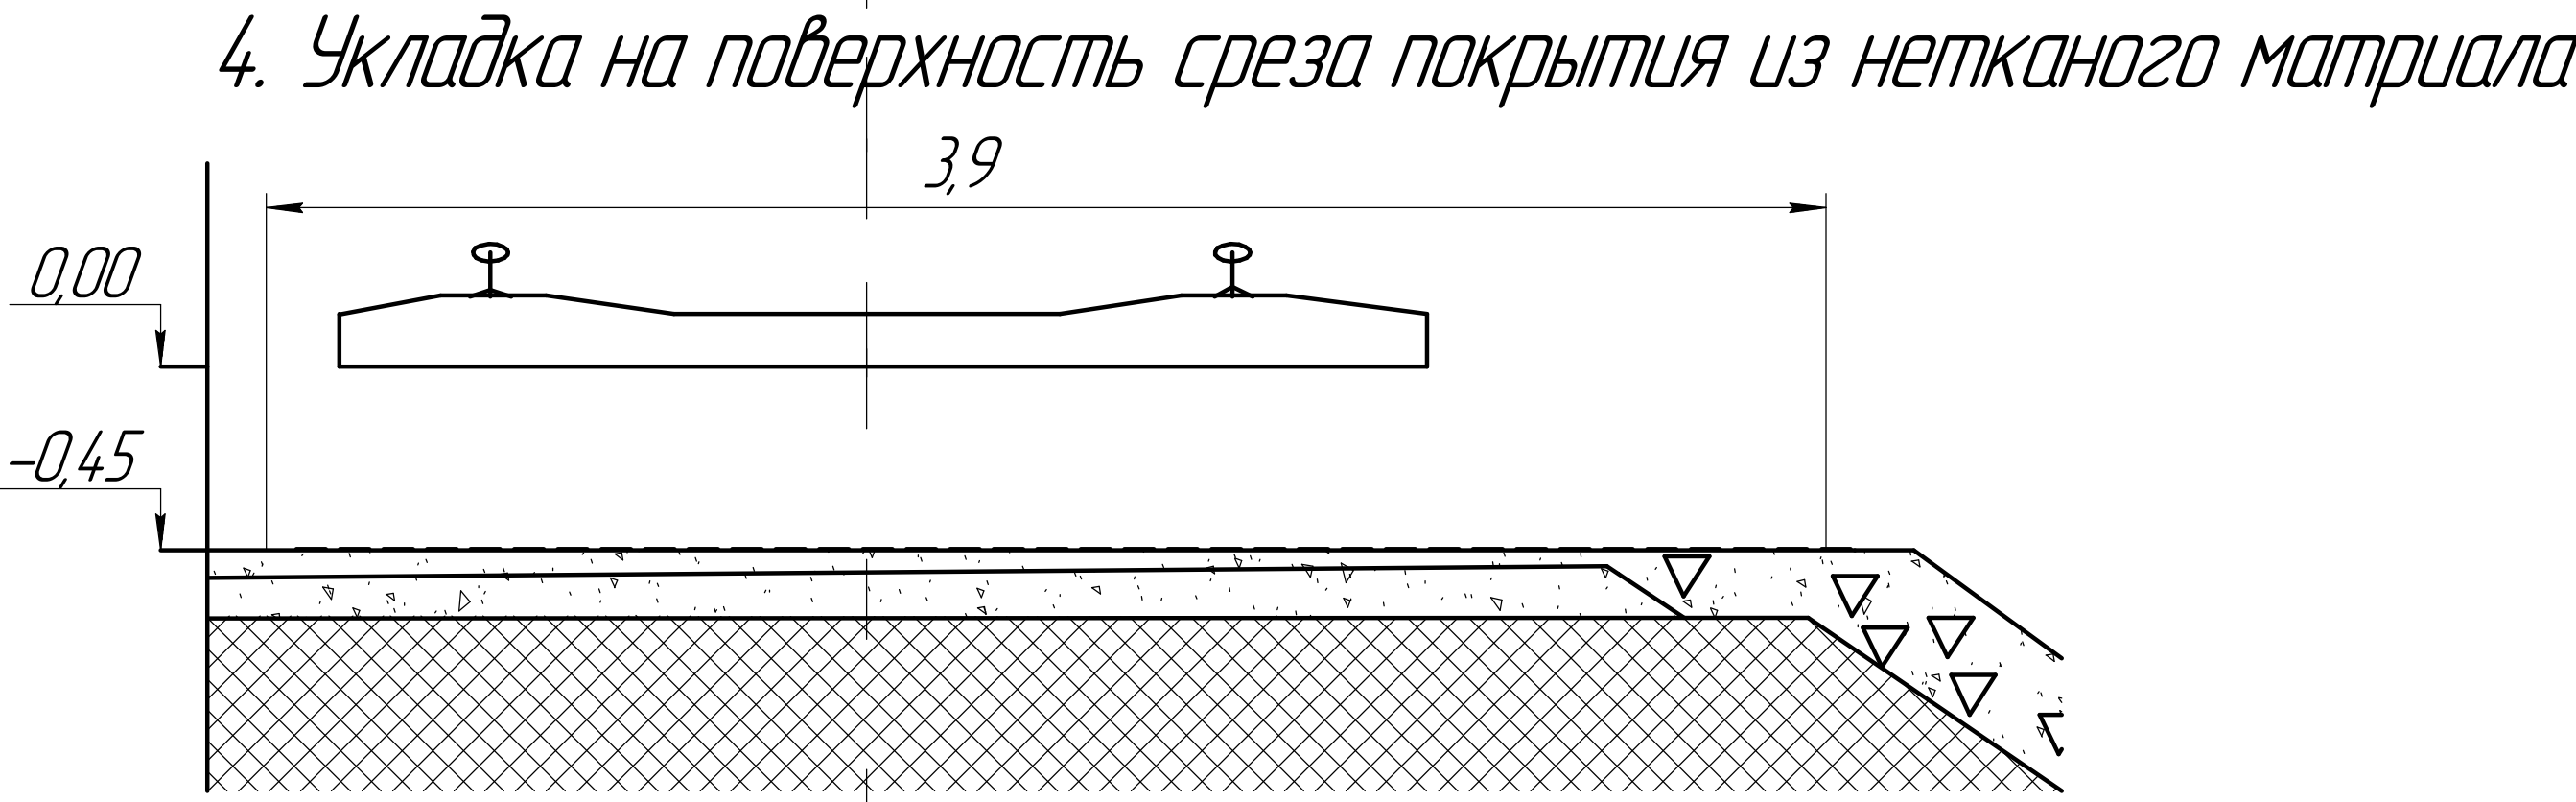
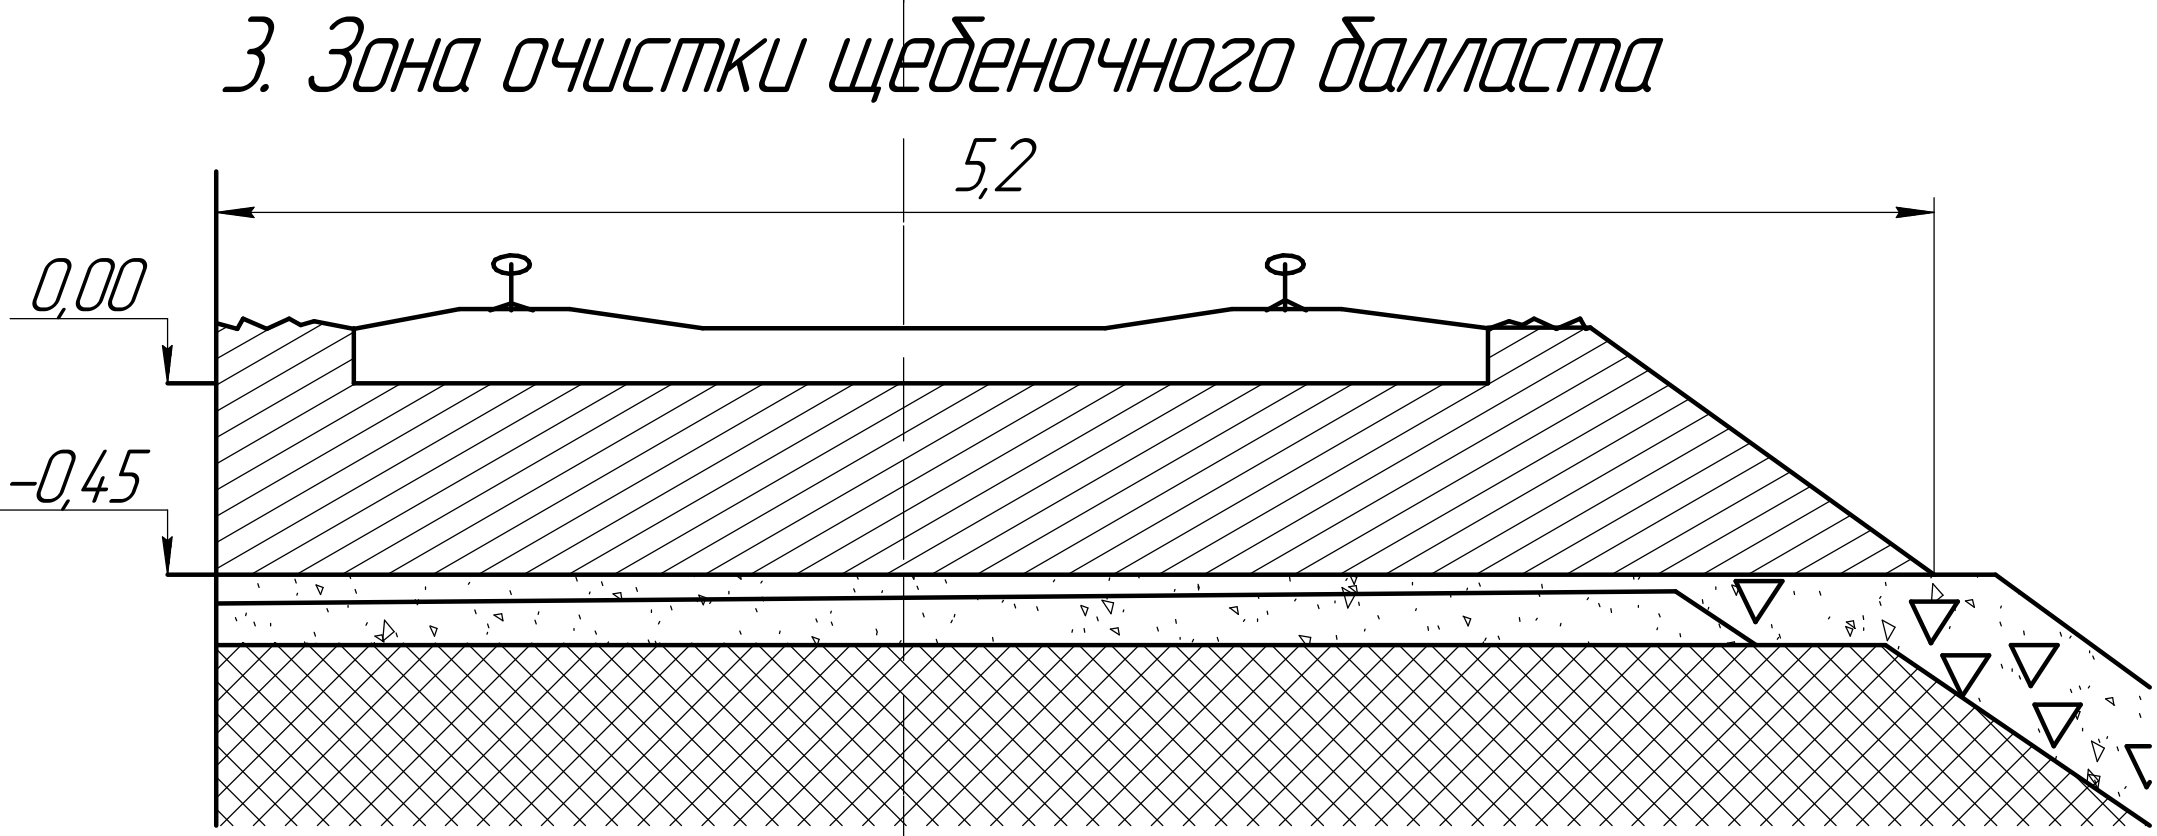
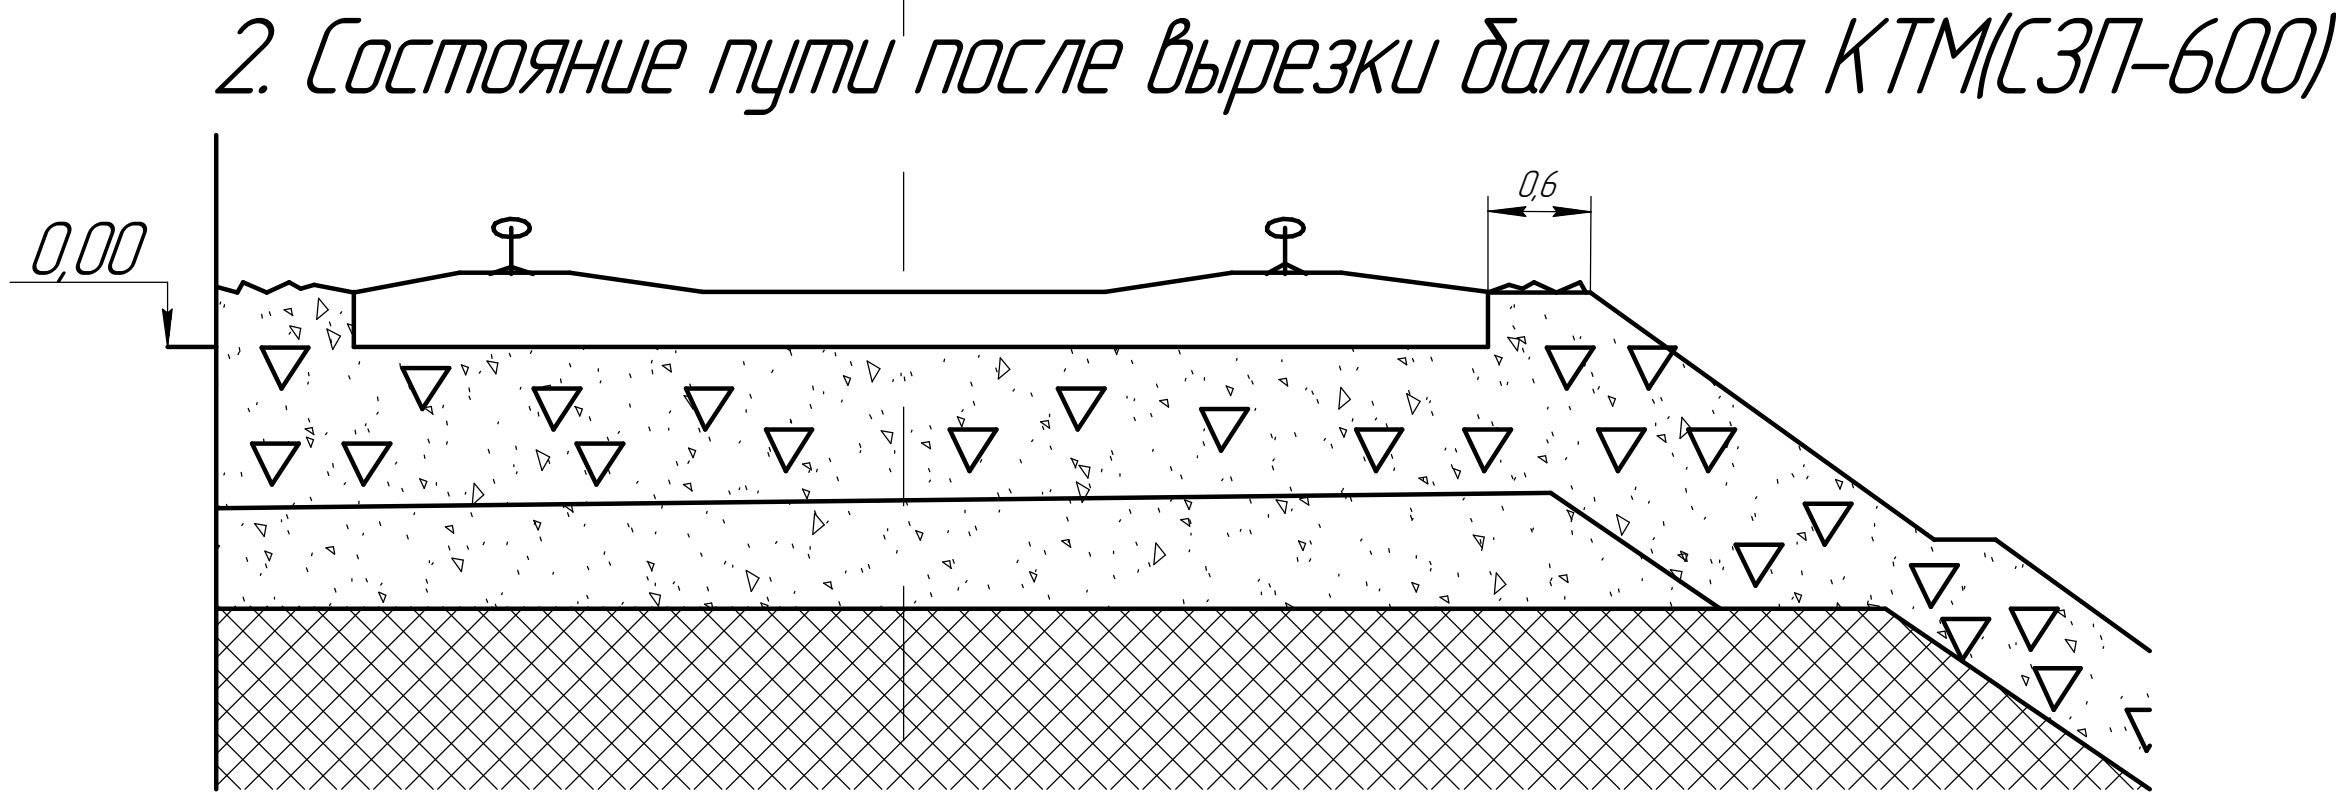



# Технологическая схема обработки балластной призмы с укладкой нетканого материала

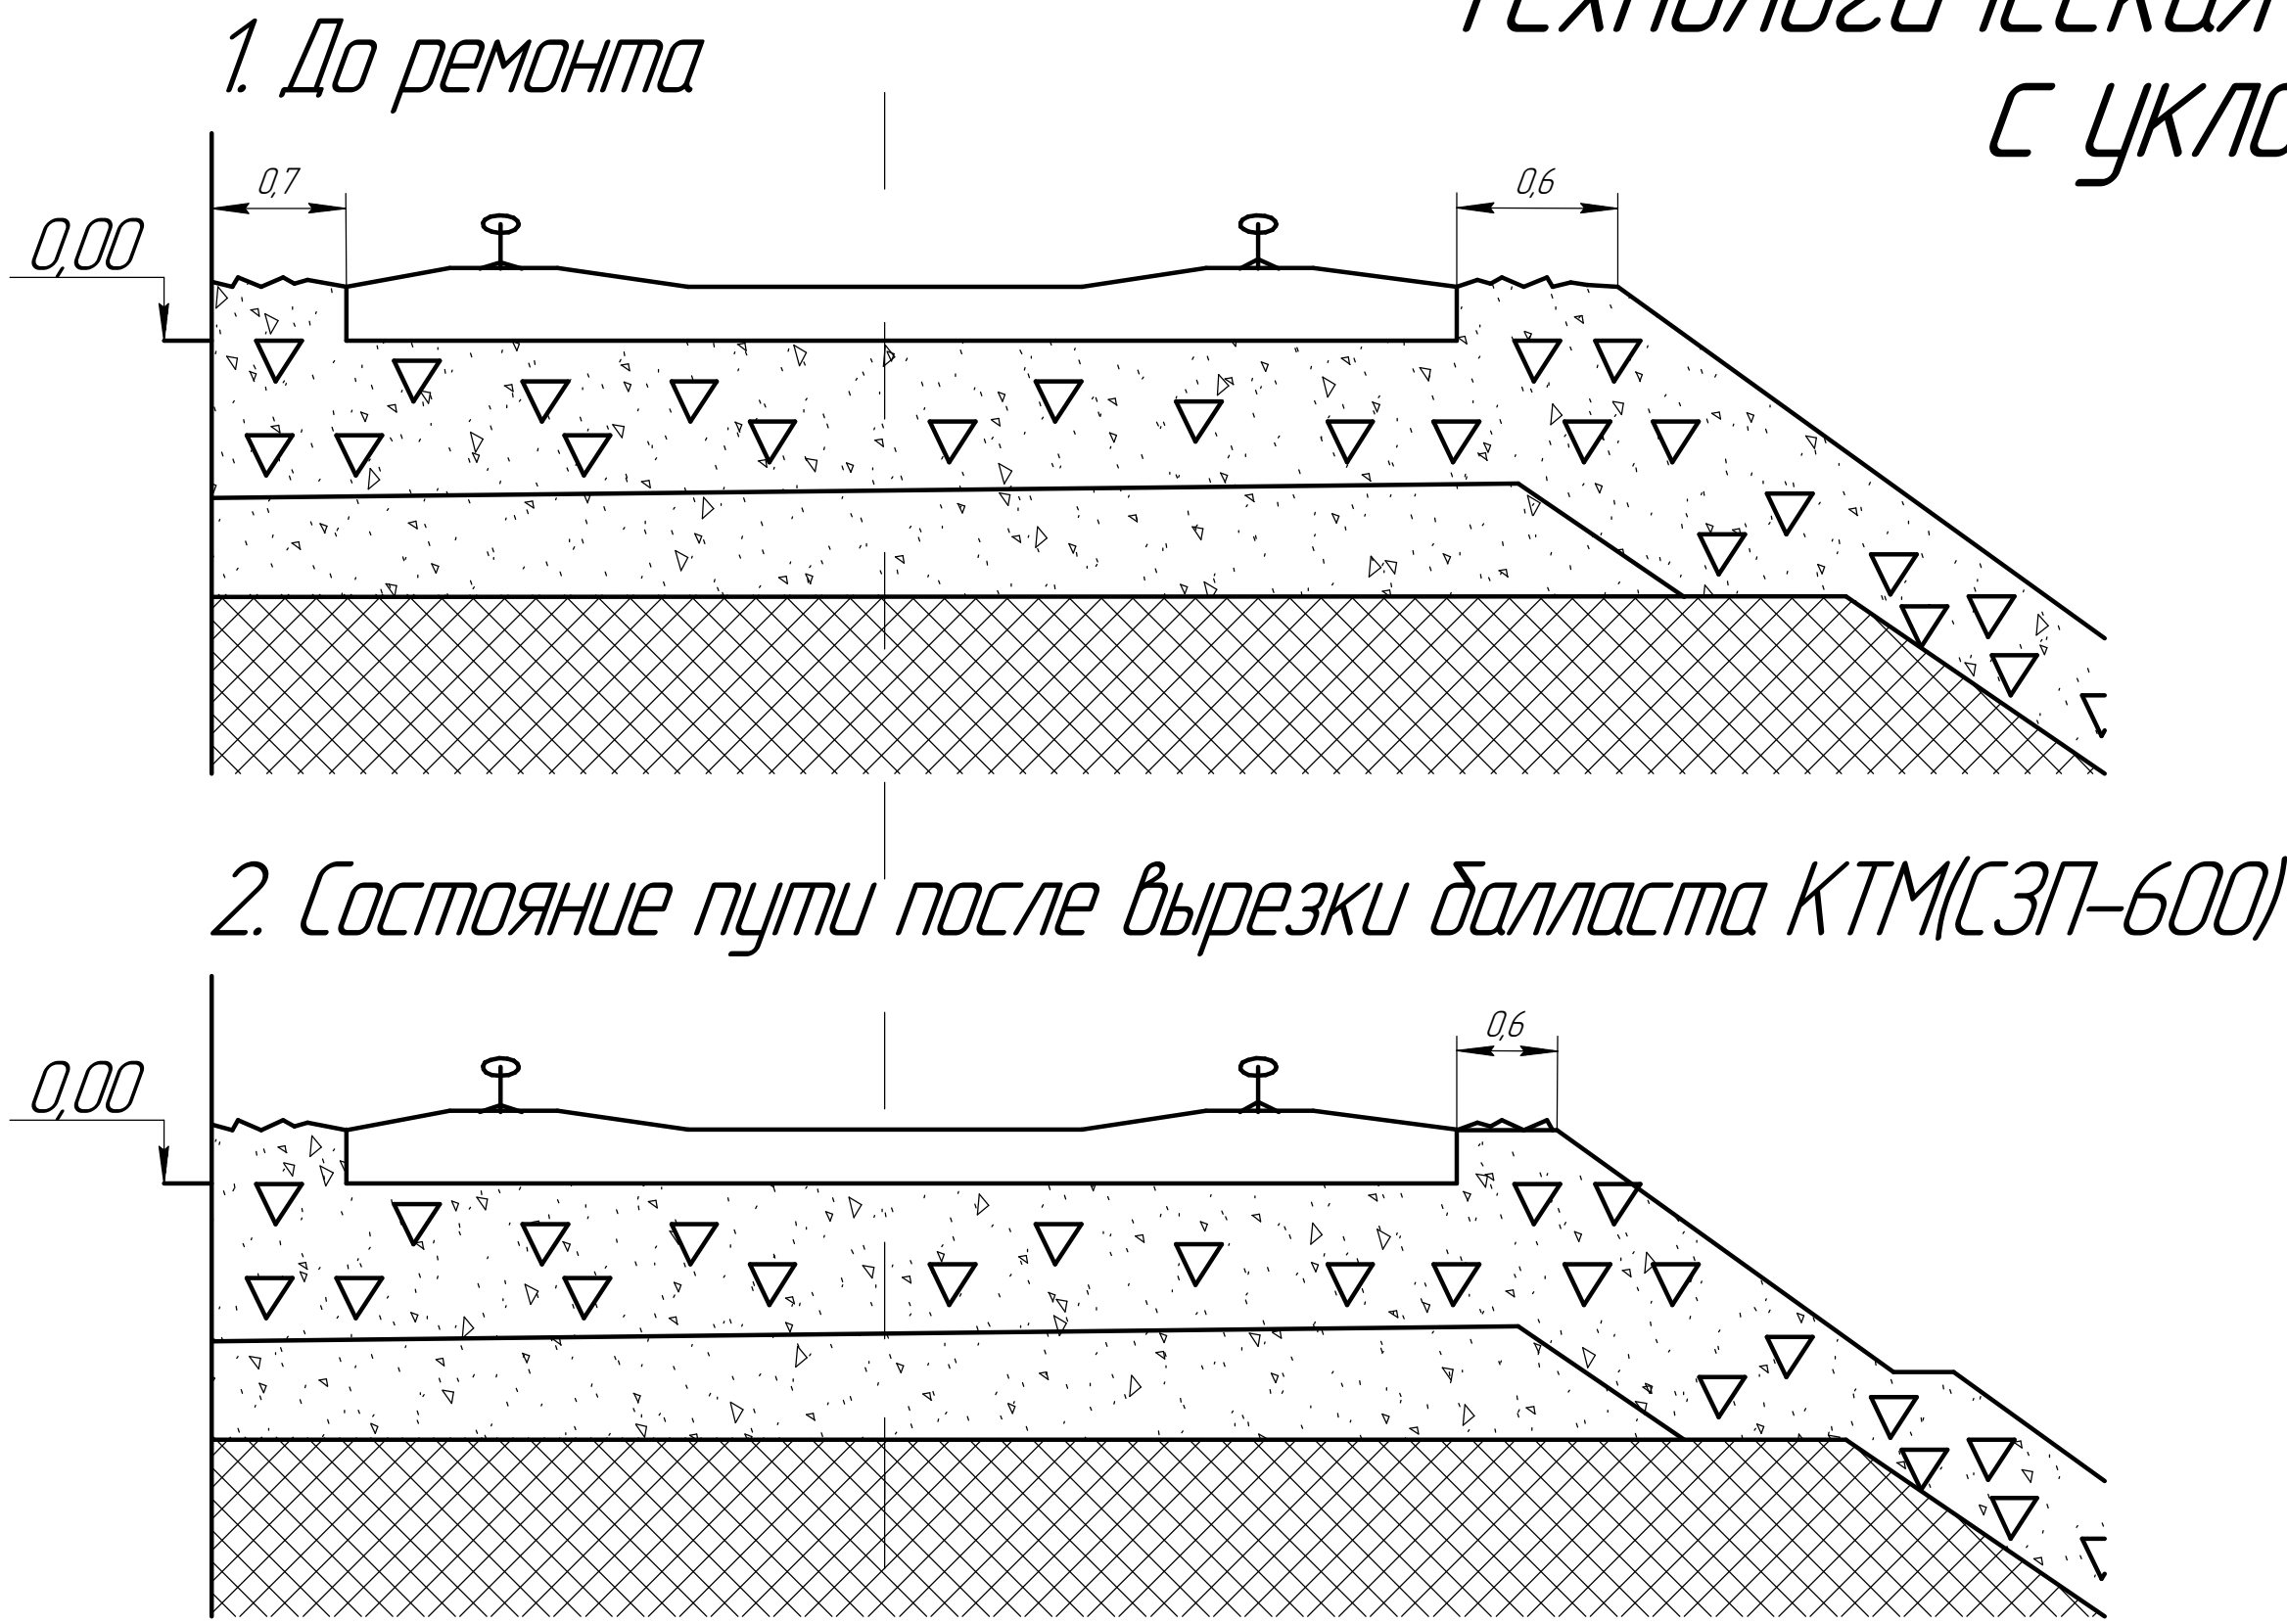

## Условные обозначения

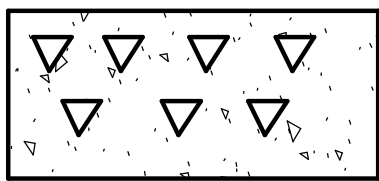

Загрязненный щебеночный балласт

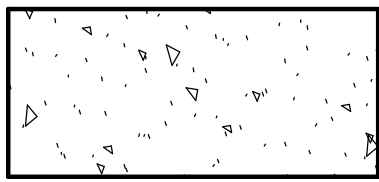


Песок




Геотекстиль


5. Укладка очищенного щебня на покрытие из нетканого материала при работе СЧ, выправка, стабилизация пути, оправка балластной призмы

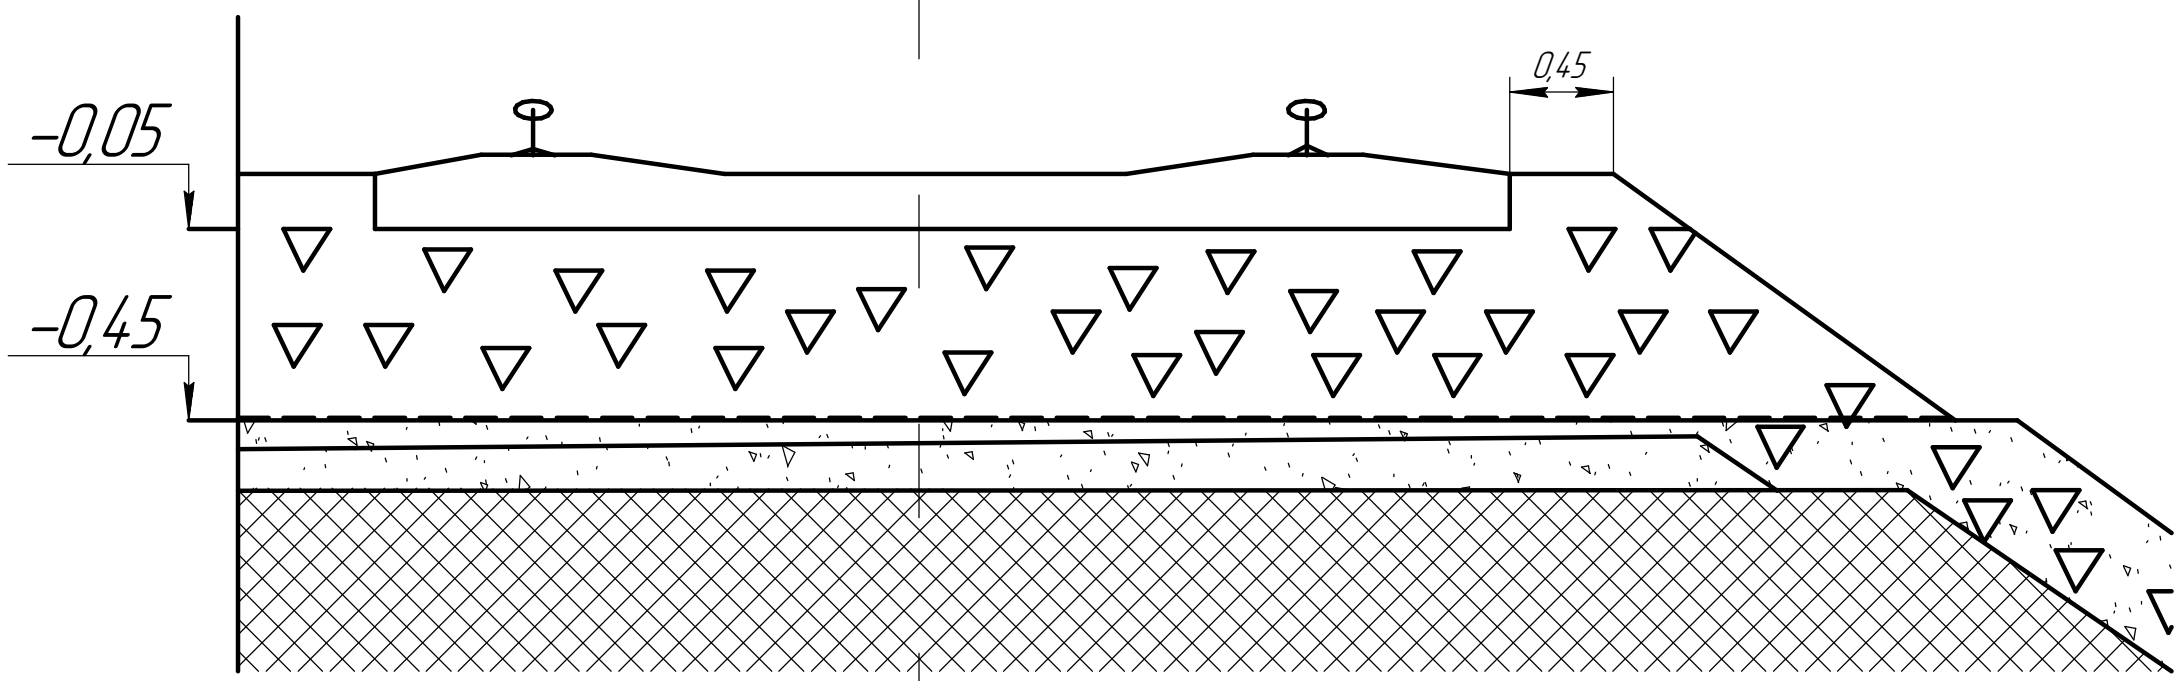

6. Состояние пути после прохода(ХДВ, ВПР, ДСП)

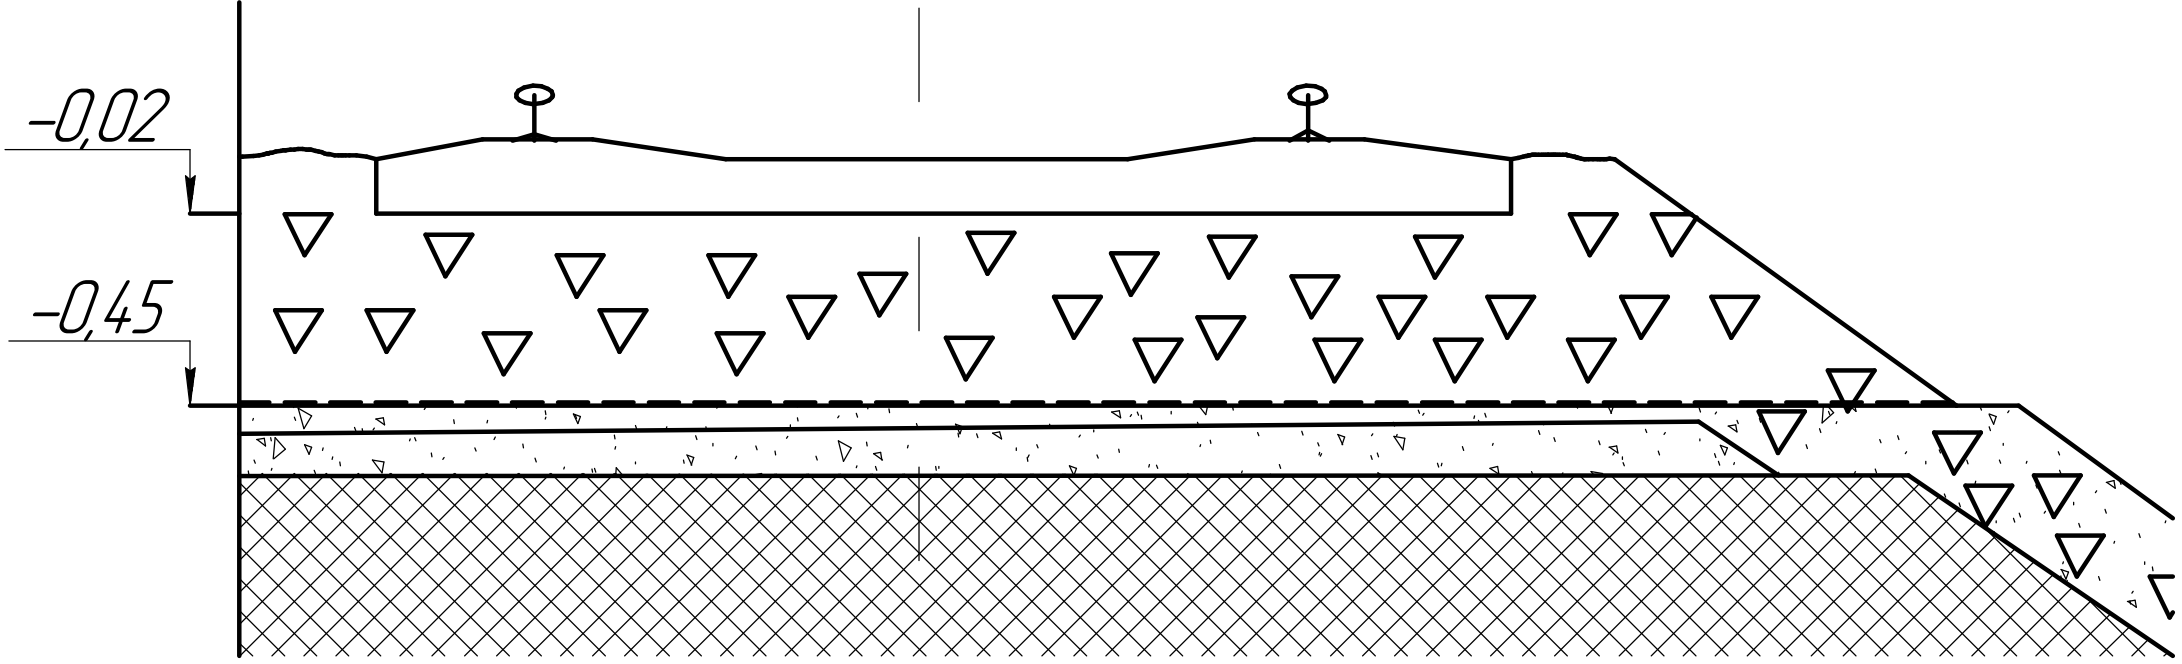

7. После ремонта

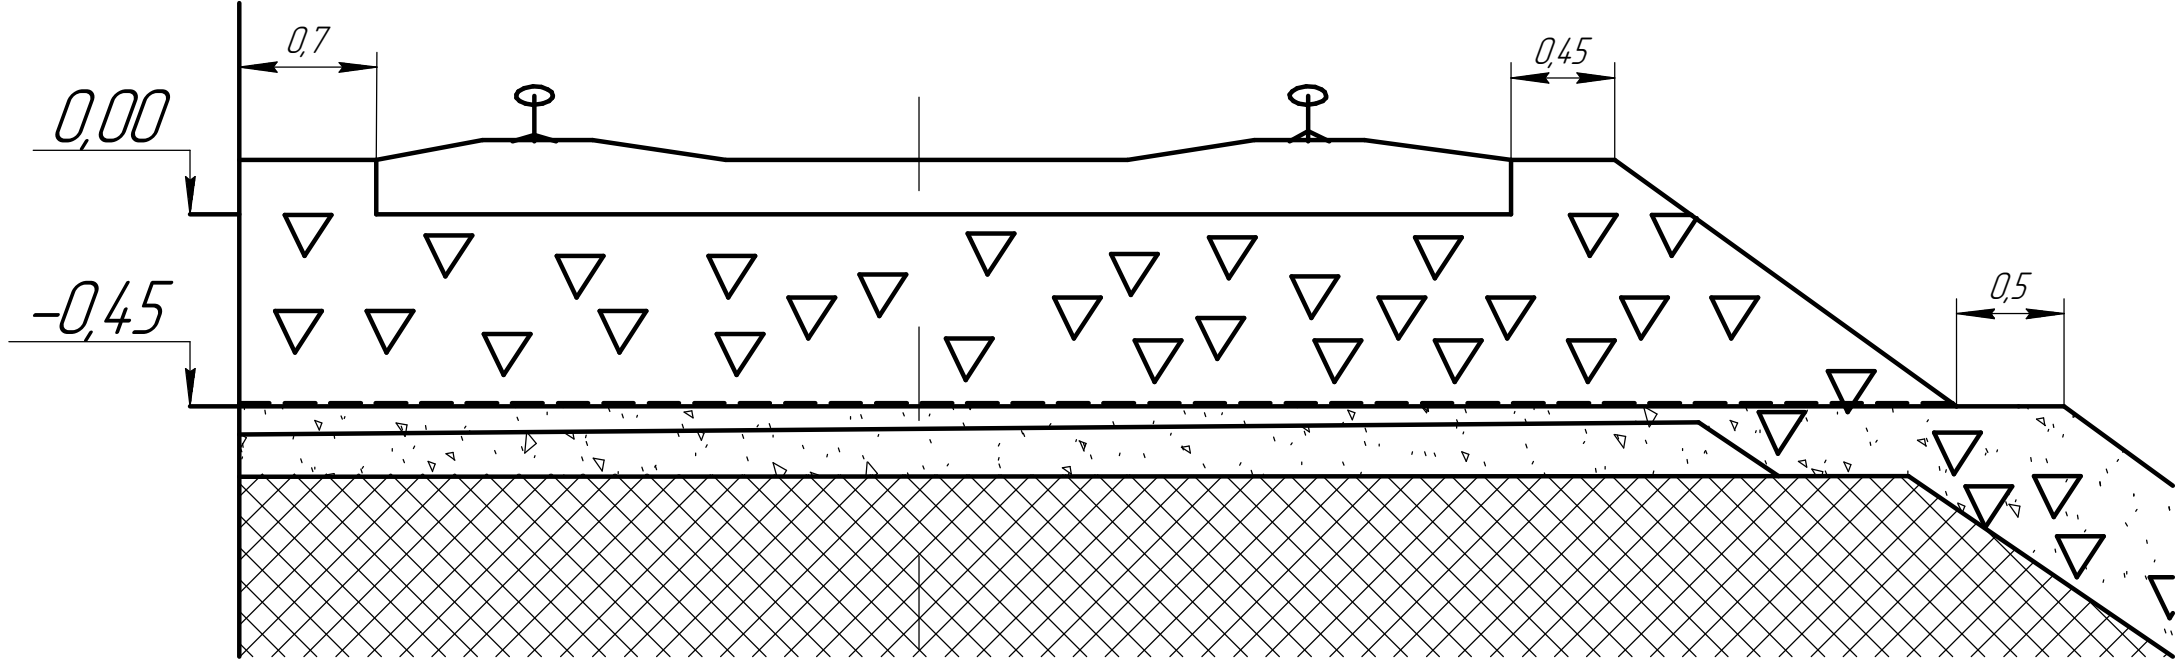

				08.02.10.ПД.02.ГП		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб
Разраб.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Пров.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Т. контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Утв.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
				Технологическая схема обработки балластной призмы с укладкой нетканого материала		
				Средний ремонт железнодорожного пути		
				Лист 2 Листов 3		
				ПМЖ.П-4 10(П)		