

Suponha a seguinte configuração de rede: existem três redes Ethernet interconectadas através de uma rede X.25 e uma rede FDDI, conforme mostra a Figura 1.

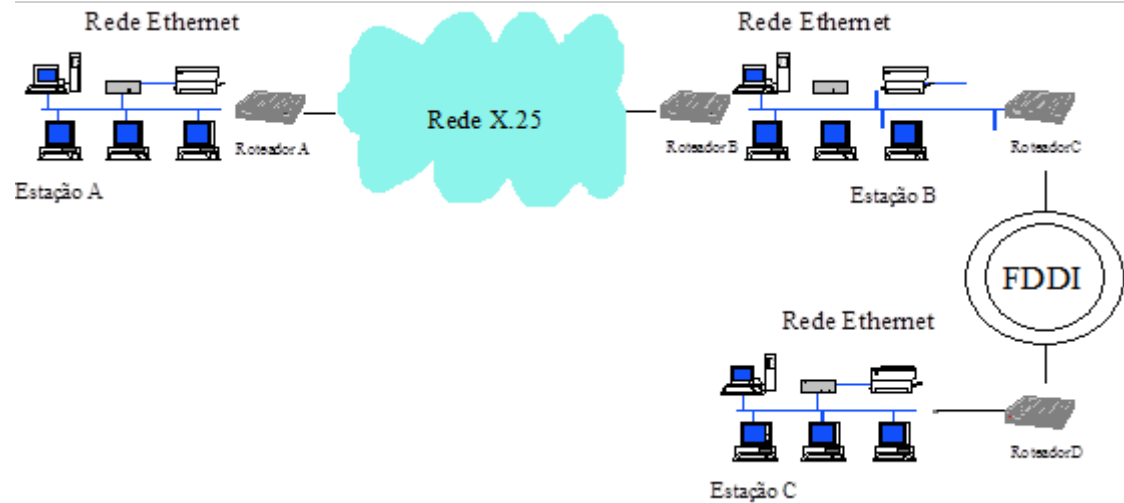


Figura 1 – Topologia da Rede

Considerando que nas Redes Ethernet, FDDI e X.25, sejam empregadas mensagens de protocolos (PDU – *Protocol Data Units*) com cabeçalhos e unidades de dados dos seguintes tamanhos:

	Redes Ethernet		Redes FDDI		Redes X.25	
	Protocolo	Tam.	Protocolo	Tam.	Protocolo	Tam.
Dados do Usuário	Transf. Arquivos	1000			-	-
Cabeçalho Camada 5	FTP	30			-	-
Cabeçalho Camada 4	TCP	20			-	-
Cabeçalho Camada 3	IP	20	IP	20	X.25 N3	32
Cabeçalho Camada 2	LLC/CSMA/CD	18	LLC/MAC	28	X.25 N2	20
Cabeçalho Camada 1	Física	0	Física	0	X.25 N1	-
Unidade de Dados		1518		4500		512

Legenda:

FTP – *File Transfer Protocol*

TCP – *Transmission Control Protocol*

IP – *Internet Protocol*

LLC – *Logic Link Control*

CSMA/CD – *Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*

Faça um desenho mostrando como os dados do usuário com tamanho de 1000 bytes é **encapsulado** na estação A, nos roteadores A, B, C e D e **desencapsulado** na estação C. Indique o tamanho das mensagens de protocolo (ou PDUs).

af
Temp
Rede
Endere