版 本	A0
物料编码	200599100209

4020宽口风扇

24V 双滚珠轴承 12000r/min 单面进风

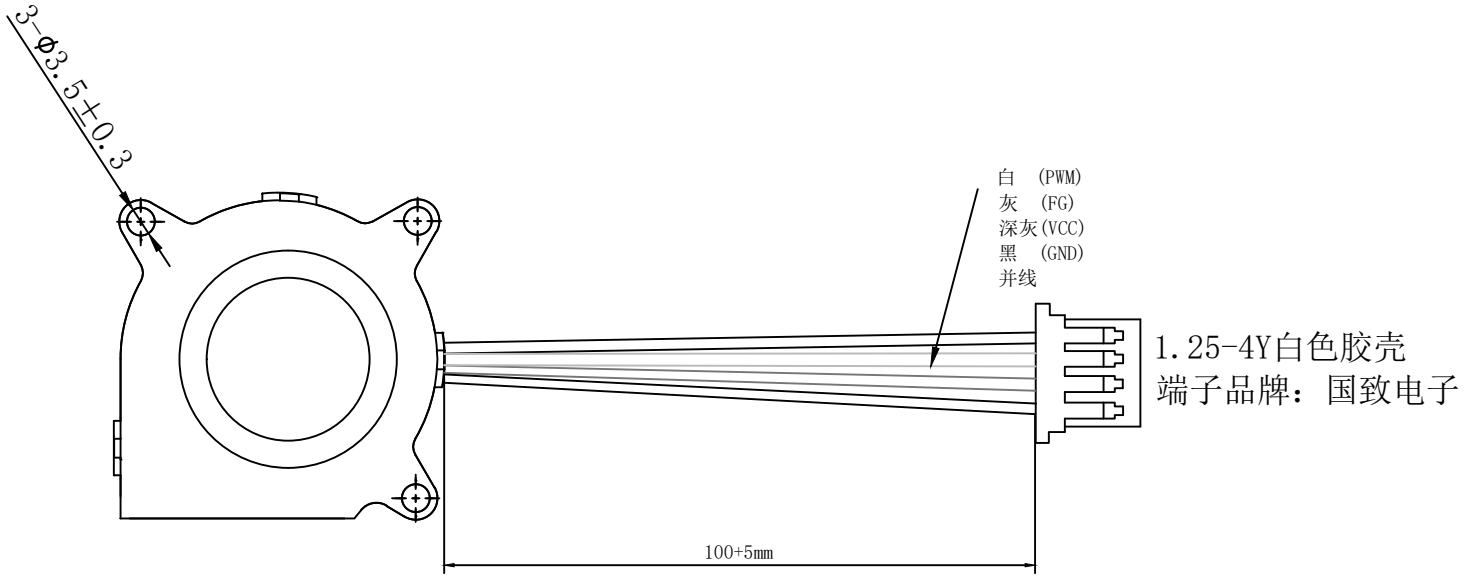

技术要求：

1，图中带"△"的尺寸为重要检验项目；

△2，未注尺寸公差按±5mm；

3，规格：4020 24V 双滚珠轴承 12000r/min；

4，外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；

△5，接头承受58N/89N不松动；

6，线材无破损,端子无变形及生锈;

7，线材要符合UL认证；

8，符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；

9，符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求)；

10，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

11，噪音小于64.7dB，风量在5-6.1（CFM）内，风压在22.7-64.7(mmH20)内

12，振动超框和异音测试符合sip标准

序号	描述	型号	数量	单位
3	线材	28AWG(0.5A) ，UL1571	2	PCS
2	胶壳	1.25-2Y胶壳，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS
1	端子	1.25-T端子，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS

版本	标记	变更内容	日期

线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行

线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设计	麦康日	2024/05/09	捷鑫华科技有限公司			材料	
审核						机型	MP3A02
批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号 JXHMP3A02-09021-g
	共1张	第1张		1		1:1	名称 4020宽口风扇