


版 本	A2
物料编码	200504100228

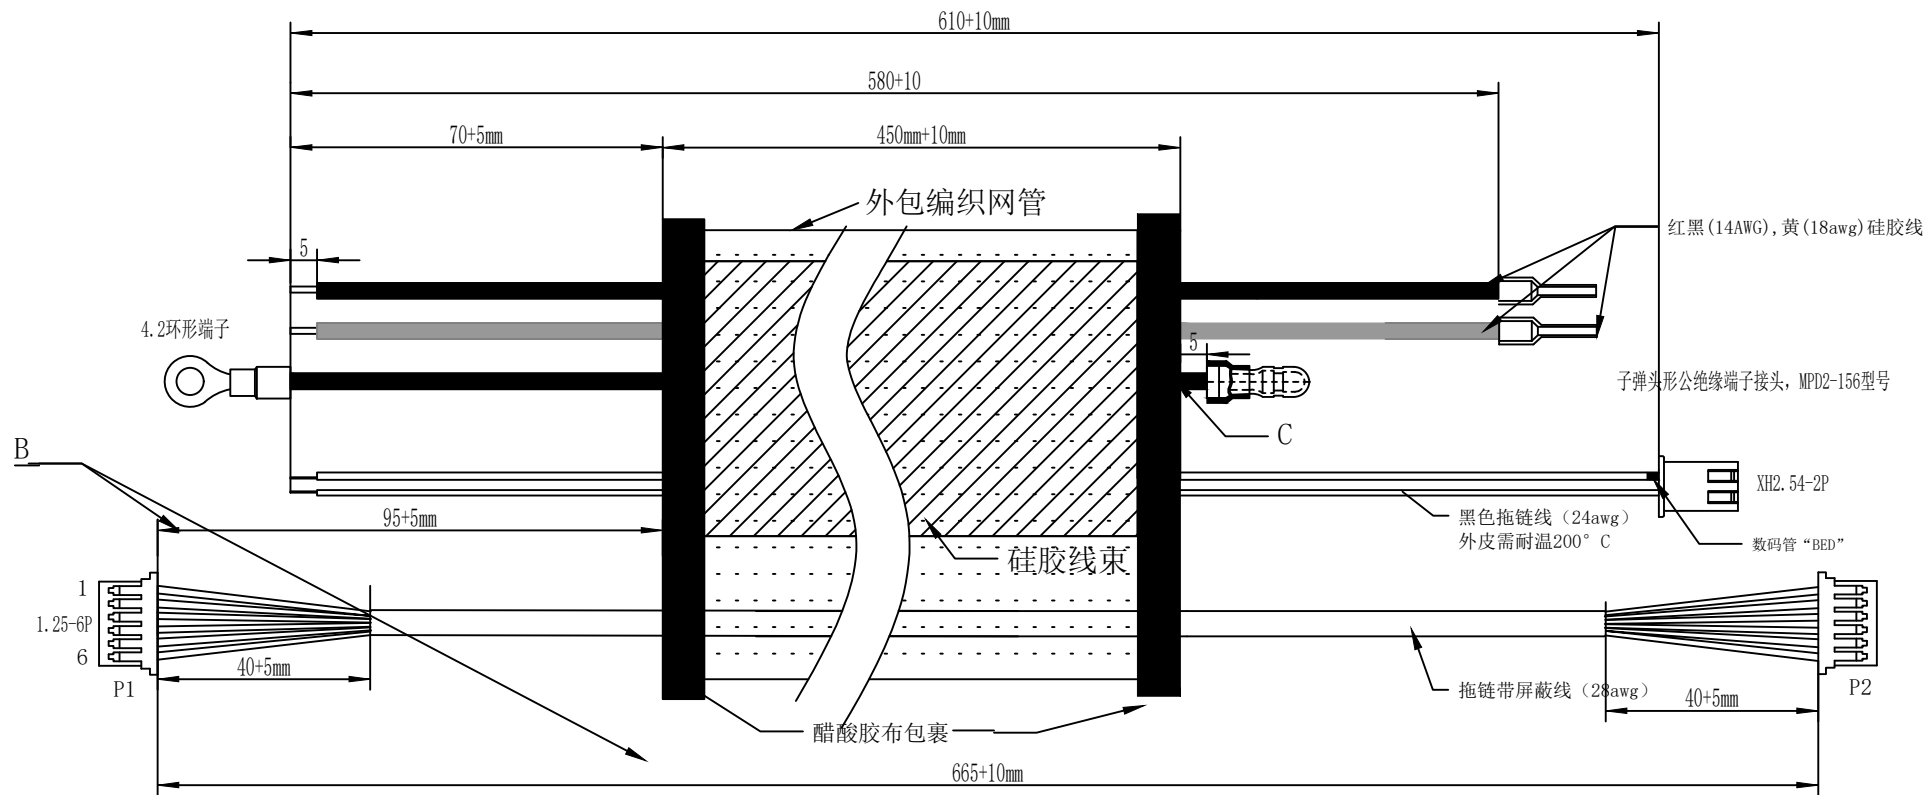

注意:

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
- 2、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 3、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 4、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 5、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 6、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 7、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

- 1，整线需过摇摆测试50万次
- 2，红黑黄三线需过18A(14AWG)

接线表		
P1	颜色	P2
1	白	6
2	黑	5
3	红	4
4	绿	3
5	黄	2
6	蓝	1

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	麦康日	2024/08/28	捷鑫华科技有限公司				材料	
				线性基本尺寸分段的最大偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
A2	C	线长从60mm改成5mm	2024/08/28	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-09008-g
A2	B	外露线长改成95mm，总长改665mm	2024/08/28	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000									名称	热床线束
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张	A		1		1:1		