
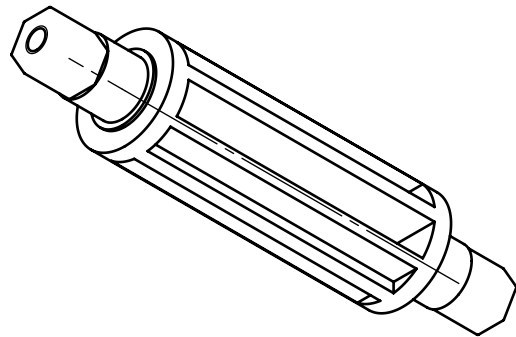
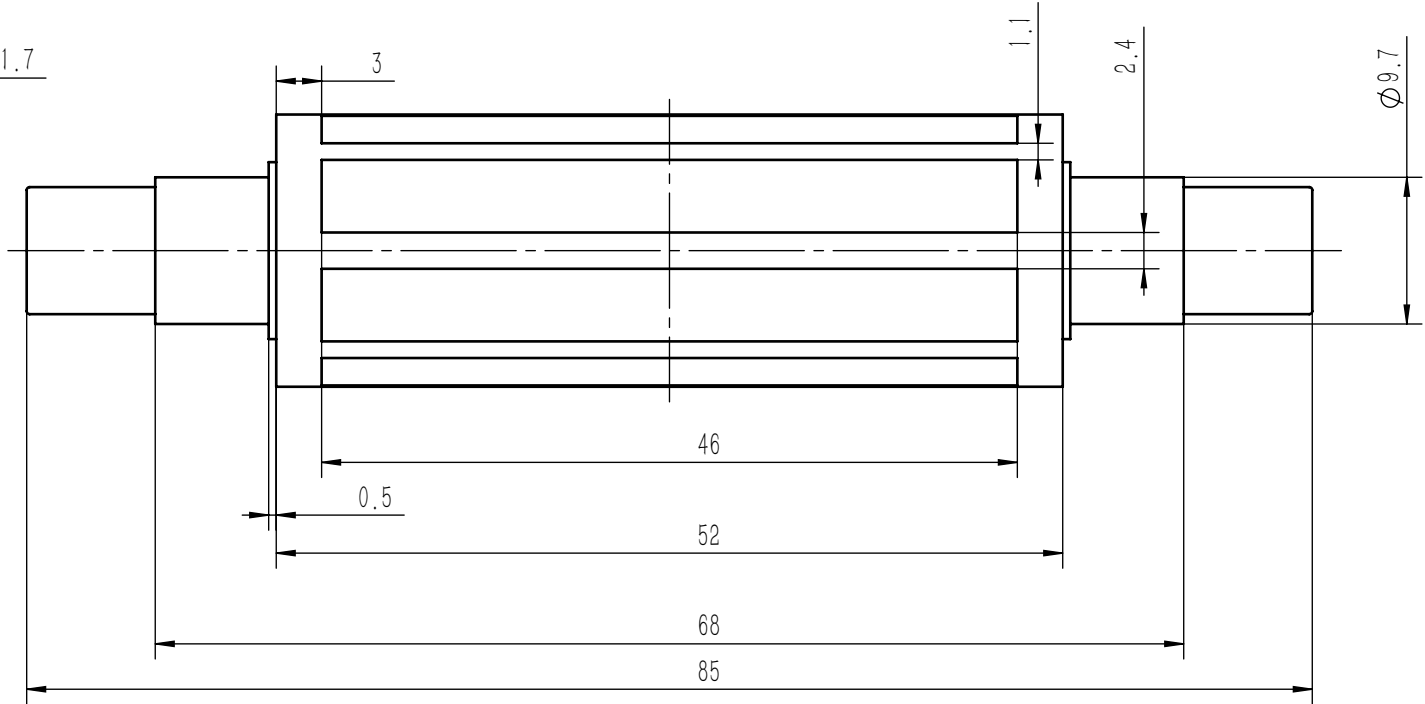



版本	A1.0
物料编码	200402005800

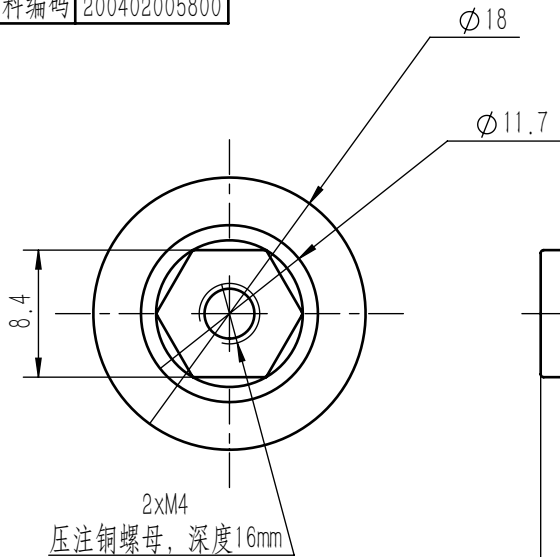

- 技术要求:
- 1、防火等级: UL94-HB
 - 2、所有物料使用100%新料;
 - 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
 - 4、外观面磨砂, 纹路参照样板;
 - 5、产品不可变形, 不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
 - 6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
 - 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
 - 8、符合RoHS最新法规要求;
 - 9、未注尺寸, 参照3D图纸;
 - 10、材料需要防油腐蚀; 老化不开裂;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2024/8/7	捷鑫华科技有限公司					材料	ABS+PC (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	JXHSV06P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV06P-07005-d	
A1.0	修订线	增加技术要求, 材料需要防油腐蚀; 老化不开裂	2024.8.7	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	 共1张 第1张					1	0.0	2:1	名称	中心轴
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8										