

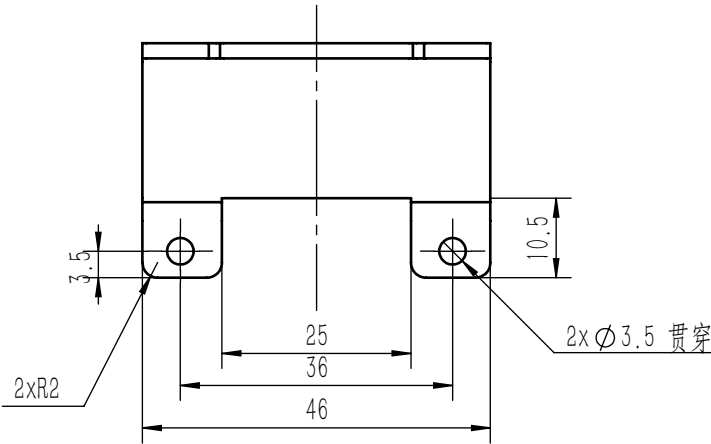


版本	A0
物料编码	200101100212

其余  $\nabla 3.2$

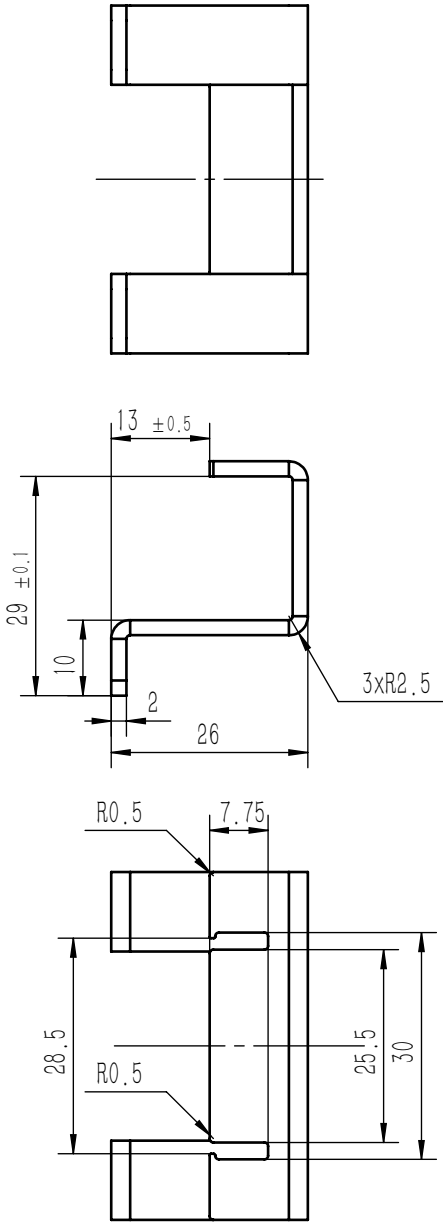

技术要求:  
表面处理: 喷油, 橘纹, 黑色;  
1. 去毛刺, 锐角倒钝;  
2. 未注倒角C0.2;  
3. 带\*号的尺寸为重点尺寸;  
4. 未注尺寸参照3D图;  
5. 表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。  
6. 孔位置尺寸公差±0.1mm;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2024/9/5	捷鑫华科技有限公司				材料	SPCC
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	YFJXHP3A02
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHP3A02-03007-b
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张				1	0.0	1:1	名称	皮带安装板
版本	标记	变更内容		日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8								