


版 本	A0
物料编码	200599100198

陶瓷加热片

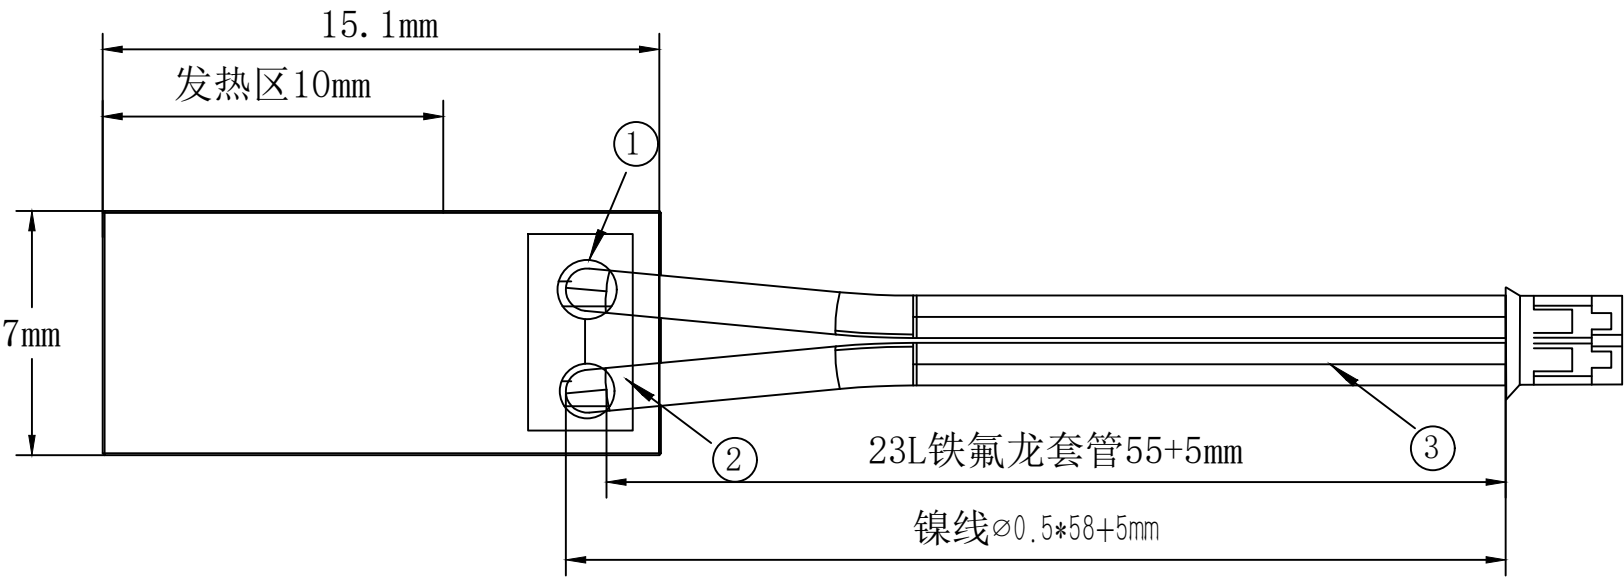

技术参数要求:

- 1、外观：表面平整、无破损、无裂纹；  
2、型号：惠友 150712（B）常温电阻（25±2℃）：8-9Ω，使用电压：24V，功率：64-72w，  
3、绝缘强度：AC3800V，最大漏电流0.5mA/S, 无击穿现象；  
4、温度系数：TCR=2900±150ppm/℃；  
5、未标公差按±0.5mm控制；  
6、电阻测试要求：测试环境（25±2℃）范围下放置30分钟以上为准；  
7、电极处引线拉力≥2Kg；

3	套 管	23L铁氟龙套管					2	PCS		
2	线 材	镍线Ø0.5*55+15mm					2	PCS		
1	电 极	电极处点硅胶					1	PCS		
序 号	描 述	型 号					数 量	单 位		
设计	麦康日	2024/6/26	捷鑫华科技有限公司				材料	MP3A02		
审 核							机型			
批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-09017-g		
	共1张	第1张				1		1:1	名称	陶瓷加热片

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8