



版本	A0
物料编码	200402005797

其余 $\frac{3.2}{\sqrt{ }}$

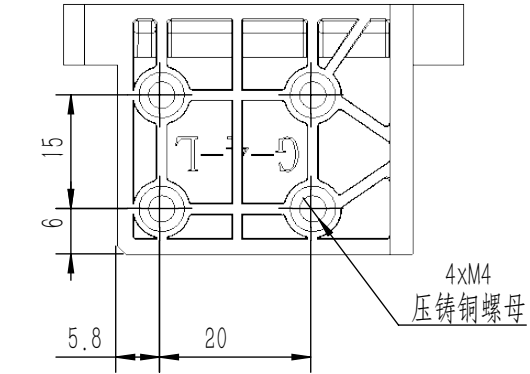


视图 E

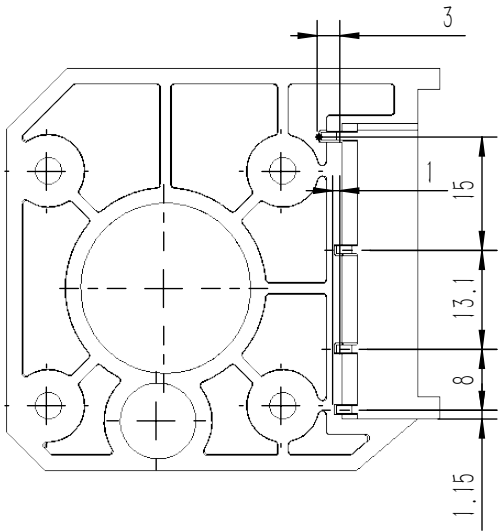

$\phi 10.05 \pm 0.02$
与光轴配合无间隙

$4 \times \phi 3.4 \pm 8.5$
 $\phi 6 \pm 3.4$

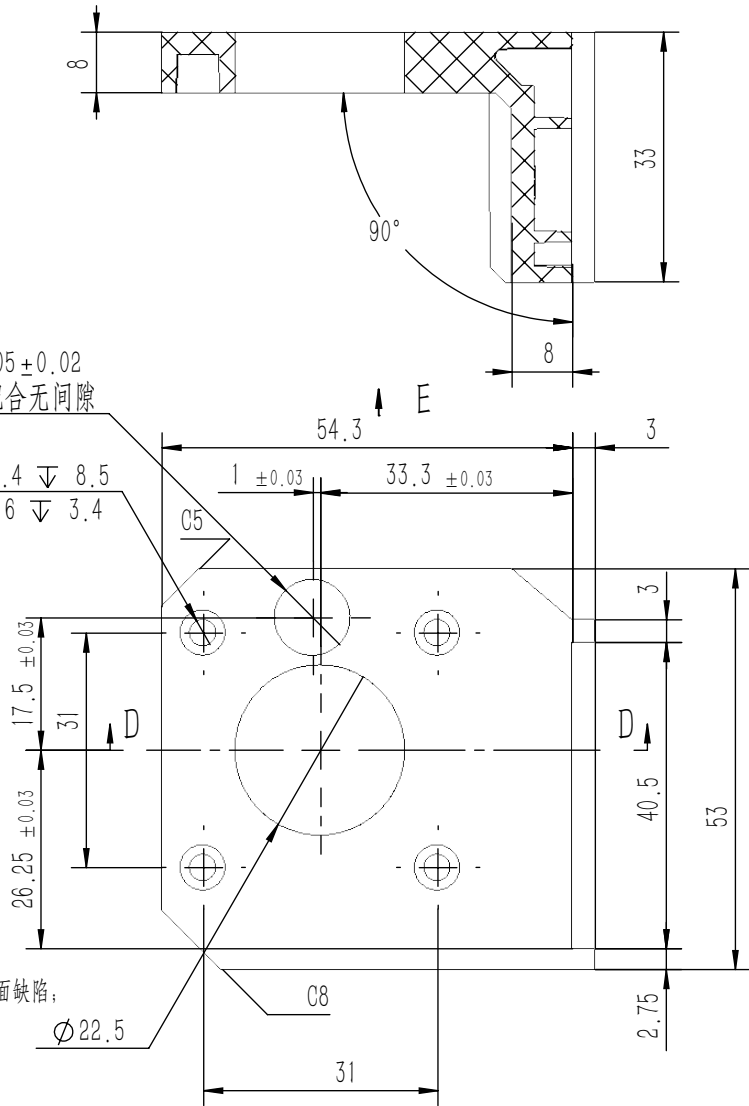

技术要求:
1、防火等级: UL94-HB
2、所有物料使用100%新料;
3、所有物料必须样品确认后方可生产;
4、外观面磨砂, 纹路参照样板; "
5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
8、符合RoHS最新法规要求;
9、压铸铜螺母
10、未注尺寸, 参照3D图纸;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王思达	2023/2/7	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	JXHSV06P
					± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV06P-02008-d
版本	标记	变更内容	日期	直线度和平面度的未注公差值	≤ 10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张	第1张			1	0.0	1:1	名称	Z轴左侧电机座