


版 本	A0
物料编码	200599100358

# 4010轴流风扇

24V 液压 7000r/min

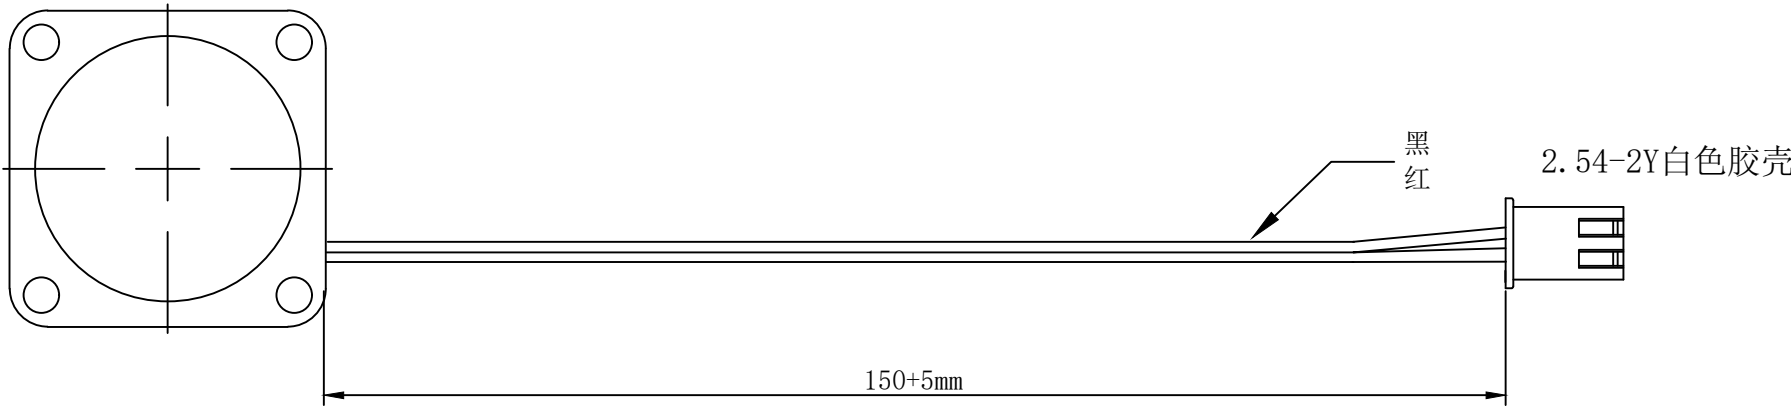

技术要求：

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
- 2、标注尺寸公差均为正公差；
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；
- △4、接头承受58N/89N不松动；
- 5、线材无破损, 端子无变形及生锈；
- 6、线材要符合UL认证；
- 7、符合公司异味测试标准，200℃/0. 5h无异味；
- 8、符合RoHS（欧洲市场同时符合REACH要求）；
- 9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；
- 10、噪音小于32dB，风量在5-6. 1（CFM）内，风压在22. 7-64. 7（mmH2O）内
- 11、振动超框和异音测试符合sip标准

1	线 材	24AWG(0. 1A) ， UL1007						2	PCS
序 号	描 述	型 号						数 量	单 位
设 计	麦康日	2024/7/23	捷鑫华科技有限公司				材料		
审 核							机型	MP3A02	
批 准							图号	JXHMP3A02-09022-g	
	共1张	第1张					1		
							1:1	名称	4010轴流风扇

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8