

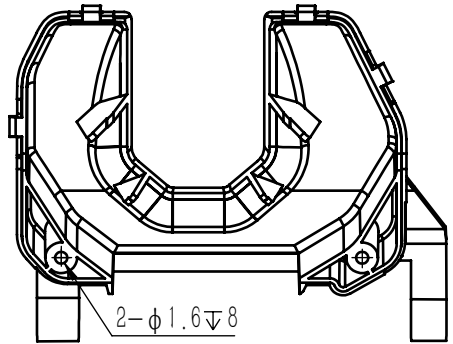
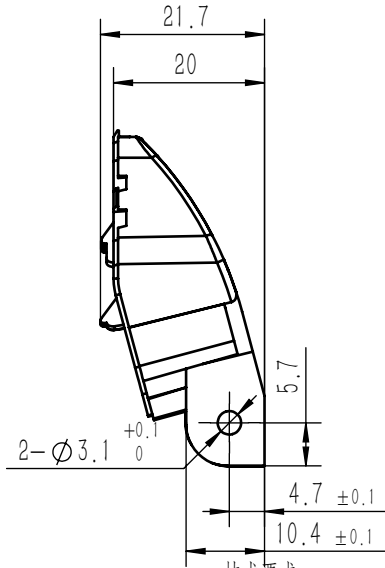
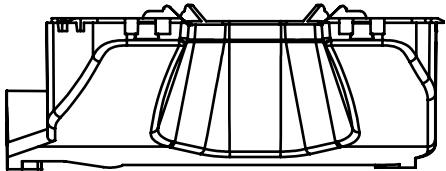
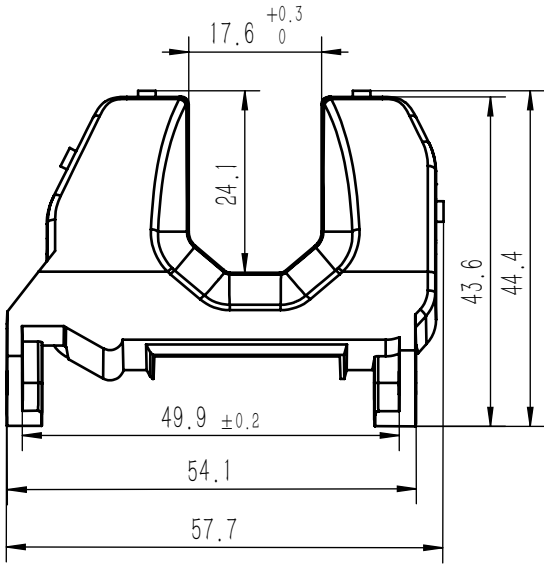
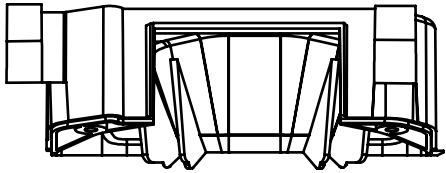



版本	A0
物料编码	200402100205

其余 $\frac{3.2}{\sqrt{}}$

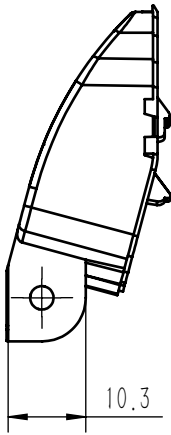

技术要求:

- 1、材质: PA6+纤30%, 防油, 防火等级V1, 黑色。未注圆角均为R0.5, 未注公差±0.1mm; 耐温85℃, 防油, 黑色。
- 2、所有物料使用100%新料,
- 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
- 4、外观面磨砂, 纹路参照样板; "
- 5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水、披锋及气纹等表面缺陷;
- 6、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
- 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
- 8、符合RoHS最新法规要求;
- 9、未注尺寸, 参照3D图纸;
- 10、与下壳装配后无翘曲。

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2024/9/5	捷鑫华科技有限公司					材料	PA6+纤30% (黑色)			
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核								机型	MP3A02			
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准				阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-08031-d			
A0		初始发布	2024-8-21	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张 第1张						1		1:1	名称	导风件上盖
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8													