
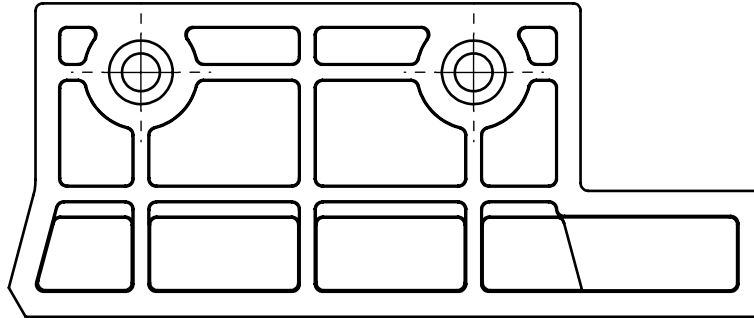
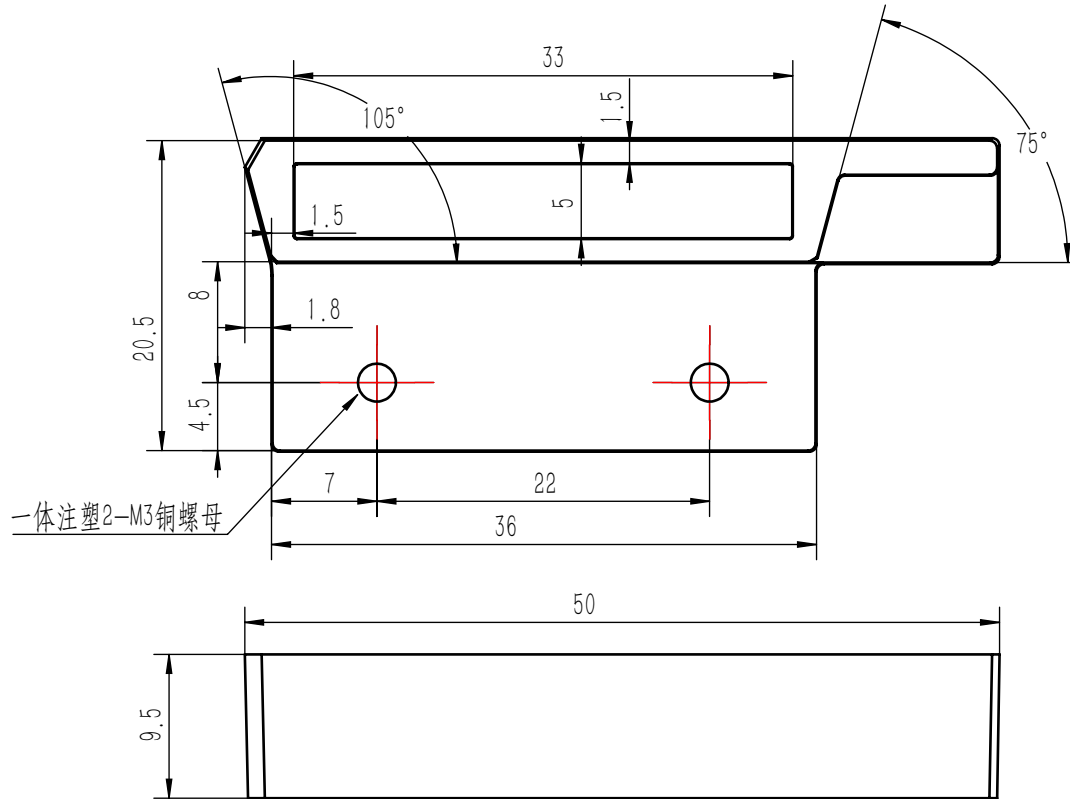


版本	A0
物料编码	200402100179

其余 

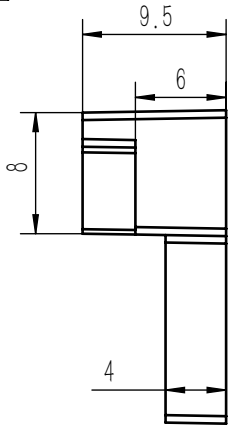

- 技术要求:
- 防火等级: UL94-V0
 - 所有物料使用100%新料,
 - 所有物料必须样品确认后 方可生产;
 - 外观面磨砂, 纹路参照样板;
 - 产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
 - 零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
 - 表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
 - 符合RoHS最新法规要求;
 - 压注不锈钢螺杆
 - 未注尺寸, 参照3D图纸;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2024/9/5	捷鑫华科技有限公司				材料	PA66+10%纤
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记		数量	重量	比例	图号
A0		初始发布	2024-8-21	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张					1	0.0	2:1	JXHMP3A02-01012-d
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8								名称	洗料固定座