
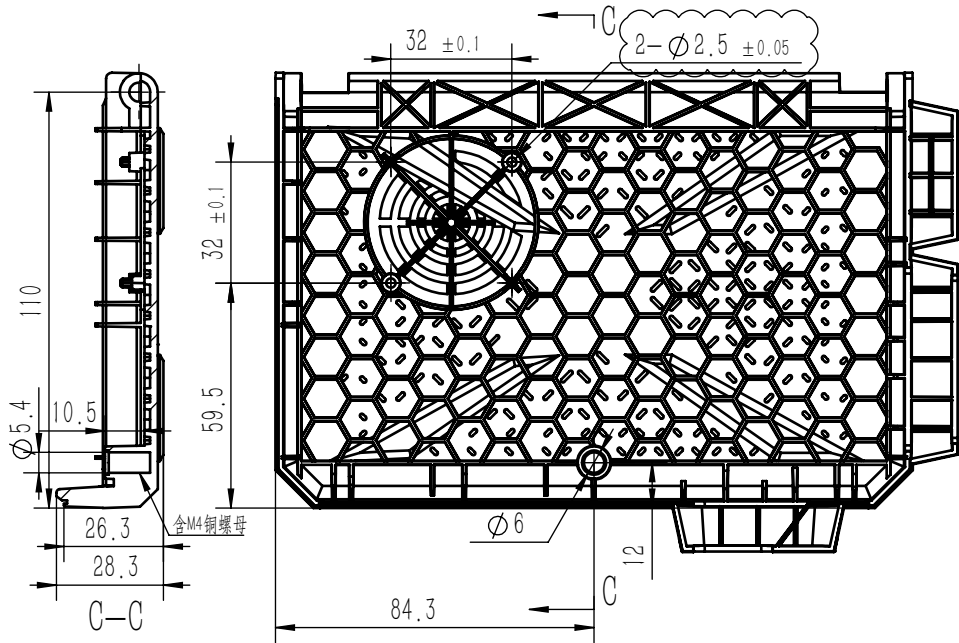
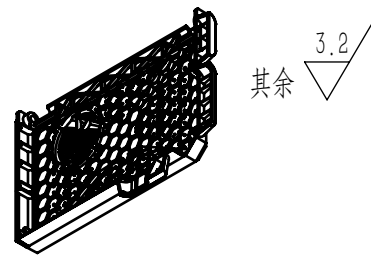


| | |
|------|--------------|
| 版本 | A1 |
| 物料编码 | 200402100189 |

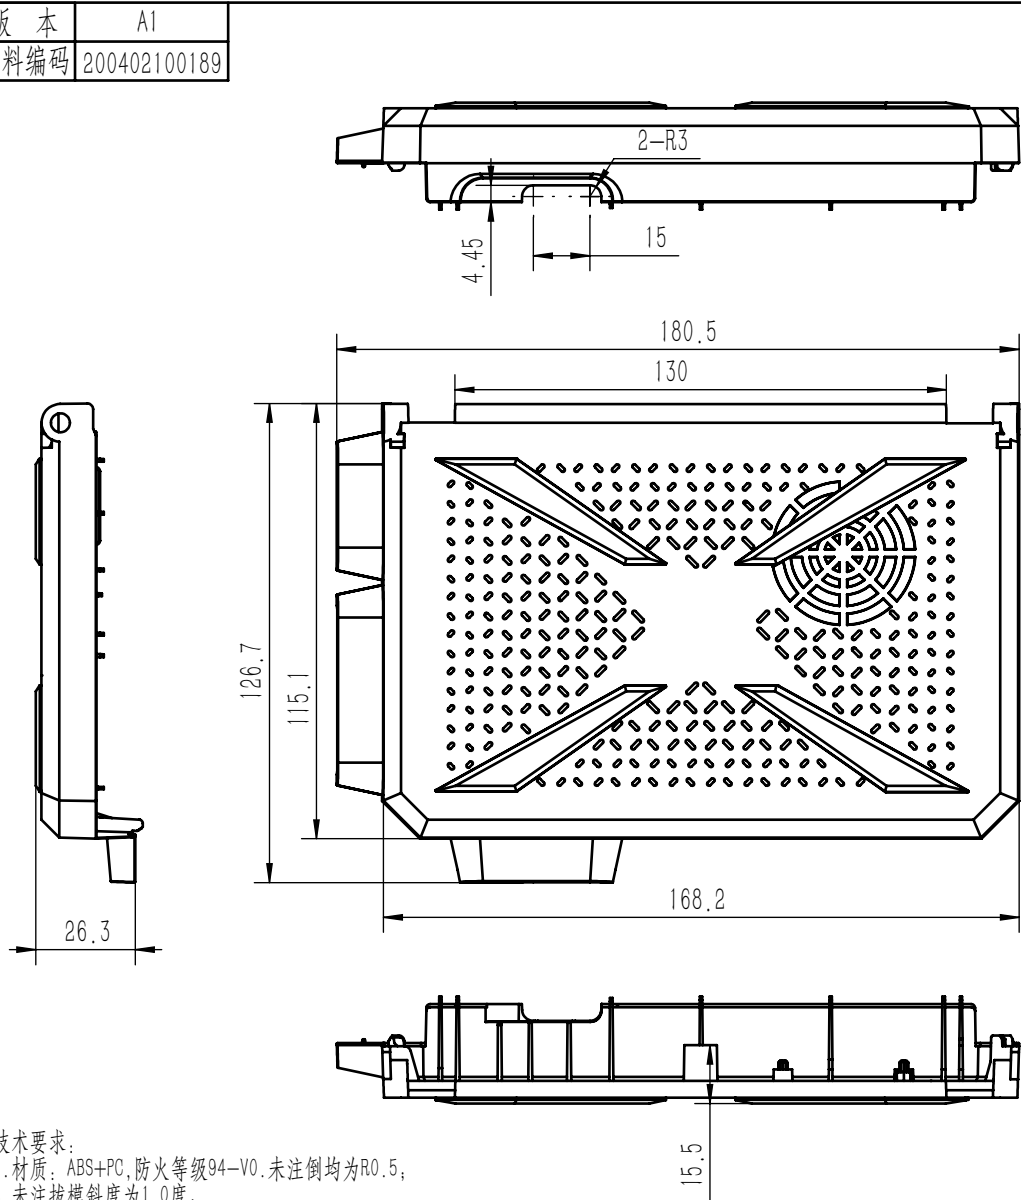

- 技术要求:
1. 材质: ABS+PC, 防火等级94-V0. 未注倒角均为R0.5;
 2. 未注拔模斜度为1.0度;
 3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
 4. 浇口、顶针位置须与设计者商定, 且标识模号以作区分;
 5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
 6. 部品必须符合ROHS环保要求;

| | | 线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行 | | | | | | | | 设计 | RenSX | 2024/10/8 | 捷鑫华科技有限公司 | | | | 材料 | ABS PC(防火等级94-V0) |
|----|-----|--|------------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|----|----|-----|----|-------------------|
| | | 线性基本尺寸分段的极限偏差数值 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | | 审核 | | | | | | | 机型 | MP3A02 |
| A1 | 修订云 | 新增圆柱内径公差管控 | 2024-10-08 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 批准 | | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHMP3A02-04002-d |
| A0 | | 初始发布 | 2024-8-21 | ≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | | | | | | | | 名称 | 主板盒盖 |
| 版本 | 标记 | 变更内容 | 日期 | 公差值 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 共1张 | 第1张 | | | 1 | 1:2 | | |