


版 本	A0
物料编码	200599100199


# 喷头热敏电阻

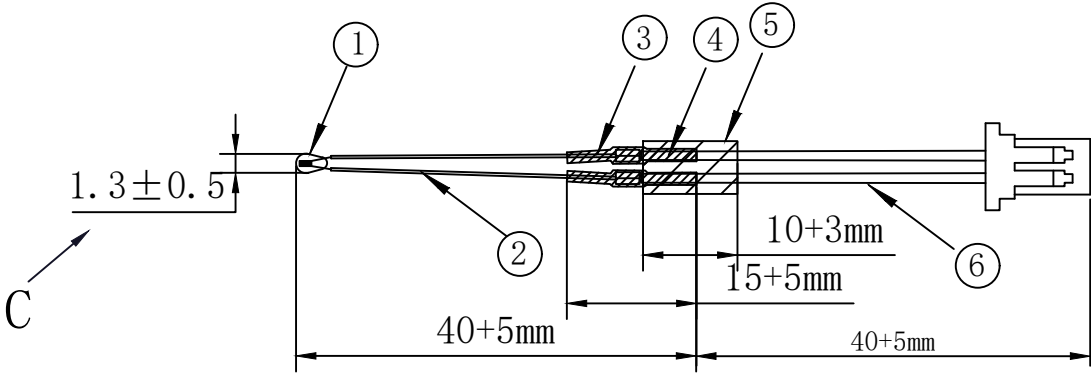

1. 25-2Y白色胶壳  
端子品牌：国致电子

- 注意：
- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
  - 2、引线规格：UL1332，28AWG，黑色；
  - 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
  - 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
  - 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
  - 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
  - 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
  - 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

6	套管	UL20865，28AWG，TS 200℃，300V黑色并线	1	PCS
5	套管	Φ2.4 高温热缩套管	1	PCS
4	套管	Φ1.6 高温热缩套管	2	PCS
3	套管	Φ1.2 高温热缩套管	2	PCS
2	套管	铁氟龙套管	2	PCS
1	电阻头	100K±1%，3950K±1%，热敏电阻D1.3玻璃头，PT3-25E2-S2	1	PCS
序号	描述	型 号	数 量	单 位

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	麦康日	2024/06/26			捷鑫华科技有限公司				材料			
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核										机型	MP3A02	
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准							阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-09016-g
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张      第1张										
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8												1	