
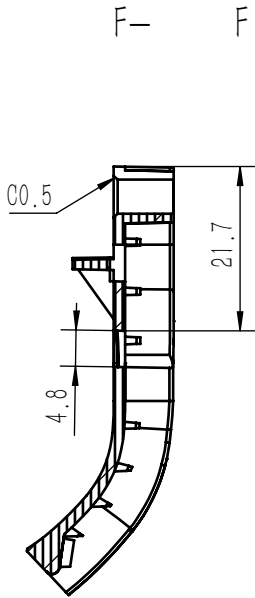

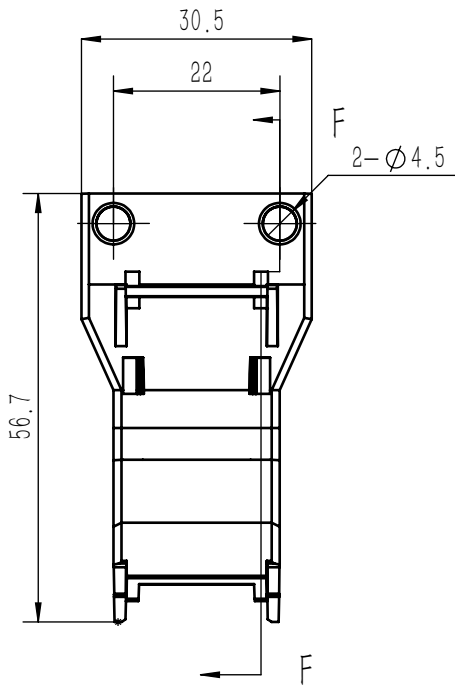



版本	A0
物料编码	200402100180

其余 

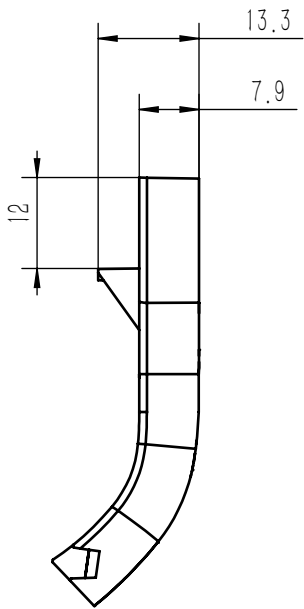

技术要求:

- 1、材质: PA66+10%纤,防油,防火等级V1,黑色。未注圆角均为R0.5,未注公差±0.1mm;耐温85℃;防油,黑色。
- 2、所有物料使用100%新料;
- 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
- 4、外观面磨砂,纹路参照样板;
- 5、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水、披锋及气纹等表面缺陷;
- 6、零件表面干净,无油污、切屑、灰尘等。
- 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
- 8、符合RoHS最新法规要求;
- 9、未注尺寸,参照3D图纸;
- 10、与热床线固定下壳装配后无翘曲,扣位扣合紧密,三次拆装扣位不会断裂。

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2024/9/7	捷鑫华科技有限公司				材料	PA66+10%纤
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	MP3A02
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记		数量	重量	比例	图号
A0		初始发布	2024-8-21	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张	第1张			1	1:1	名称
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8									热床线固定上盖