


版本	A0
物料编码	510200100220

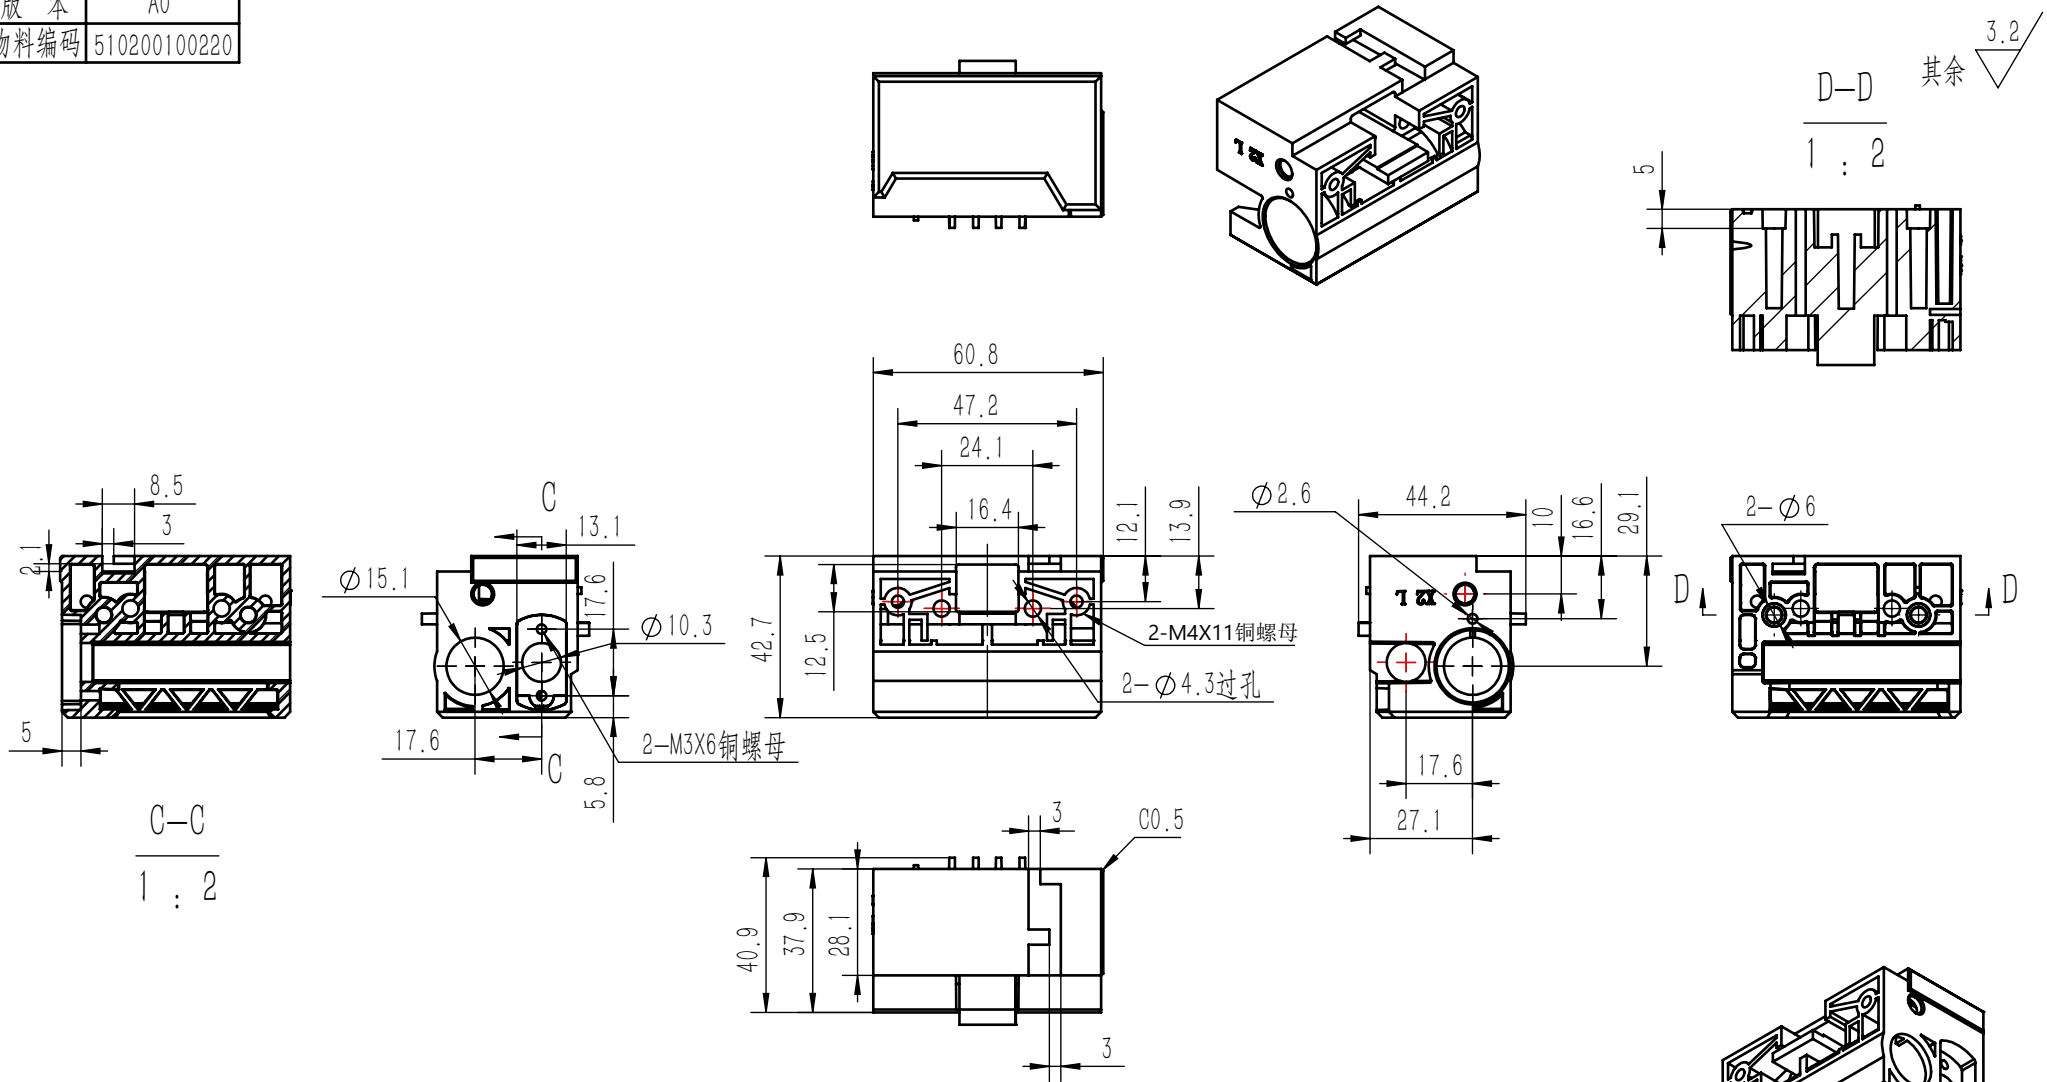

- 技术要求:
1. 材质: 蓝色ABS. 未注圆角均为R0.5, 未注倒角C0.5;
  2. 未注拔模斜度为1.0度;
  3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
  4. 浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分;
  5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面;
  6. 部品必须符合ROHS环保要求;
  7. 热压 "D19\*d10mm, 轴承钢滚珠直线轴承" 且不得脱落。

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行								设计	RenSX	2024/9/6	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS (蓝色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000		审核							机型	MP3A02
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP3A02-03002-d
A0		初始发布	2024-8-21	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000									名称	X轴左侧固定座
版本	标记	变更内容	日期	公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8		共1张	第1张			1		1:1		