


版 本	A0
物料编码	200599100208

# 4010鼓风风扇

24V 滚珠 8000r/min

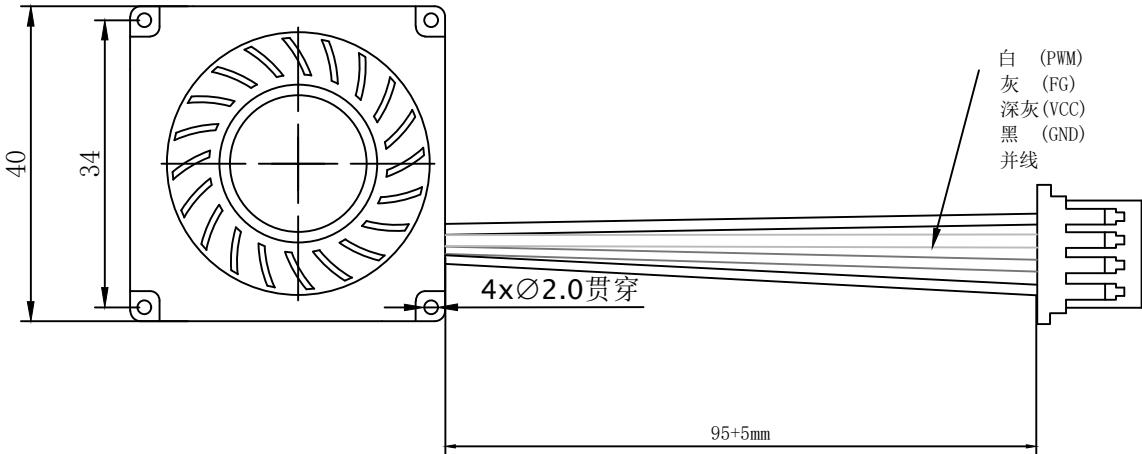

## 技术要求：

- 1，图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
- 2，标注尺寸公差均为正公差；
- 3，外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；
- △4，接头承受58N/89N不松动；
- 5，线材无破损，端子无变形及生锈；
- 6，线材要符合UL认证；
- 7，符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 8，符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求)；
- 9，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；
- 10，该风扇能过步进电机强磁干扰测试；
- 11，噪音小于52dB，风量在4~4.5（CFM）内，风压在14~17.5（mmH2O）内；
- 12，振动超框和异音测试符合sip标准；

1	线 材	28AWG (0.5A) ， UL1007				4	PCS
序 号	描 述	型 号				数 量	单 位
设 计	麦康日	2024/6/26	捷鑫华科技有限公司			材 料	
审 核						机 型	MP3A02
批 准						图 号	JXHMP3A02-09019-g
共1张 第1张					1	1:1	名称 4010涡轮风扇

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8