总体曲线稳定，不代表单图低尾已经精确

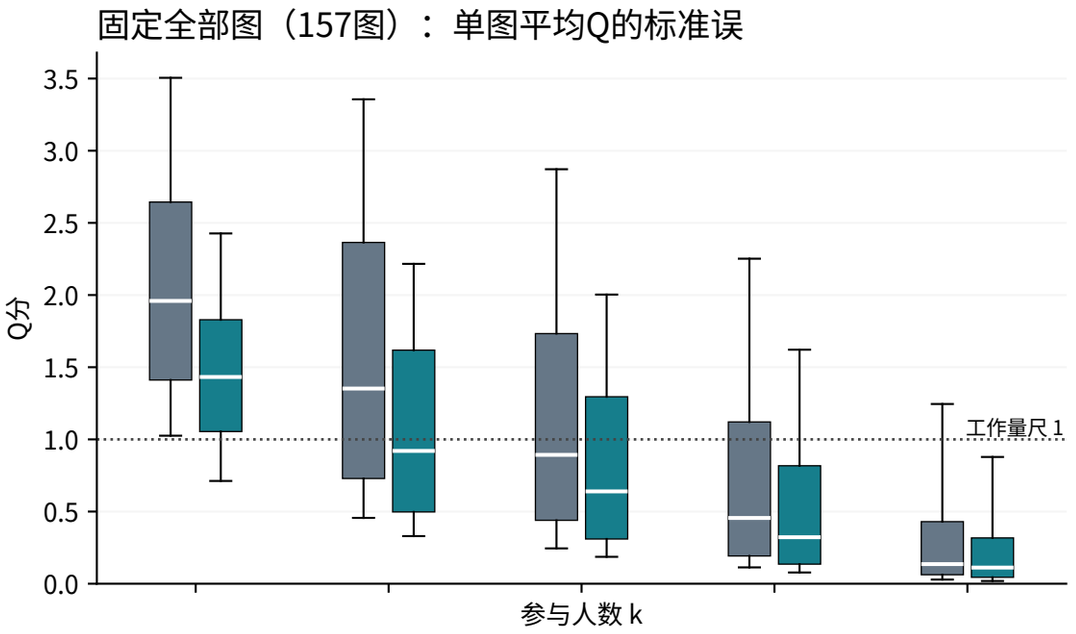

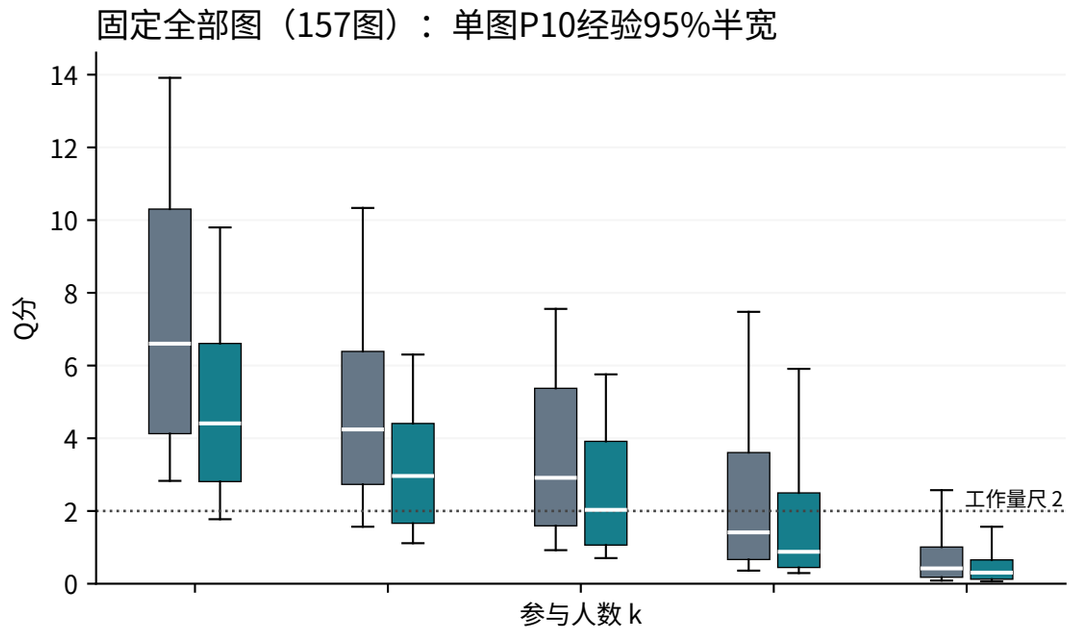

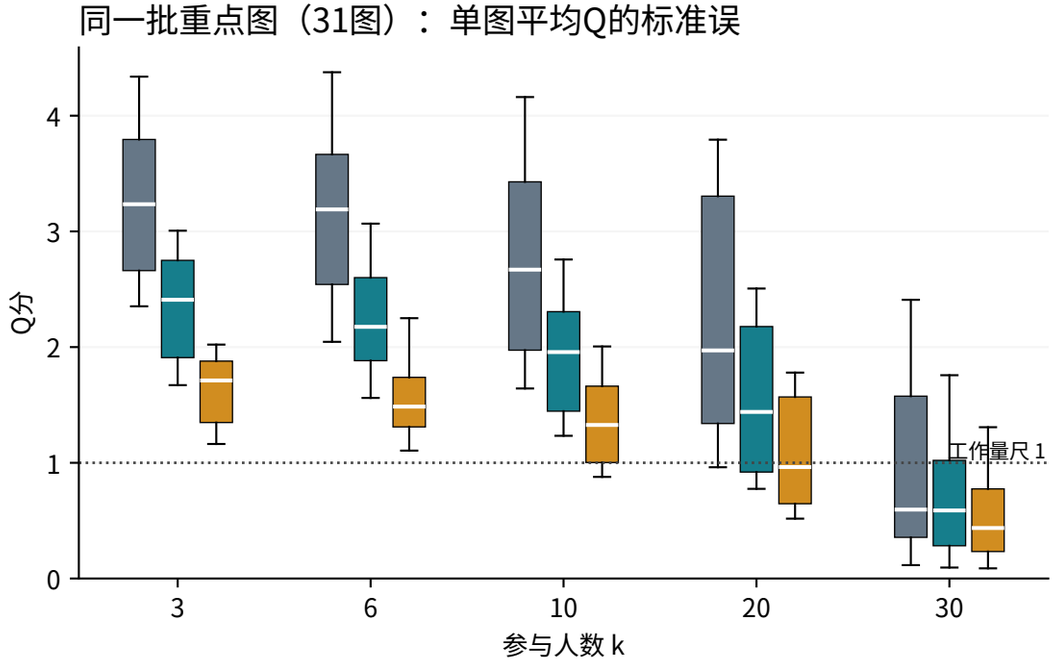

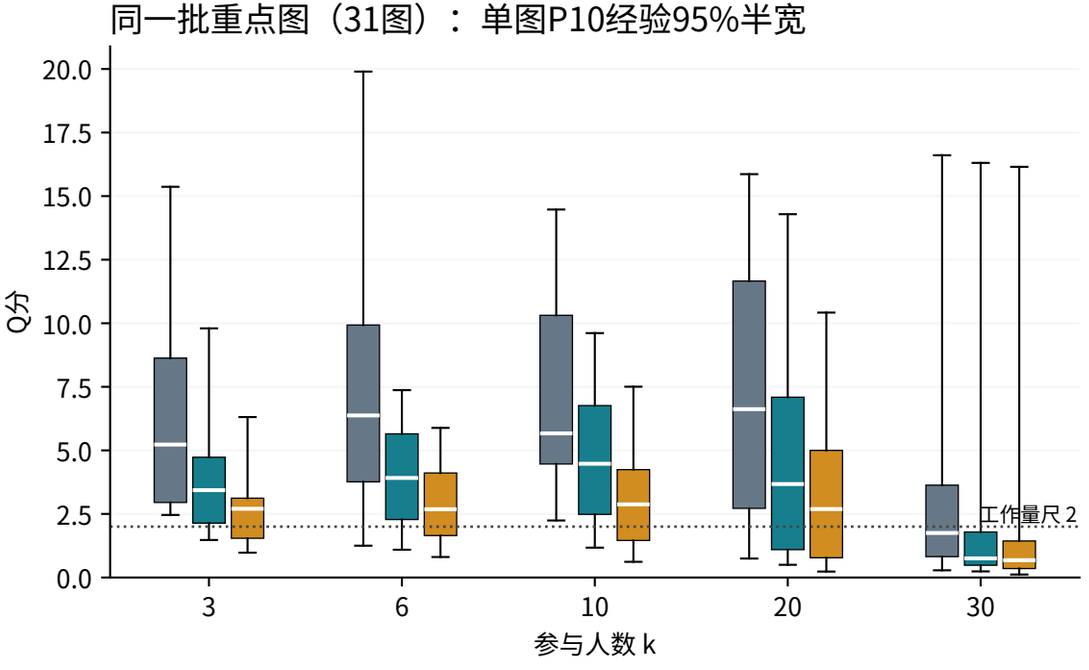



箱体为图间25%—75%，须线为10%—90%；每格各版本使用共同图片。重点图按原24噪声预先选定。