
# Обідній комплект: стіл і 4 пуфи-скрині

стіл 80×80×75 см · пуфи 35×35×45 см зі схованкою 35 л · усе ховається під стільницю

Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій



**зберігання: 80 × 80 см — усе під стільницею**

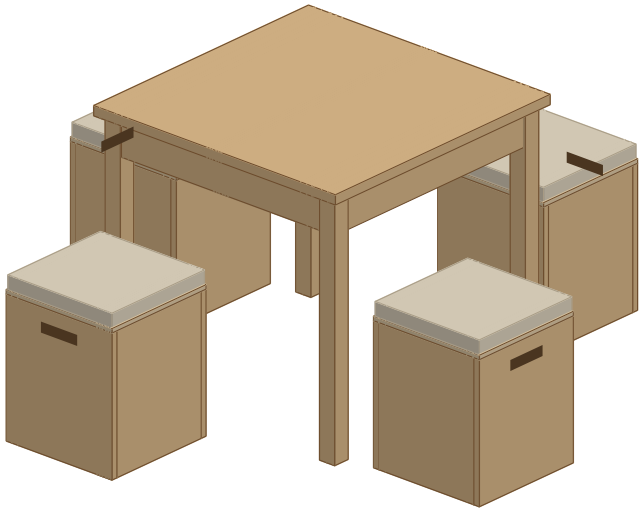

**обід: 4 пуфи висунуті**

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Стіл | 800 × 800 × 750 мм, стільниця 28 мм, ніжки 50×50 по кутах; просвіт під царгою 622 мм |
| Пуф | 350 × 350 × ≈ 450 мм (з подушкою); схованка всередині 314 × 314 × 360 ≈ 35 л |
| Займає місця | 0,8 × 0,8 м у складеному вигляді; для обіду — ≈ 1,6 × 1,6 м |
| Навантаження | стільниця — до 50 кг; пуф — до 120 кг |
| Вага | стіл ≈ 16 кг, пуф ≈ 7 кг |
| Матеріал | меблевий щит сосна 18 і 28 мм, брусок 50×50, дошка 20×100, рейка 20×20 і 20×40, фанера 12 мм |

# 1. Що покращено порівняно з фото

| Як на фото | Ця версія |
|---|---|
| Стіл 60 см заввишки при сидінні пуфа ≈ 45 см: різниця 15 см, це журнальний стіл, їсти незручно | Стіл **750 мм** — стандартна обідня висота; сидіння 450 мм, різниця 300 мм, як у звичайних стільця і столу |
| Стільниця 60×60 на 4 людини — тарілки не вміщаються | **800×800 мм** — мінімальний нормальний розмір для 4 осіб |
| Ніжки посередині сторін — сидячи, упираєшся в них колінами | **Ніжки по кутах**: при обіді коліна вільні, а пуфи під столом стоять «вертушкою» |
| Пуфи ховаються лише частково | Усі 4 пуфи повністю під стільницею: комплект займає **0,8×0,8 м** |
| Рамка-філенка на кожній стінці — потрібен фрезер | **Стінки з цільного щита 18 мм**, з'єднання на клеї й шурупах: вистачає лобзика і шуруповерта |
| Кришка лежить вільно і з'їжджає | **Знімна кришка з рамкою-фіксатором**: коли сидять — не зсувається, знімається однією рукою |
| Ніжки на клею — стіл не розібрати | **Ніжки на шпильках М8 з барашками**: знімаються без інструмента, стіл перевозиться пласким |
| Стільниця прикручена жорстко | **Овальні отвори в брусках кріплення**: соснова стільниця «дихає» і не тріскає |

## 1.1 Матеріали


| Матеріал | К-сть | Для чого |
|---|---|---|
| Меблевий щит сосна 28 мм, 800×800 | 1 шт | стільниця (5) — попросіть порізати в магазині |
| Меблевий щит сосна 18×400×2000 | 3 шт | стінки пуфів (6, 7) |
| Брусок стругений 50×50 × 3000 | 1 шт | ніжки (1) |
| Дошка струган 20×100 × 2000 | 2 шт | царги (2), кутові стяжки (3) |
| Рейка 20×40 × 2000 | 1 шт | бруски кріплення стільниці (4) |
| Рейка 20×20 × 2000 | 4 шт | бруски дна (8), рамки кришок (11) |
| Фанера 12 мм, 1525×1525 | 1 лист | дно (9) і кришки (10) пуфів |
| Поролон 40 мм + меблева тканина або екошкіра | 4 × 350×350 / ≈ 1,2 м² | подушки (12) |

## 1.2 Кріплення


| Позиція | К-сть | Де |
|---|---|---|
| Шпилька-шуруп (сантехнічна) М8×100 + гайка-барашек М8 + шайба | 4 компл. | ніжки до стяжок |
| Шуруп 5×60 (є) | ≈ 70 | стінки пуфів між собою, бруски |
| Шуруп 4×40 | ≈ 30 | стяжки до царг, бруски, стільниця |
| Шуруп 4×30 | ≈ 40 | дно й рамки кришок |
| Клей ПВА D-3 (є), скоби для степлера (є) | — | усі постійні з'єднання, подушки |
| Повстяні накладки | 20 | під ніжки столу й стінки пуфів |
| Олія з воском або лак на водній основі | ≈ 1 л | усі поверхні |

# 2. Креслення

### СТІЛ — ВИД СПЕРЕДУ

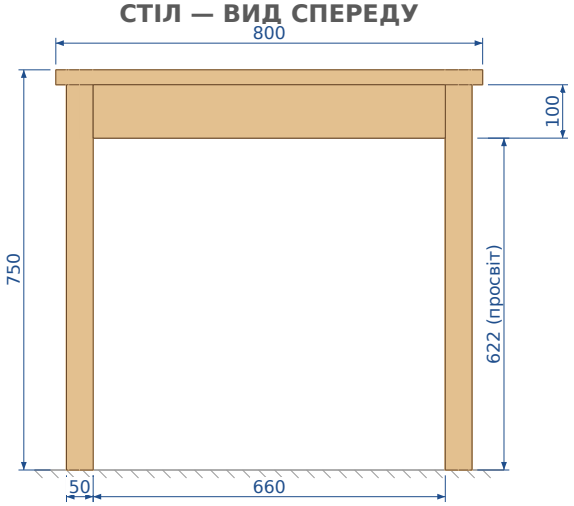



### ПЛАН: ПУФИ «ВЕРТУШКОЮ»

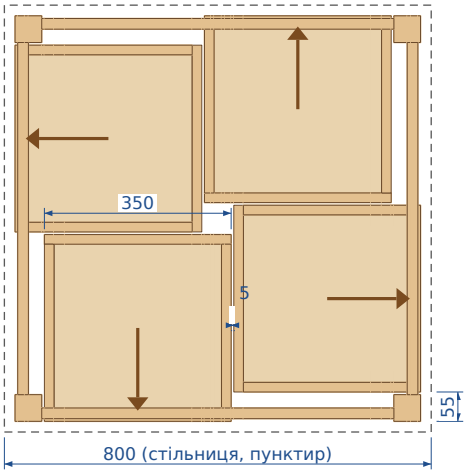



стрілки — куди висувається кожен пуф

### ПУФ — СПЕРЕДУ

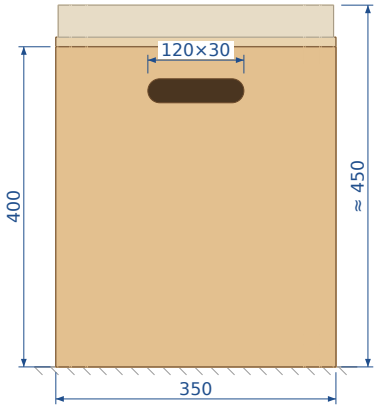



### ПУФ — ЗРІЗ

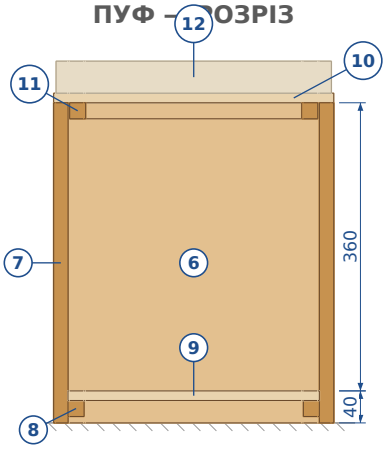


усередині
314×314×360
≈ 35 л


### ПУФИ ПІД СТОЛОМ — ЗБОКУ

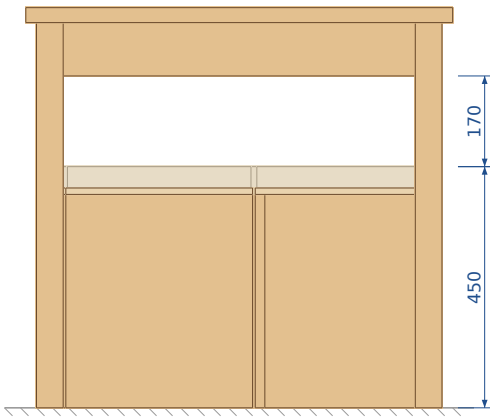



Розміри — у міліметрах.
Стіл 800×800×750: обідня висота, для 4 людей.
Пуф 350×350, сидіння ≈ 450 мм — на 300 мм нижче стільниці: правильна різниця для обіду.
Зазор між подушкою і царгою — 170 мм: пуфи заїжджають вільно.
Ніжки по кутах: при обіді коліна вільні.

# 3. Вузли столу

**Кут столу (вид зверху без стільниці)**

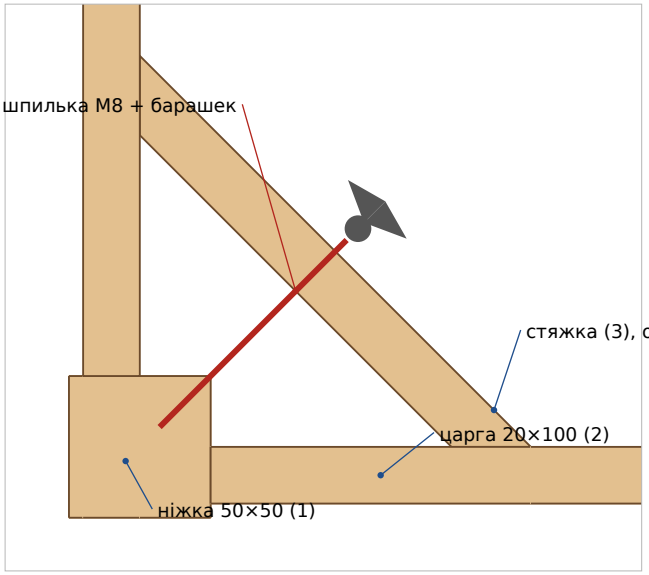



**Кріплення стільниці (розріз)**

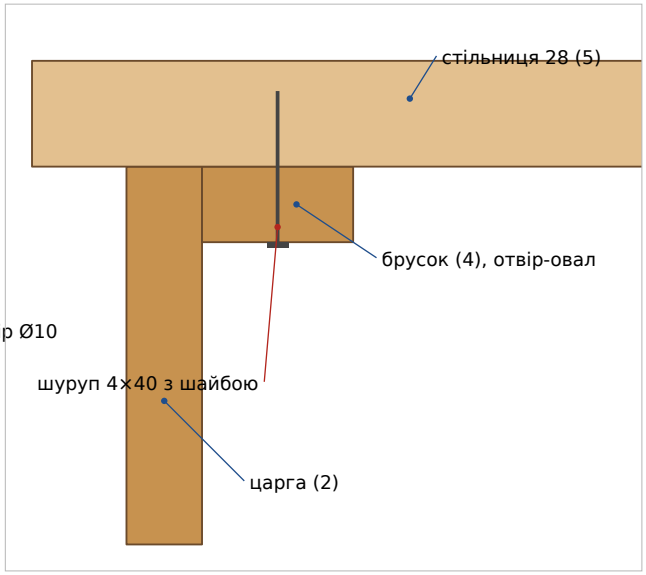


- **Рама з царг**: 4 царги (2) з'єднані кутовими стяжками (3) на клеї й шурупах 4×40. Це жорсткий квадрат, до якого кріпляться ніжки і стільниця.
- **Ніжка знімна**: у внутрішній кут ніжки вкручено шпильку М8×100 під 45°. Шпилька проходить крізь отвір у стяжці, барашек притягує ніжку до торців обох царг. Щоб зняти ніжку, достатньо відкрутити барашек пальцями.
- **Стільниця** тримається на 4 брусках (4), приклеєних до царг зсередини. Отвори в брусках овальні (Ø6, розсвердлені поперек волокон стільниці): щит 800 мм узимку й улітку змінює ширину на 2–3 мм і не тріскає.
- **Пуфи** стоять під столом «вертушкою»: кожен пуф висувається зі своєї сторони між двома ніжками.

# 4. Пуф

**ПУФ — РОЗКЛАДКА**

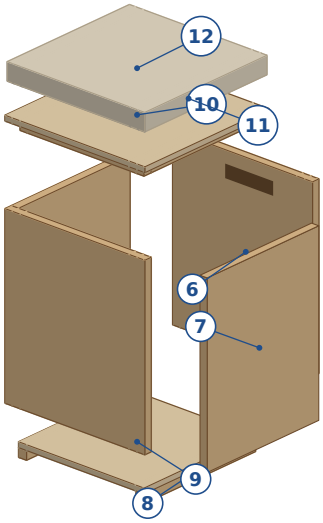



6 — передня/задня стінка 350×400 (2)
7 — бокова стінка 314×400 (2)
8 — брусок дна 20×20×314 (2)
9 — дно, фанера 12, 314×314
10 — кришка, фанера 12, 350×350
11 — рамка-фіксатор 20×20:
2 × 310 + 2 × 270
12 — подушка: поролон 40 мм
+ тканина, степлер

Кришка знімна: рамка знизу тримає її на місці, коли сидять. Ручки-прорізи 120×30 — у двох стінках, щоб висувати й носити.

# 5. Деталі


| № | Деталь | Матеріал | Розмір, мм | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніжка | брусок 50×50 | 722 | 4 |
| 2 | Царга | дошка 20×100 | 660 | 4 |
| 3 | Кутова стяжка | дошка 20×100 → 20×80 | 195 (торці 45°) | 4 |
| 4 | Брусок кріплення стільниці | рейка 20×40 | 400 | 4 |
| 5 | Стільниця | щит 28 | 800 × 800 | 1 |
| 6 | Стінка пуфа передня/задня | щит 18 | 350 × 400 | 8 |
| 7 | Стінка пуфа бокова | щит 18 | 314 × 400 | 8 |
| 8 | Брусок дна | рейка 20×20 | 314 | 8 |
| 9 | Дно | фанера 12 | 314 × 314 | 4 |
| 10 | Кришка | фанера 12 | 350 × 350 | 4 |
| 11 | Рамка кришки | рейка 20×20 | 310 і 270 | 8 + 8 |
| 12 | Подушка | поролон 40 + тканина | 350 × 350 | 4 |

**1 · Ніжка 50×50×722 ×4**





Отвір Ø6 під шпильку: у внутрішній кут ніжки під 45°, на 50 мм від верху, глибина 55 мм

**2 · Царга 20×100×660 ×4**





**3 · Кутова стяжка ×4**




вид зверху; висота 80 (дошка 20×100, розпил 80)
Ø10 наскрізь по центру, по пунктиру

**6 · Стінка пуфа 350×400 ×8  7 · Стінка 314×400 ×8**

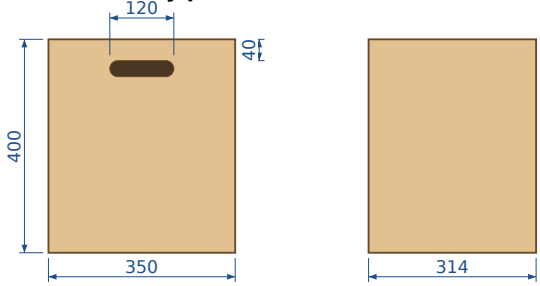



Проріз-ручка лише у стінках 6 (4 з 8): 2 отвори Ø30 + лобзик

**Інші деталі**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | Брусок кріплення 40×20 | 400 | 4 |
| **5** | Стільниця, щит 28 | 800×800 | 1 |
| **8** | Брусок дна 20×20 | 314 | 8 |
| **9** | Дно, фанера 12 | 314×314 | 4 |
| **10** | Кришка, фанера 12 | 350×350 | 4 |
| **11** | Рамка кришки 20×20 | 310 / 270 | 8 / 8 |

# 6. Складання


### Крок 1. Ніжки зі шпильками



У кожну ніжку (1) на внутрішньому куті, на 50 мм від верху, свердліть Ø6 під 45° на глибину 55 мм. Кут тримайте за шаблоном: брусок зі скошеним торцем.

Вкрутіть шпильку М8×100 гвинтовою частиною: накрутіть дві гайки, законтріть одна об одну і крутіть ключем за верхню. Назовні має лишитися ≈ 45 мм різьби.

### Крок 2. Рама з царг і стяжок



Ніжки й царги (2) поставте догори ногами на рівну підлогу: царги між ніжками, урівень з їхнім верхом, зовнішня грань на 5 мм углиб. Стисніть струбциною.

Стяжки (3) зріжте під 45°, Ø10 по центру. Надіньте стяжку на шпильку, притисніть до царг і прикрутіть: клей + по 2 шурупи 4×40 у кожен кінець. Затягніть барашки.

Перевірте діагоналі рами: вони мають бути рівні (≈ 1075 мм по зовнішніх кутах ніжок).


### Крок 3. Стільниця



Бруски (4) приклейте зсередини до царг урівень з верхом, отвори Ø6 розсвердліть в овал уздовж бруска. Стільницю (5) покладіть лицем донизу на ковдру, раму — на неї, по 20 мм звису з кожного боку.

Шурупи 4×40 з шайбами вкрутіть по 2 крізь кожен брусок. Не затягуйте до кінця, щоб стільниця могла рухатися.


### Крок 4. Коробки пуфів (×4)



У двох стінках (6) виріжте ручки 120×30. Бокові стінки (7) поставте між стінками 6: клей + по 3 шурупи 5×60 на кут, свердло 3 мм, зенківка.

Бруски дна (8) приклейте до бокових стінок на 8 мм від низу, дно (9) покладіть на них і закріпіть шурупами 4×30. Перевірте, щоб діагоналі були рівні.

### Крок 5. Кришки з подушками (×4)




На кришку (10) знизу приклейте рамку (11) з рейки 20×20 з відступом 20 мм від краю. Рамка має заходити в коробку із зазором 2 мм.

Поролон 40 мм покладіть на кришку. Тканину 520×520 натягніть і прибийте степлером знизу, починаючи з середин сторін, потім кути. Скоби — через 30 мм.

**Розібрати для перевезення:** відкрутити 4 барашки → зняти ніжки → стільниця з рамою їде пласко (80×80×13 см), пуфи — як коробки, всередині можна везти ніжки.

# 7. Розкрій


**Щит 18×400×2000 — 3 шт (ширина щита = висота стінки 400)**




**Брусок 50×50×3000 — 1 шт**





**Дошка 20×100×2000 — 2 шт**




**Рейка 20×40×2000 — 1 шт**




**Рейка 20×20×2000 — 4 шт**

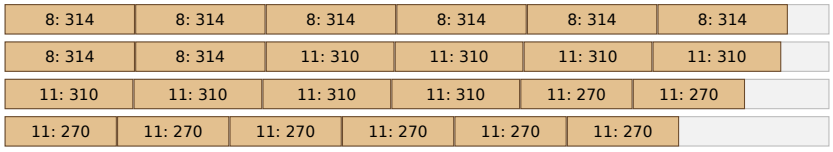


Фанера 12 мм: з одного листа 1525×1525 — 4 кришки 350×350 в один ряд і 4 доньця 314×314 у другий. Стільницю 800×800 з щита 28 мм найкраще замовити з порізкою в магазині.

## Обробка

- Усі ребра — фаска 2 мм, кути стільниці — R10. Ручки-прорізи ретельно зашліфуйте: за них беруться пальцями.
- Стільниця — олія з воском у 3 шари або лак на водній основі в 2–3 шари: вона витримує гаряче й мокре. Пуфи зовні — той самий засіб, усередині без покриття.
- Під ніжки столу і під кожну стінку пуфа наклейте повсть: пуфи ковзають під стіл тихо й не дряпають підлогу.

## Контрольний чек-лист

| ✓ | Що перевірити |
|---|---|
| ☐ | Стіл не хитається, барашки затягнуті, стільниця рівна |
| ☐ | Усі 4 пуфи заходять під стіл «вертушкою» і висуваються, нічого не чіпляючи |
| ☐ | Кришка пуфа не зсувається, коли сідаєш, і знімається однією рукою |
| ☐ | Ручки-прорізи гладкі, без задирок |
| ☐ | Повсть на всіх опорах, покриття нанесене |