

1.RX,RYCS20M
2.100nf34
3.LDOICLED
4.Y
5.I2C100KHZ
6.CHANGECHANGE



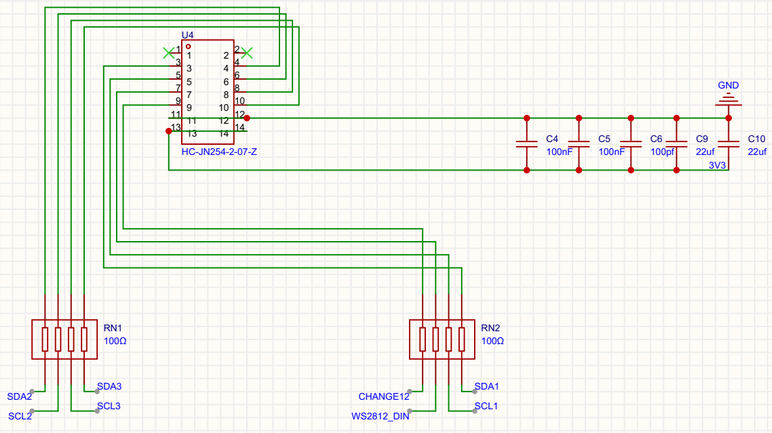


16WS2812
DINWS2812TTL:3V3

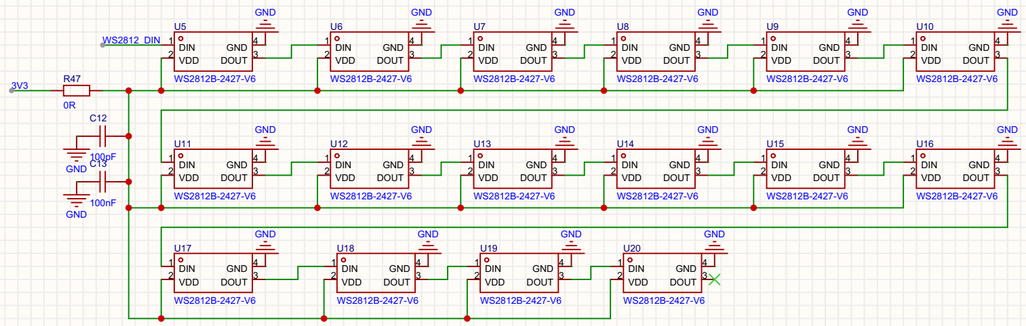


I2C20X0D100KHZ

CSchangeCSchangeI2C1

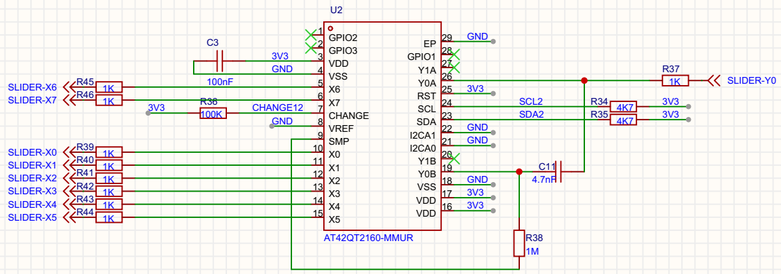

I2C3(0X40100KHZ/400KHZ)
PWM
16LED

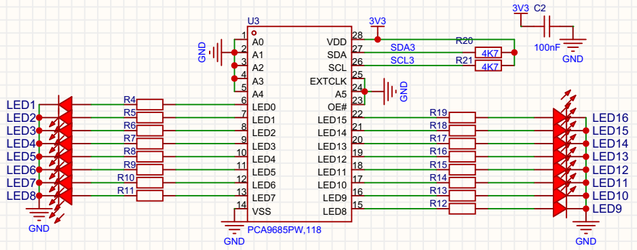

I2C10X0D,100KHZ
4*4
PCB
CSchangeCSchangeI2C2

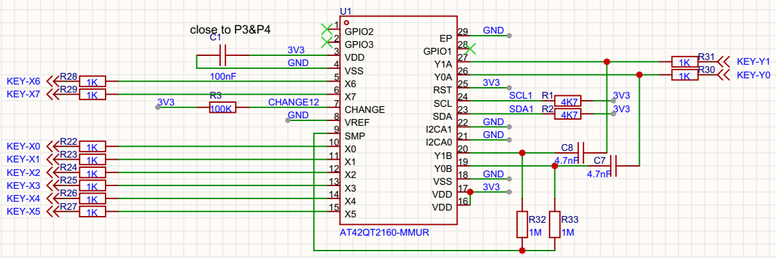


Table 5-1. I²C Addresses

I2CA1	I2CA0	Address
0	0	0x0D
0	1	0x17
1	0	0x44
1	1	0x6B

Ÿ þ	Schematic1	úå	2026-10-02
		ô°å	2026-10-02
•P		þu	P1
Ø6		æx•øsô	
¡			
		H, :ø	u 1 q 1
嘉立创EDA		V1.0 A4	Ë EDA