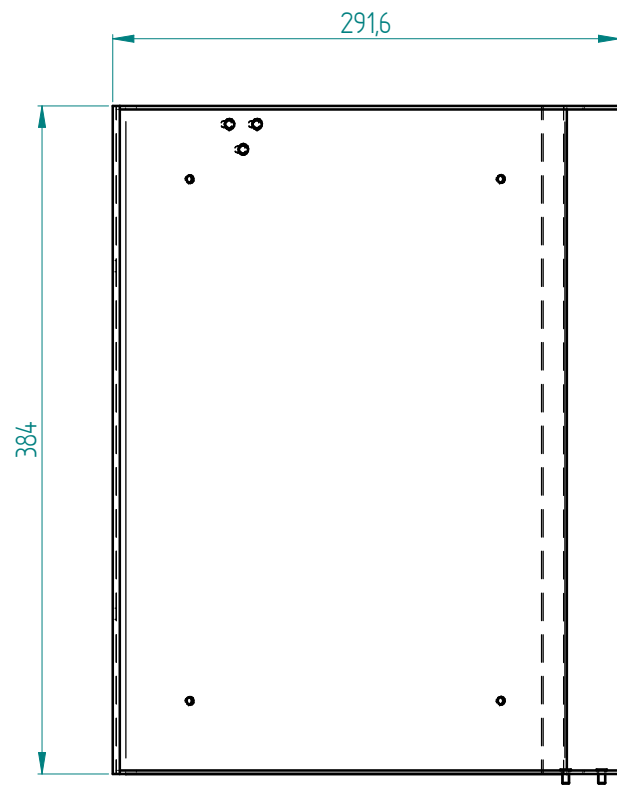
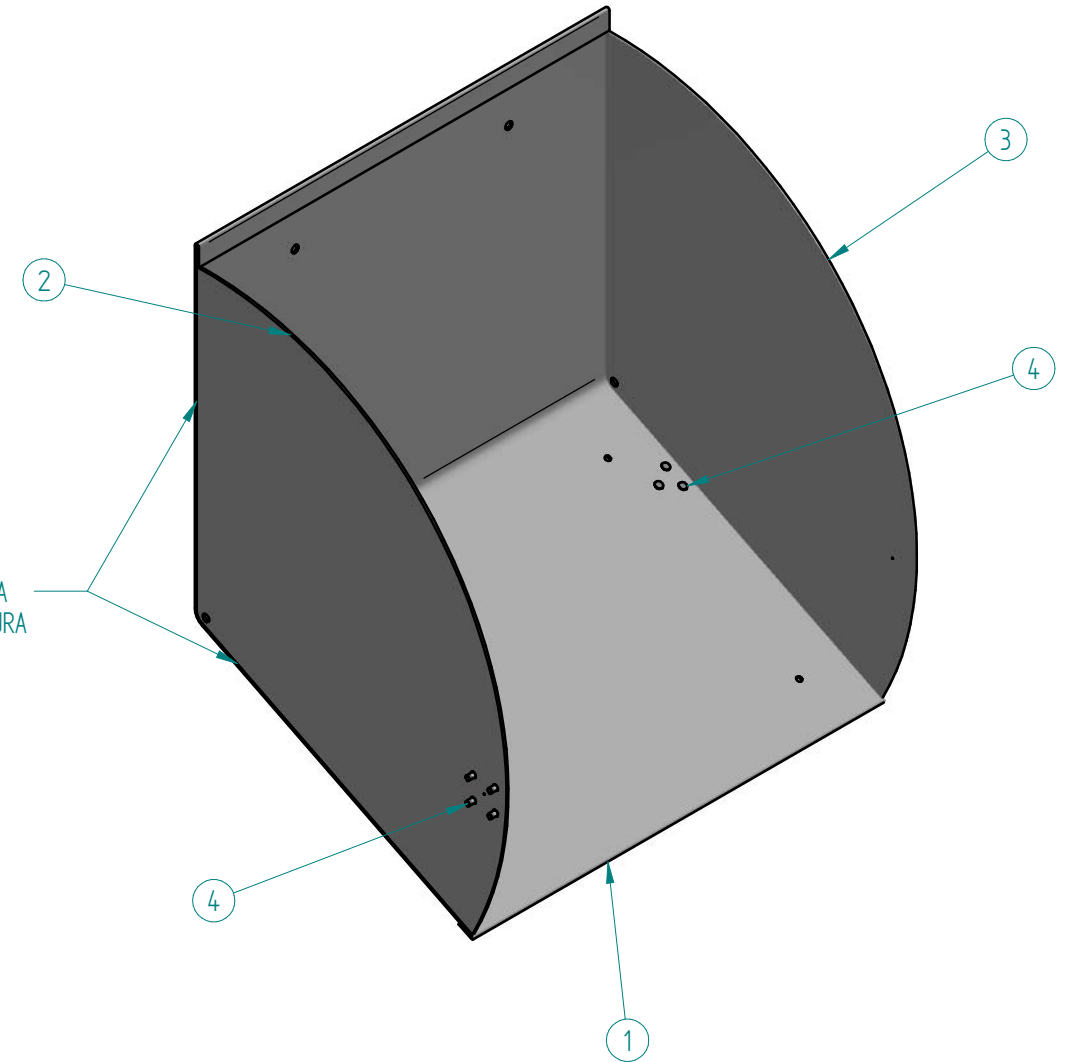







PUNTATURE ESTERNEA
TIG CON SMERIGLIATURA



Numero	Nome	Materiale	Spessore	Quantità
1	L2102.M18.00_Part1	DD11	20/10	1
2	L2102.M18.00_Part2	DD11	20/10	1
3	L2102.M18.00_Part3	DD11	20/10	1
4	Perno a saldare M4x8	Rame		7

 <div>C.L.P.2^{SRL} lavorazioni lamiere</div>	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT.DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - fh LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - fh LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE		
	TRATTAMENTO TERMICO			
  	TRATTAMENTO SUPERFICIALE Decapato, vern. a polvere	Peso netto in Kg. 0,0 kg	Data creazione 24/05/2022	Data ultimo accesso 24/05/2022
	DENOMINAZIONE Sportello Biox 360L 4.0	CODICE DISEGNO L2102.M18.00		REVISIONE 00

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE
CONCORDATA E SCRITTA

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato