
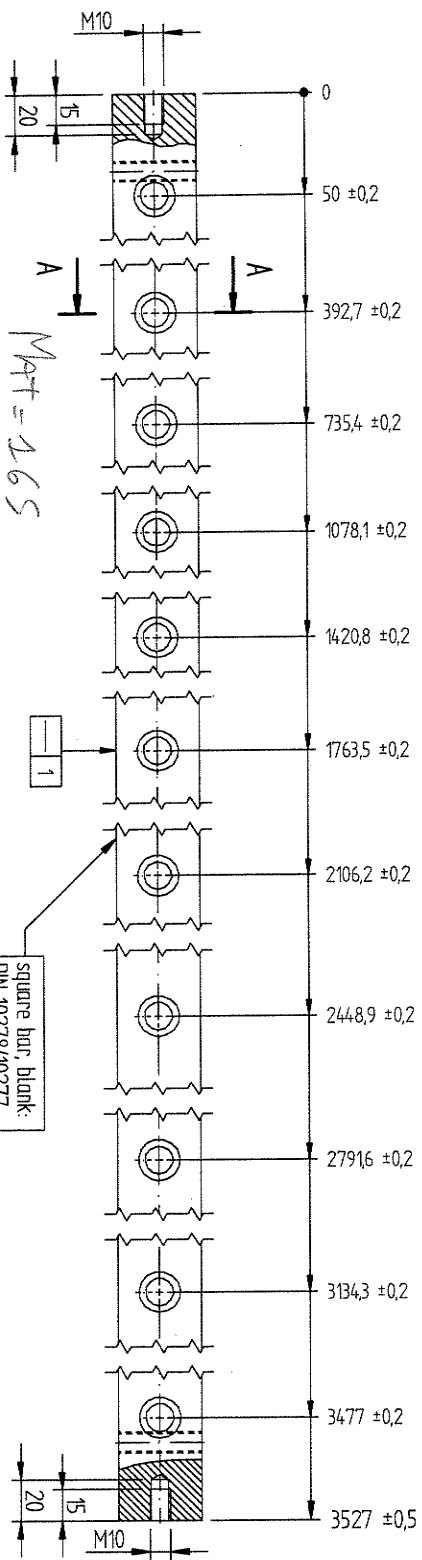


40x35x6000 → 66.2,5 = 165

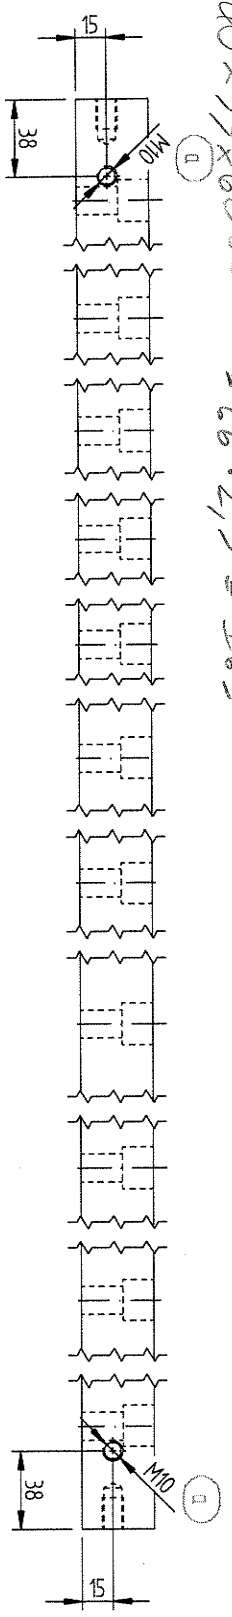


Mat = 165
T = 5
FEST =

1

square bar, blank
DIN 10278/10277

Section A-A
1:2,5



12,5 only bore
-0,2
-0,5

Standard tolerances for machining: ISO 2768-mK

Surface treatment:
DIN 50961 Fe/Zn-8-12 B

Revision		Change Date		Description		User	
A		16.04.2021		Gewinde geändert		Patrick Wurmli	
Created by		Patrick Wurmli		Date		16.04.2021	
Checked by							
Title		Führungselektre, flach		Status		approved	
Scale		1:2,5		Material		10037 (S235 JR)	
PROFILE ID		57042		Weight		37,8 kg	
Drawing number		A-02460-20049-V00		Page size		A3	
Revision		1 of 1		Page size		A3	