
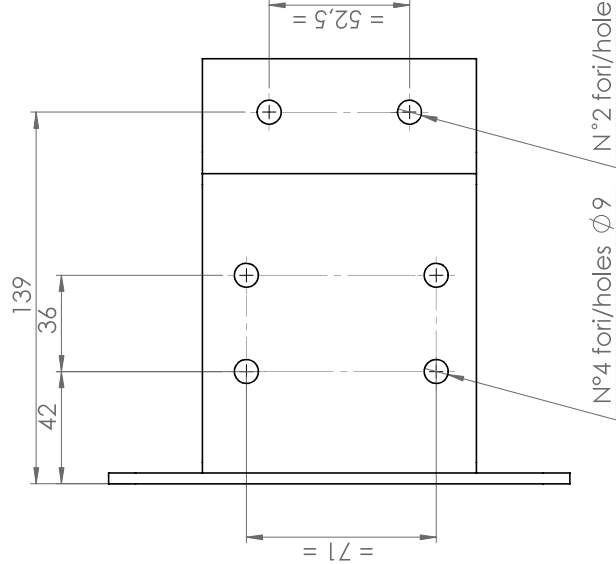


NOTE:
- RAGGI DI PIEGATURA INTERNI/INTERNAL BEND RADIUS: 1mm
- RIMUOVERE SPIGOLI VIVI/ REMOVE SHARPE EDGES



REVISIONI / REVISION		
REV.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DATA DATE
A	REDATTO DISEGNO/DRAFTED	14/06/2016
01	AGG. SCASSO / ADD. CUT	10/03/2017
lotto 50pz		
PER LE QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 7184-K FOR THE QUOTES WITHOUT TOLERANCE INDICATIONS REFER TO ISO 7184-K QUOTE IN DIMENSIONS mm		
MATERIALE/MATERIAL: LAM. ZINCATO / GALVANIZED SHEETMETAL S280GD-Z275 EN 10346/2009		
PESO/WEIGHT : (Kg) 1.72		
TRATTAMENTO FINISH: —/—		
DENOMINAZIONE/PART NAME: SUPPORTO OSG OSG SUPPORT		