


H 7 da >10 a 18	+0.018
	0

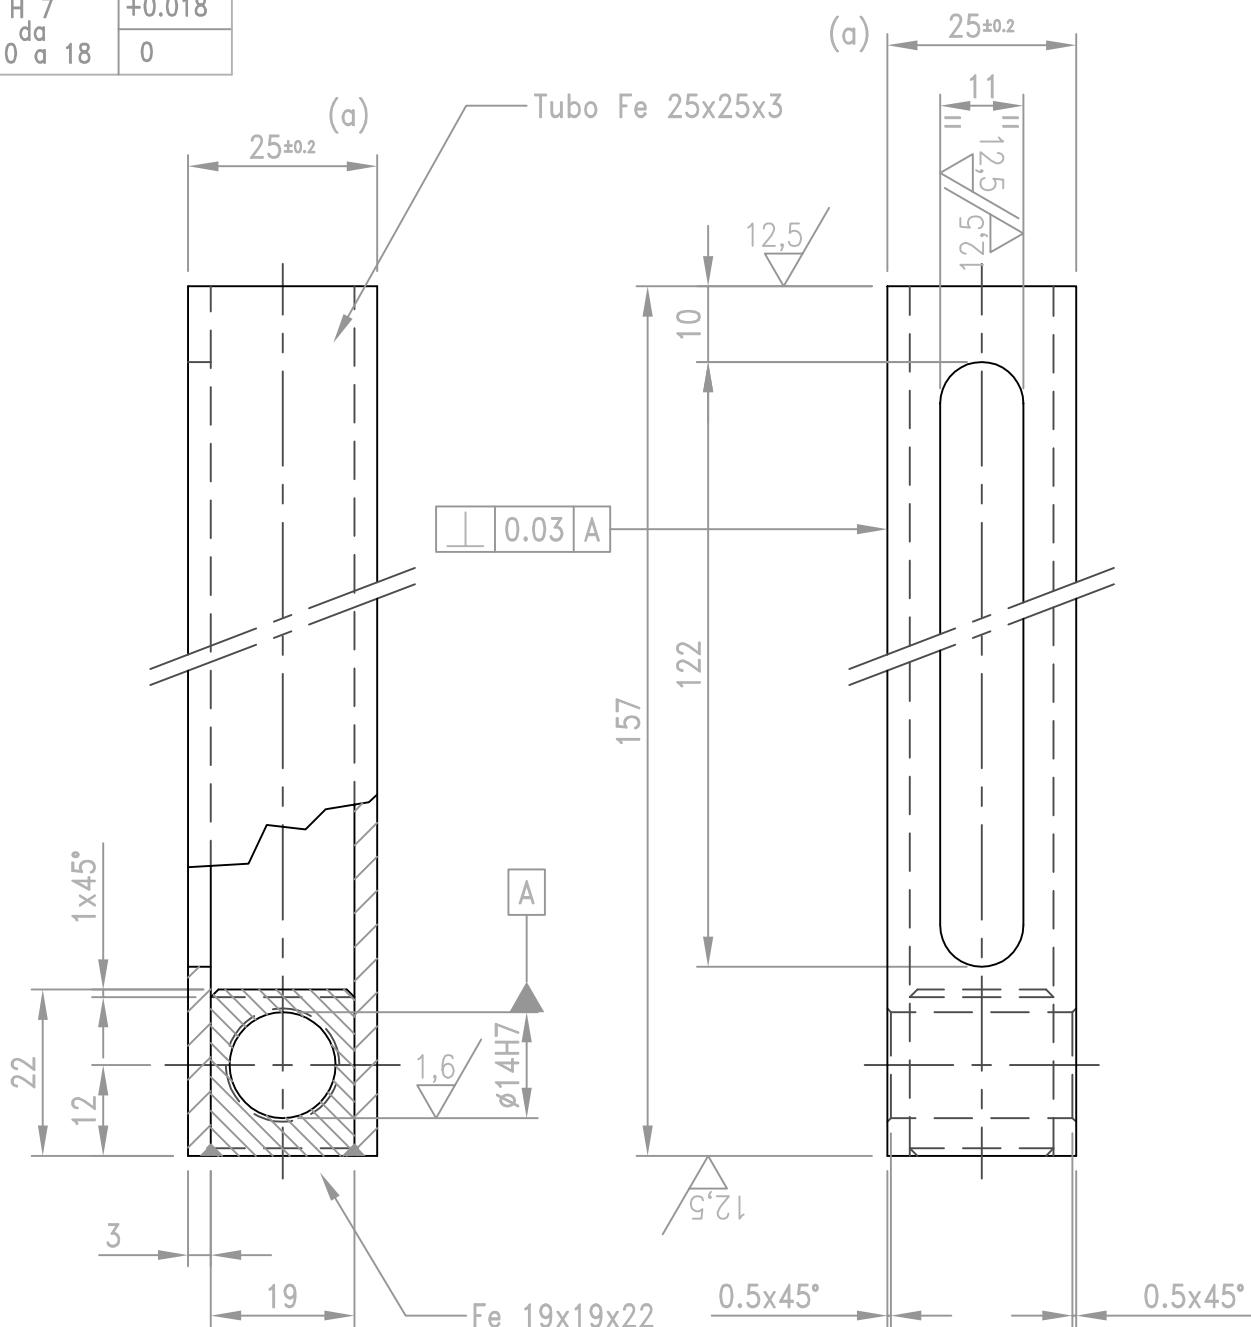

Spigoli esenti da bave

(c) NOTA : L'asola 11x122 deve essere eseguita nel lato opposto sul quale si trova la saldatura del tubo quadro.

* Fe/Zn. 8-12 c 1A UNI-ISO 4520 trasparente chiaro



	Dis. N. 51400.0279.09	Denominazione Gambino fisso aspo perim. matass. 1650-2255 CTH		
	Nome file Sostituisce 4708/C			
PROPRIETÀ' RISERVATA A termini di legge e' vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno.	Mat. Stato forn. mat. Dim.	Scala 1:1	Data 11/02/02	Dis. Catania
	N. Class. Tratt. term. Durezza	Modifiche (a) Aggiunte tolleranze li 27/08/02 Aggiunta tolleranza geometrica li 08/10/02 (b) Aggiunta nota li 18/06/04 (c) Variato nota perchè errata (16/01/12 - Riva)		
TOLLERANZE GENERALI Lavorati: foro H14 - albero h14 Grezzi: foro H16 - albero h16 Dimens. lineari lavorate Js 14 Dimens. lineari grezze Js 16 Dimens. angolari +/- 1°	Prot. sup. Zincatura bianca *	MAD 015/04		