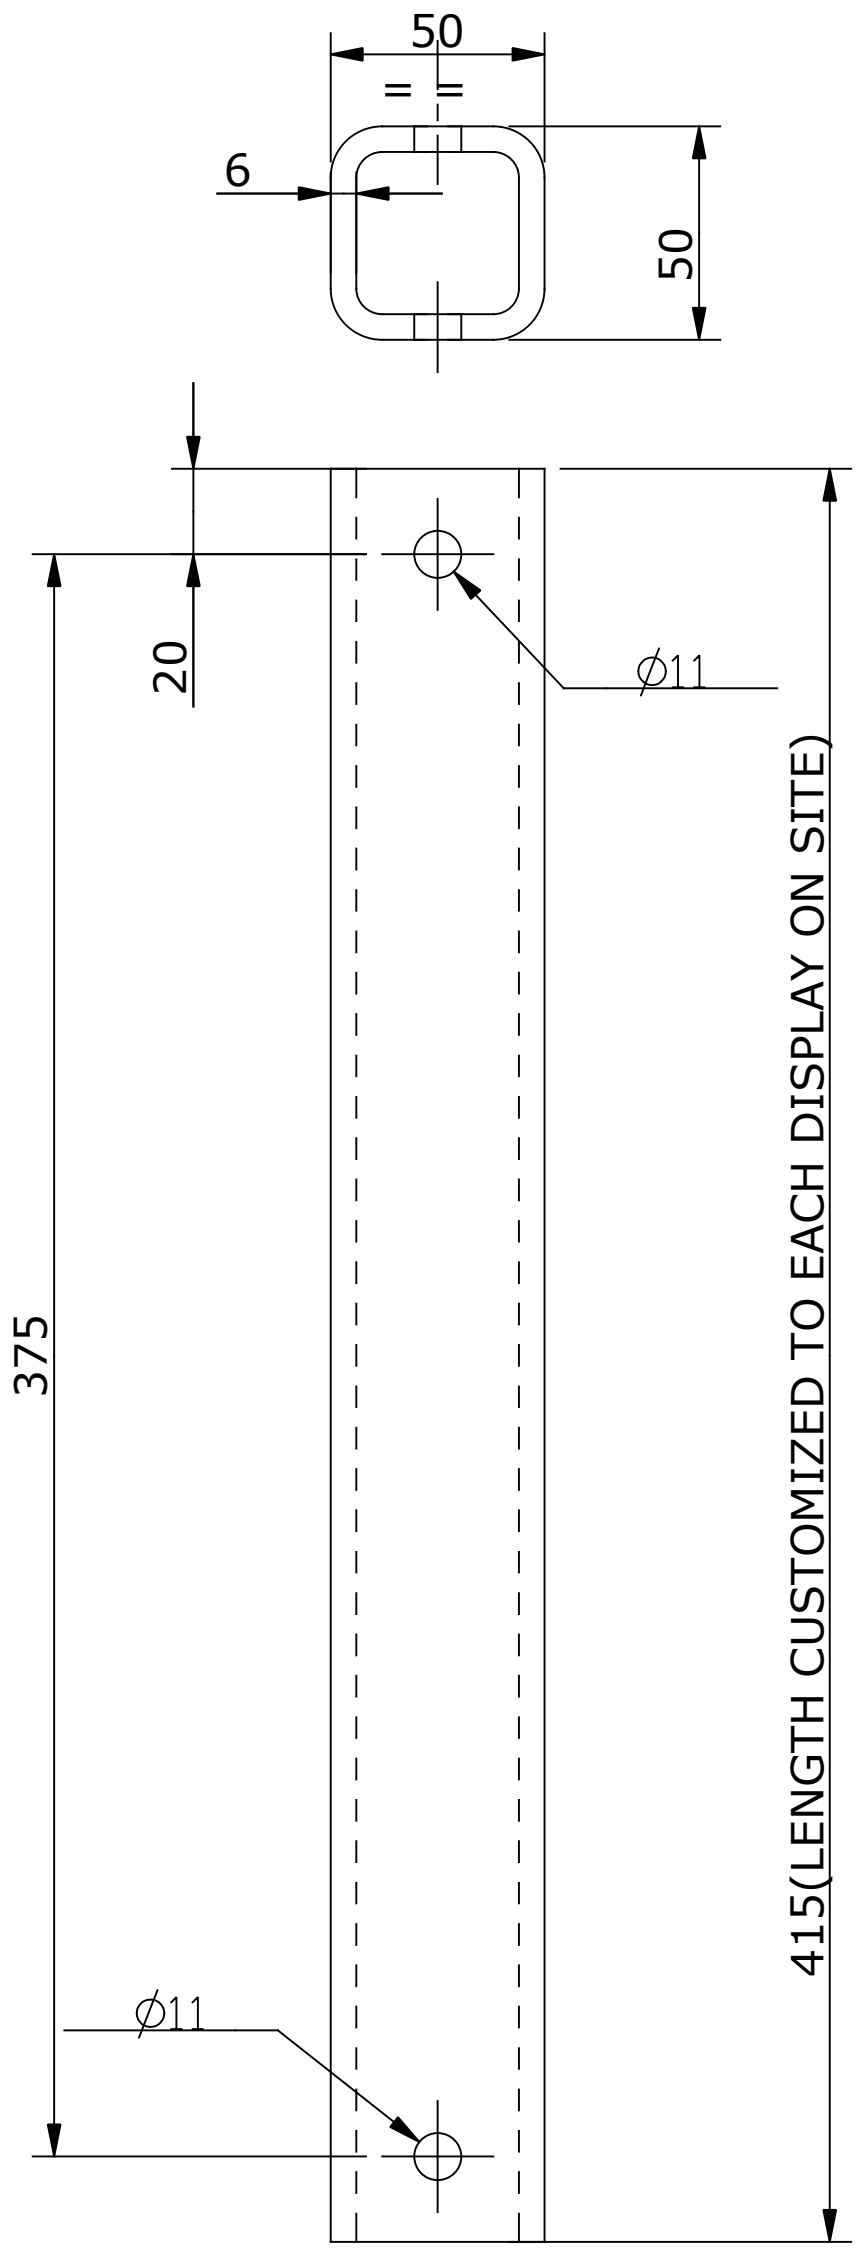

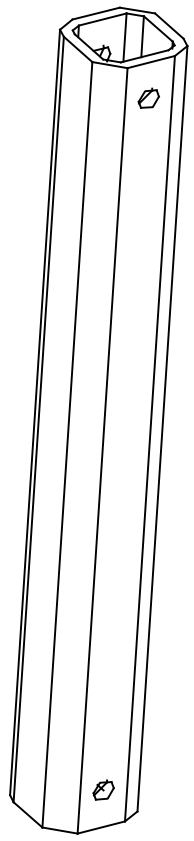

SCALA 1:5

SCALA 2:5

Nota:Sabbiatura-verniciatua in cataforesi 20-25 Micron
+ verniciatura a finire a polvere 60 Micron
Colore Nero Ral 9004 (Opaco)10Gloss.
(polvere tipoINTERPON D1036 o altra validata da Solari)

Data	Firma	Descrizione modifica	Cl.Mod.	Edizione
31.8.16	Toscano	Variato verniciatura.		A 04
-	-	-		-----
-	-	-		-----
-	-	-		-----

Tolleranze generali per quote lineari	>4000	>2000 ≤4000	>1000 ≤2000	>315 ≤1000	>120 ≤315	>30 ≤120	>6 ≤30	≤6	>3 ≤6	>6 ≤30	>30 ≤120	>120
Grado di precisione									Quote del lato piu` corto			
Grossolano	±5	±4	±3	±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.2	Tolleranze generali per quote angolari			
Medio	±3	±2	±1.2	±0.8	±0.5	±0.3	±0.2	±0.1	±1°	±30'	±20'	±10'
Preciso	-	-	±0.5	±0.3	±0.2	±0.15	±0.1	±0.05				

posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantità	note

Dis. TOSCANO — Data 12.5.11

Contr. G.SEGATTO — Data 12.5.11

DESCRIZIONE: STD. HANGING/HORIZ. TUBING

Materiale: Fe360B

Trattamento Superficiale: vedi nota

Toll. gen. Grado: MEDIO

Massa kg: 3.128

Scala: 2:5

DISEGNO n.: 8041076

Ed. Classe: A 04

A4

Foglio 1 di 1

File: 8041076

Sostituisce il

Sostituito dal

solari udine

Disegno di proprietà della SOLARI DI UDINE SPA. A termini di Legge è vietato a chiunque di consegnarlo a terzi o di farne uso senza autorizzazione scritte.