
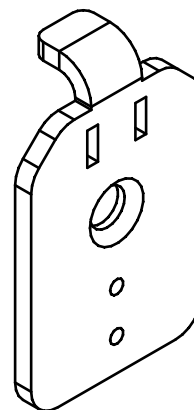


A

B

C

D

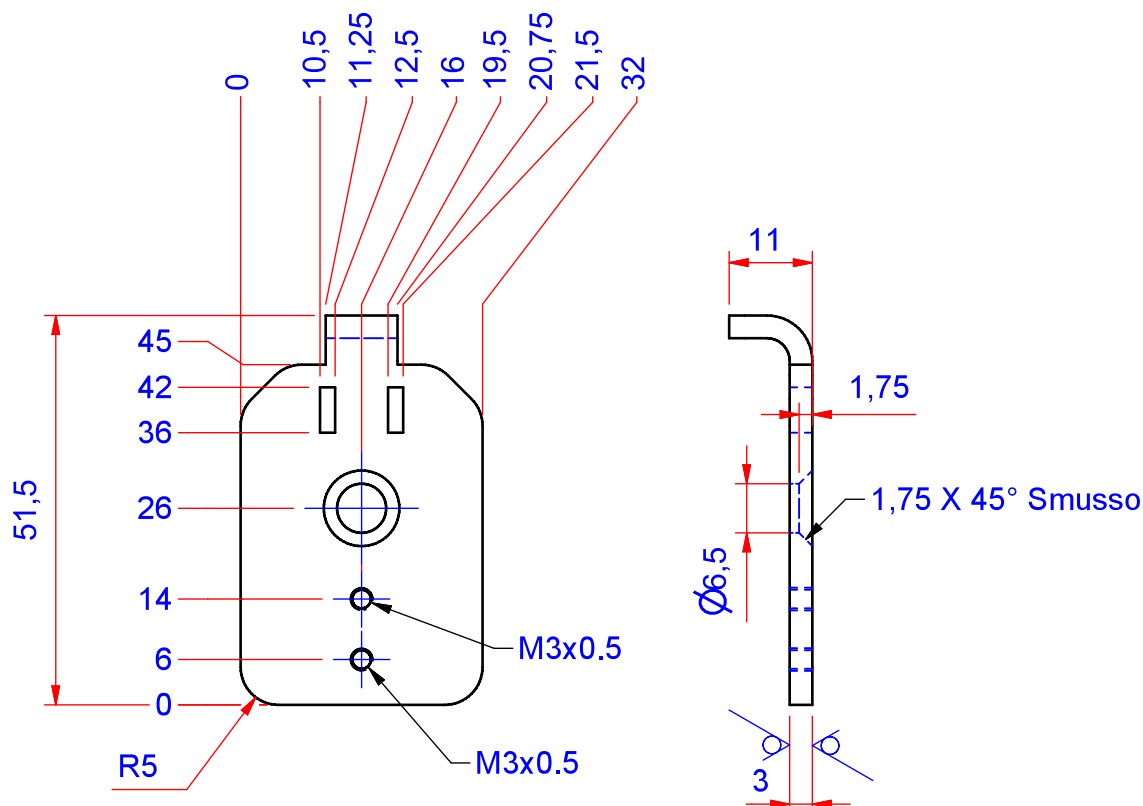

Raggi non quotati R=5

Eliminare bave e smussare spigoli vivi

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI											TOLLERANZE ESECUZIONI IN CARPENTERIA								ALTRE	
TOLLERANZE	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE	GRADO SECONDO UNI450 2768-1	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	TOLLERANZE
DIMENSIONALI	m	SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	DIMENSIONALI	C	SCOS.	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4	GENERALI
TOLL. DI FORMA		GRADO	DIM.	FINO A 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000	TOLL. DI FORMA	GRADO		DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000	UNIFICAZIONE	
- a		SECONDO	SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8		- a		SECONDO	SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,8	AEINA
1 /	UNI450 2768-2	SCOS.	0,4			0,6		0,8	1,0		1 /	UNI450 2768-2	SCOS.	0,6		1	1,5	2,0	GROUP	
N.	DESCRIZIONE MODIFICA										N° BOLL	DATA		FIRMA						
1																				
2																				
3																				
MATERIALE					DIM. E STATO DI FORNITURA					TRATTAMENTO SUPERFICIALE					PESO (Kg)		SCALA			
Lamiera Fe P11 UNI EN 10111					Lamiera Sp. 3 UNI EN 10051					Zincatura elettrolitica					0.03		1:1			
DATA			BOLLA			EMISS.			APPROV.			CF 3  / 0  / 0			 S.p.A.					
26/02/2020			03013			M.Terenzi			C. Casale											
DENOMINAZIONE										N° 5330301275										
PIASTRINO FISSAGGIO CATENA PORTACAVI IGUS																				