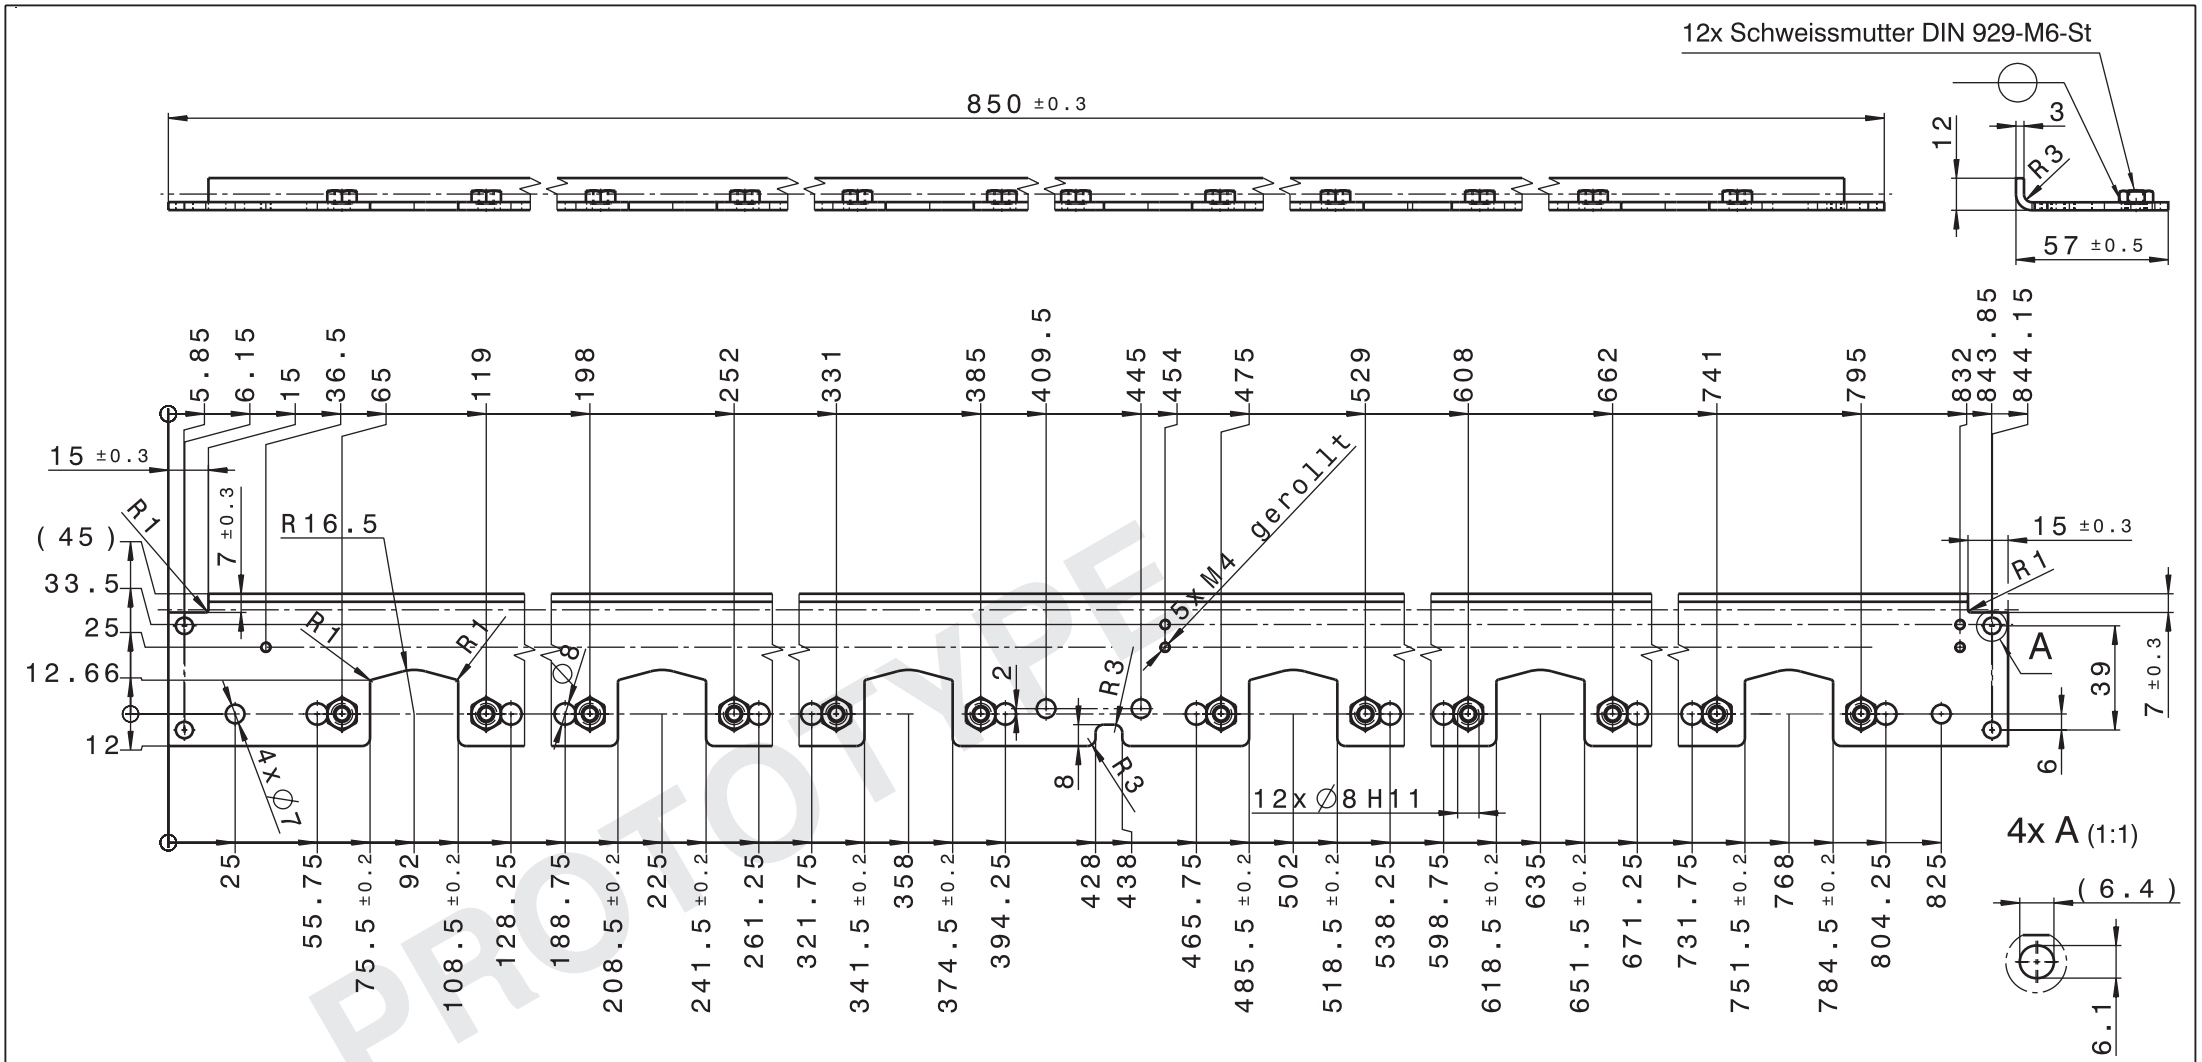

PROTOTYPE

Ra 3.2

-0,1 / -0.5

+0,5 / +0.1

alle nicht tolerierten Masse ±0.1
All dimensions without tolerances ± 0.1

EN 12329 - Fe//Zn5//B

Aenderungstext:

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934

Allg.-Toleranzen ISO 2768-m	Nennmass ueber / bis		6 / 30	30 / 120	120 / 400	400 / 1000	1000 / 2000	2000 / 4000	4000 / 8000
Spanabhebende Bearbeitung allg.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3
Spanabhebende Bearbeitung Kunstst.		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 1.2	± 2.0	± 3.0	± 4	± 5
Biegeteile,Verschalungen		± 0.2	± 0.5	± 0.9	± 1.2	± 2.0	± 3.0		

Rauwerte Ra (Rauheitskl.): 12.5µm(N10); 3.2µm(N8); 0.8µm(N6); 0.1µm(N3) | Untolerierte bearbeitete Bohrung (exkl. Kunststoffe): H13

Ersatz fuer: | Ersetzt durch: | Aehnliche Zchn.: | Prototyp Nr.:

Bezchn: SCHUSSKOPFTRAEGER OB

support up ; supp.testa trama

Detail zu: NFM 80 6/66 Spezifikation: 57/12x850

Ros s.r.l.
Via Crosera, 42 - Zona Industriale
33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel. 0434 633318 r.a. - Fax 0434 640639
C.F. e P. IVA 01278530934

Gezeichnet:	17.06.16	ajansser
Geaendert:	02.10.17	arinerr
Geprueft:		
AV geprueft:		
Abteilung:	AAKD	
Blatt:	1/1	

Material-Bezeichnung: DC01
Werkstoff-Nr.: 1.0330
JMG Norm-Nr.: 130001030
JMG Mat.-Roh-Dimension: t=3
JMG Masse [kg]: 1.094

Nr. 179045926 | Index P4