



+0.016  
-0.008  
TORNIRE A Ø55 -0.008  
PER SUCC. ZINCATURA

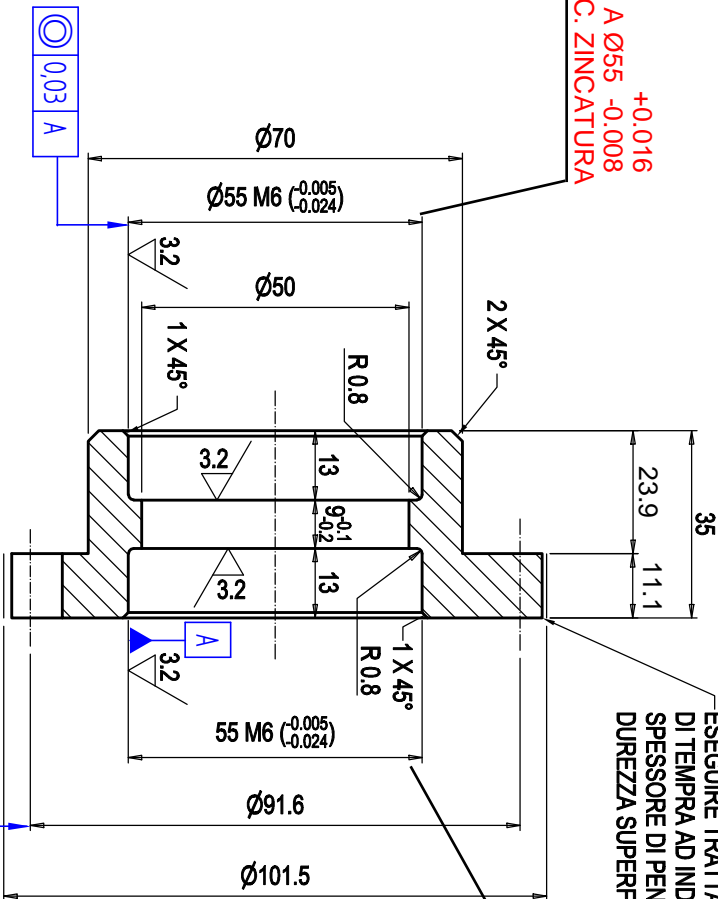

ESEGUIRE TRATTAMENTO TERMICO  
DI TEMPRA AD INDUZIONE SUI DENTI.  
SPESSORE DI PENETRAZIONE 2-3 mm.  
DUREZZA SUPERFICIALE 50-55 HRC

+0.016  
-0.008  
TORNIRE A Ø55 -0.008  
PER SUCC. ZINCATURA



SMUSSI NON QUOTATI: 1x45°

Eseguire trattamento di  
zincatura Fe/Zn8c1A

Tolleranze generali senza indicazioni : ISO 2768-mk

Tolleranze generali lineari secondo ISO 2768-m									
Superiore a	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000	
Uguale a	6	30	120	400	1000	2000	4000		
Tolleranza	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2		

Sezione A - A  
A - A Section  
RISPETTARE LE TOLLERANZE  
DOPO LA ZINCATURA

301	PIGNONE PER CATENA SINGOLA 3/4" x 1/4"	1	C45	1,235 kg	DIN 6188-ISO-R 606-ANSI B 28.1 - ASA 60 z=15
Item	Description	pcs	Type of material	Weight	Remark

C.1	01/12/2022				MODIF. R.0.8; MODIF. TOLLERANZA 9-Q1-Q2
C	08/05/2015				ALLINEAMENTO VALUT
Rev.	Date	Designed	Checked	Approved	Description

DRAWING no.  
780612601002  
REV.  
- C.1

SCALES 1:1	TITLE GRUPPO PIGNONE RINVIO CATENA PIGNONE CON TRASMISSIONE ASA 60 3/4"	TRANSMISSIONE ASA 60 3/4"
SPROCKET		
WEIGHT: 0,65 kg	SURFACE: 244,65	Sheet 1/1