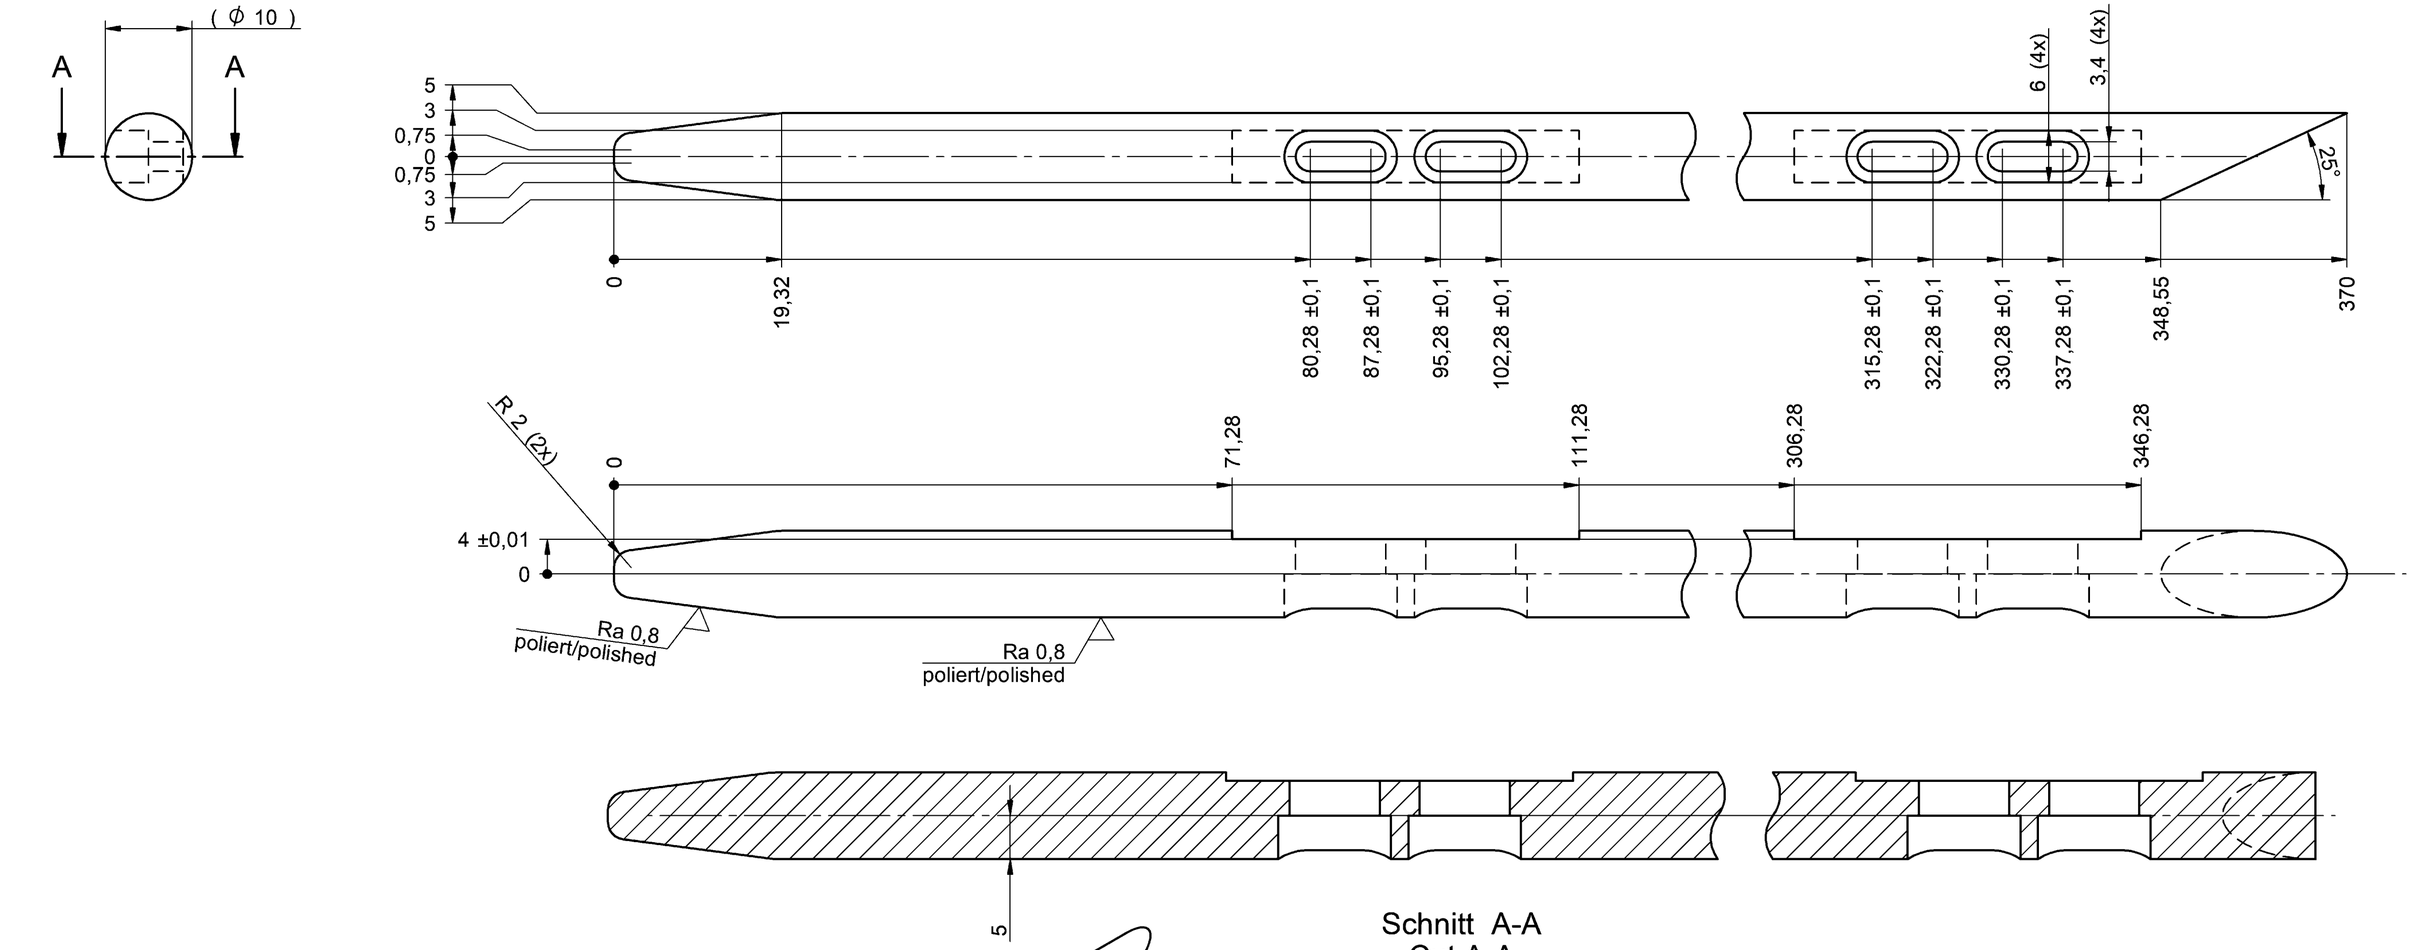

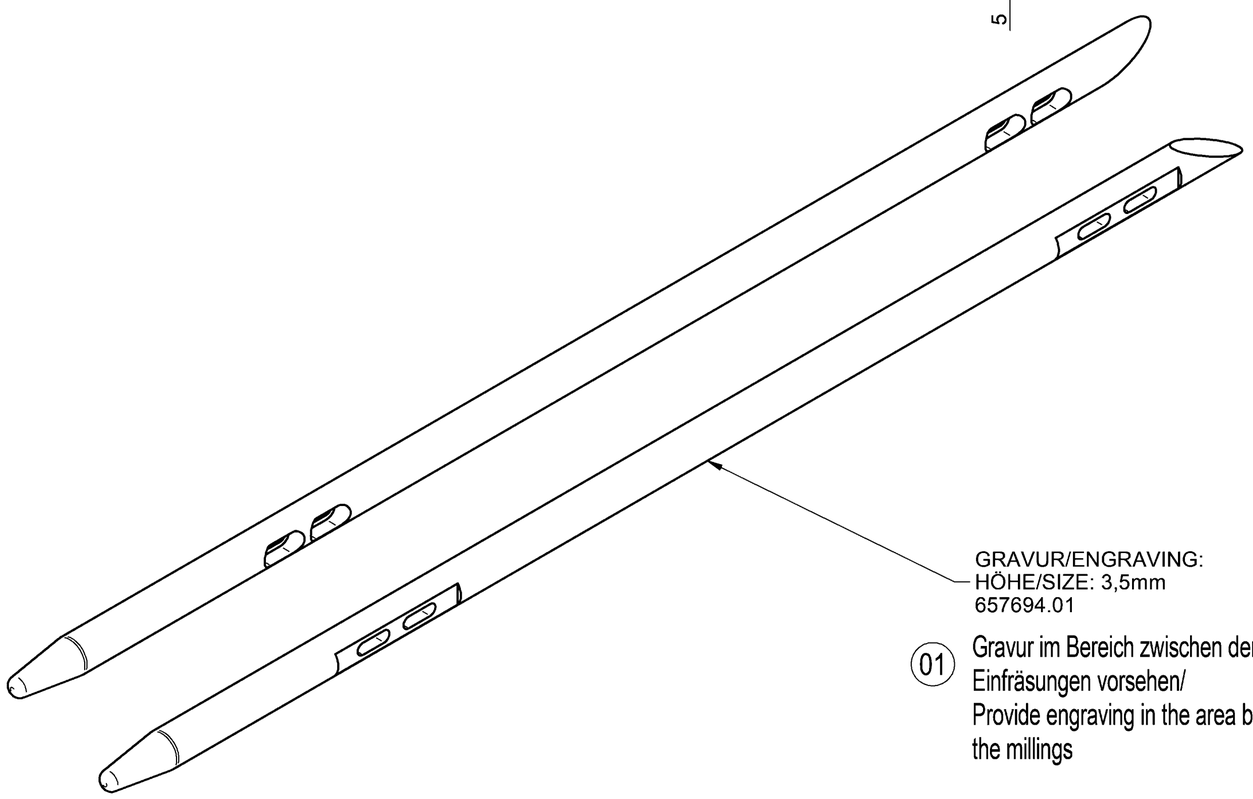

GRAVUR/ENGRAVING:
HÖHE/SIZE: 3,5mm
657694.01

(01) Gravur im Bereich zwischen den Einfräsungen vorsehen/
Provide engraving in the area between the millings

(01)

PVD beschichtet mit DLC; Schichtdicke 0,002+0,0005/
PVD coated with DLC; Layer thickness 0,002+0,0005

+0,3 -0,5

Ra 3,2 (Ra 0,8)

FELSOMAT®
D-75203 Königsbach-Stein 2
Gutenbergstrasse 93

Maßstab 1:1 (2:1)
unbem. Kanten ~ 0,5 x 45°

Werkstoff Präz-Welle 27014
DLC-BESCHICHTET K 0,2 kg

	Datum	Name
Bearb.	30.07.2021	LEVINSKI
Geprf.		

Gewinde in Aluminium immer geformt

Oberflächen nach DIN 1302 Reihe 2

Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768 - mK Nennmaßbereiche (mm)

0.5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	1000 bis 2000
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

Bez.
Fuehrungswelle innen oben
GUIDING RAIL

Mat.-Nr. 657694 .01 -2

Klas.-Nr.

Blatt 1 / 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name
01	Korrektur von Felsomat China	23.05.2023	BUR

Solid-Edge Zeichnung

Aenderungen nur mit CAD durchfuehren

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (UDRG3 16/04)
FELSOMAT FELSOMAT RIGHTS DO THIS DRAWING (SEE DIN ISO 16016)