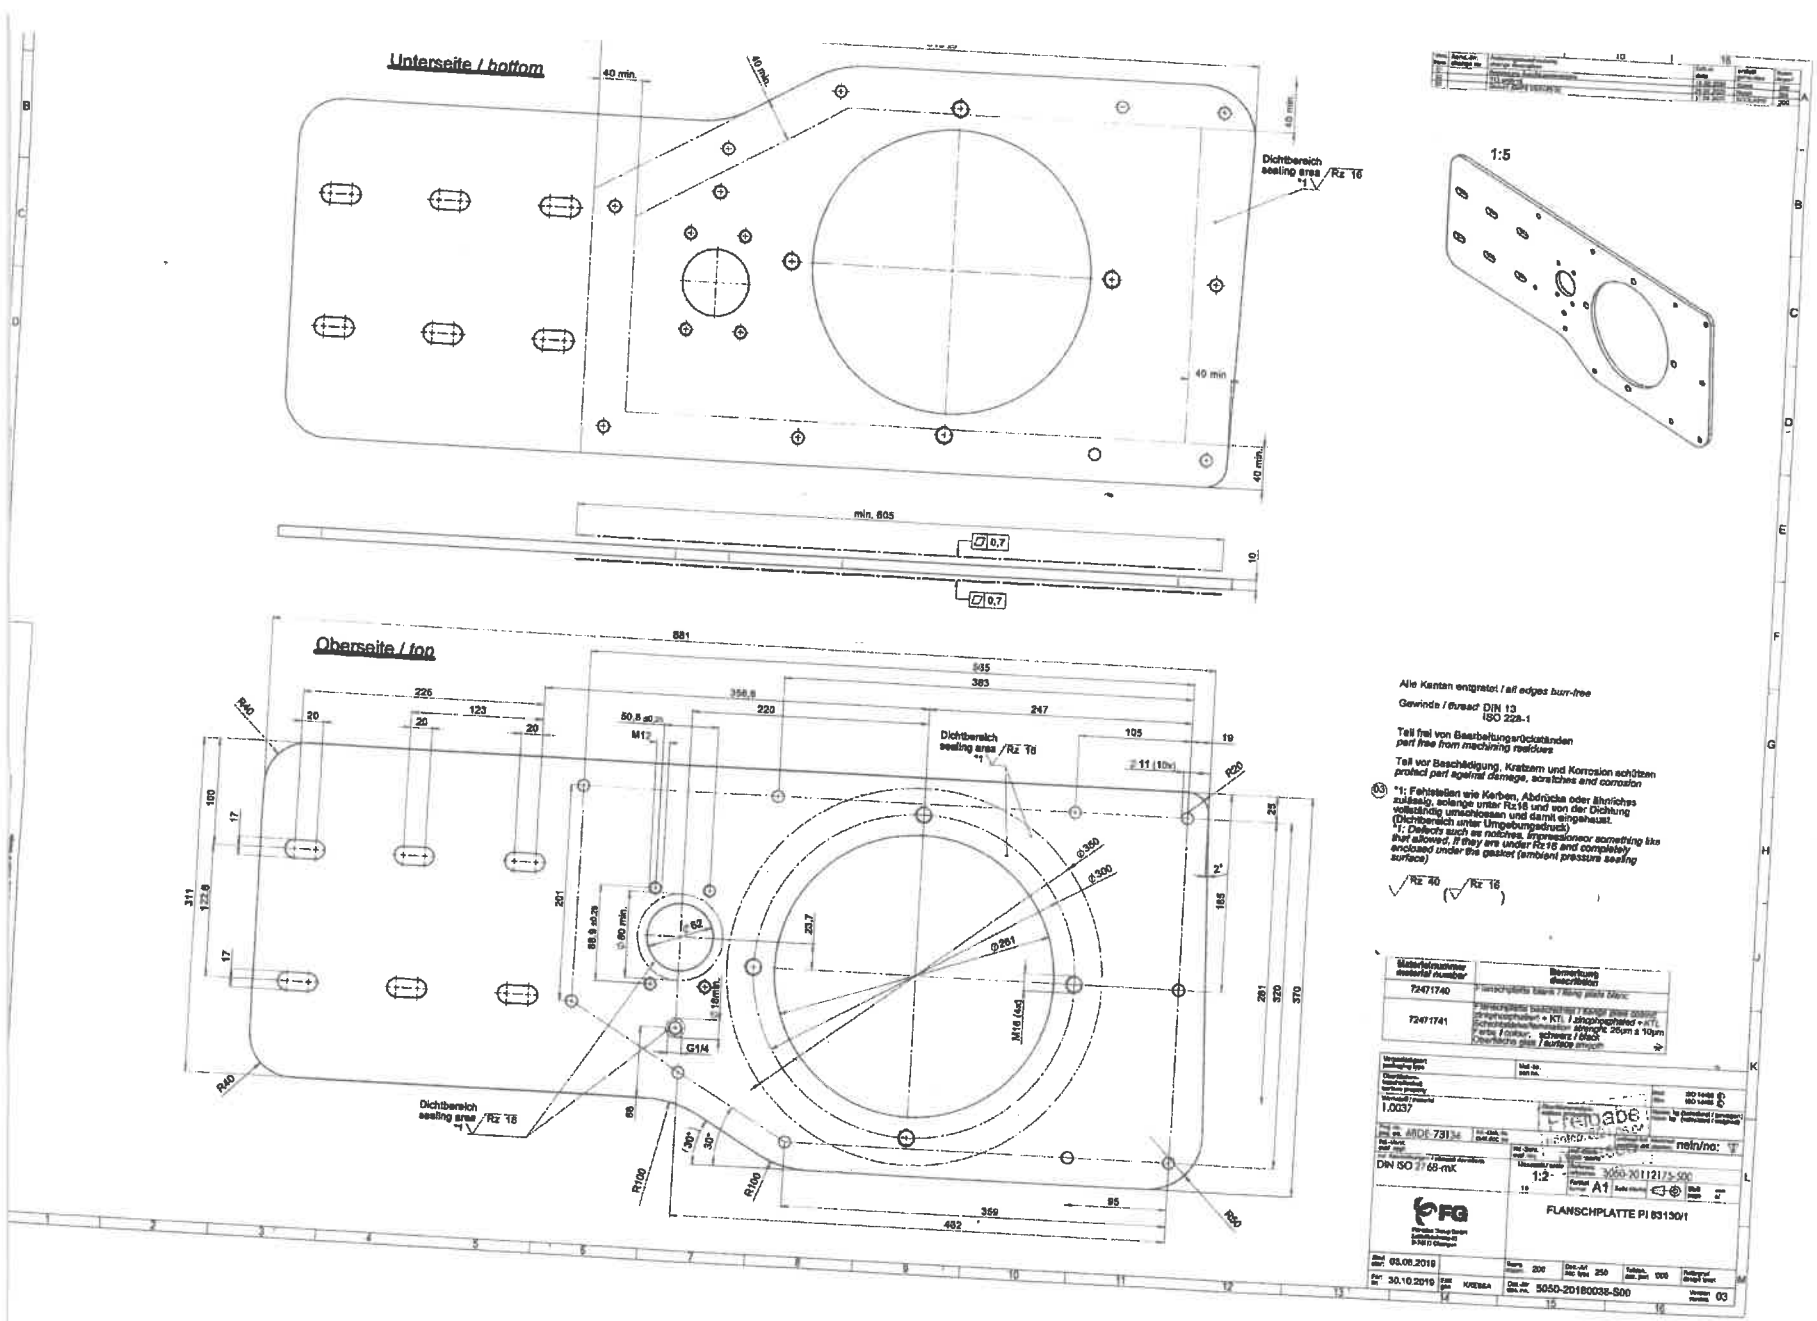
Unterseite / bottom
Oberseite / top
Dichtbereich
sealing area
Rz 16
1:5
Alle Kanten entgratet / all edges burr-free
Gewinde / thread DIN 13
ISO 228-1
Teil frei von Bearbeitungsrückständen
part free from machining residues
Teil vor Beschädigung, Kratzern und Korrosion schützen
protect part against damage, scratches and corrosion
*1: Fehlstellen wie Kerben, Abdrücke oder ähnliches zulässig, solange unter Rz16 und von der Dichtung vollständig umschlossen und damit eingehaust. (Dichtbereich unter Umgebungsdruck)
*1: Defects such as notches, impressions or something like that allowed, if they are under Rz16 and completely enclosed under the gasket (ambient pressure sealing surface)
Rz 40
Rz 16
Material/material number
Bemerkung
description
72471740
72471741
1.0037
DIN ISO 2768-mK
1:2
A1
FLANSCHPLATTE PI 83130/1
03.08.2018
30.10.2019
5050-20180038-S00
03