



Sezione B-B
(Scala 1 : 1)

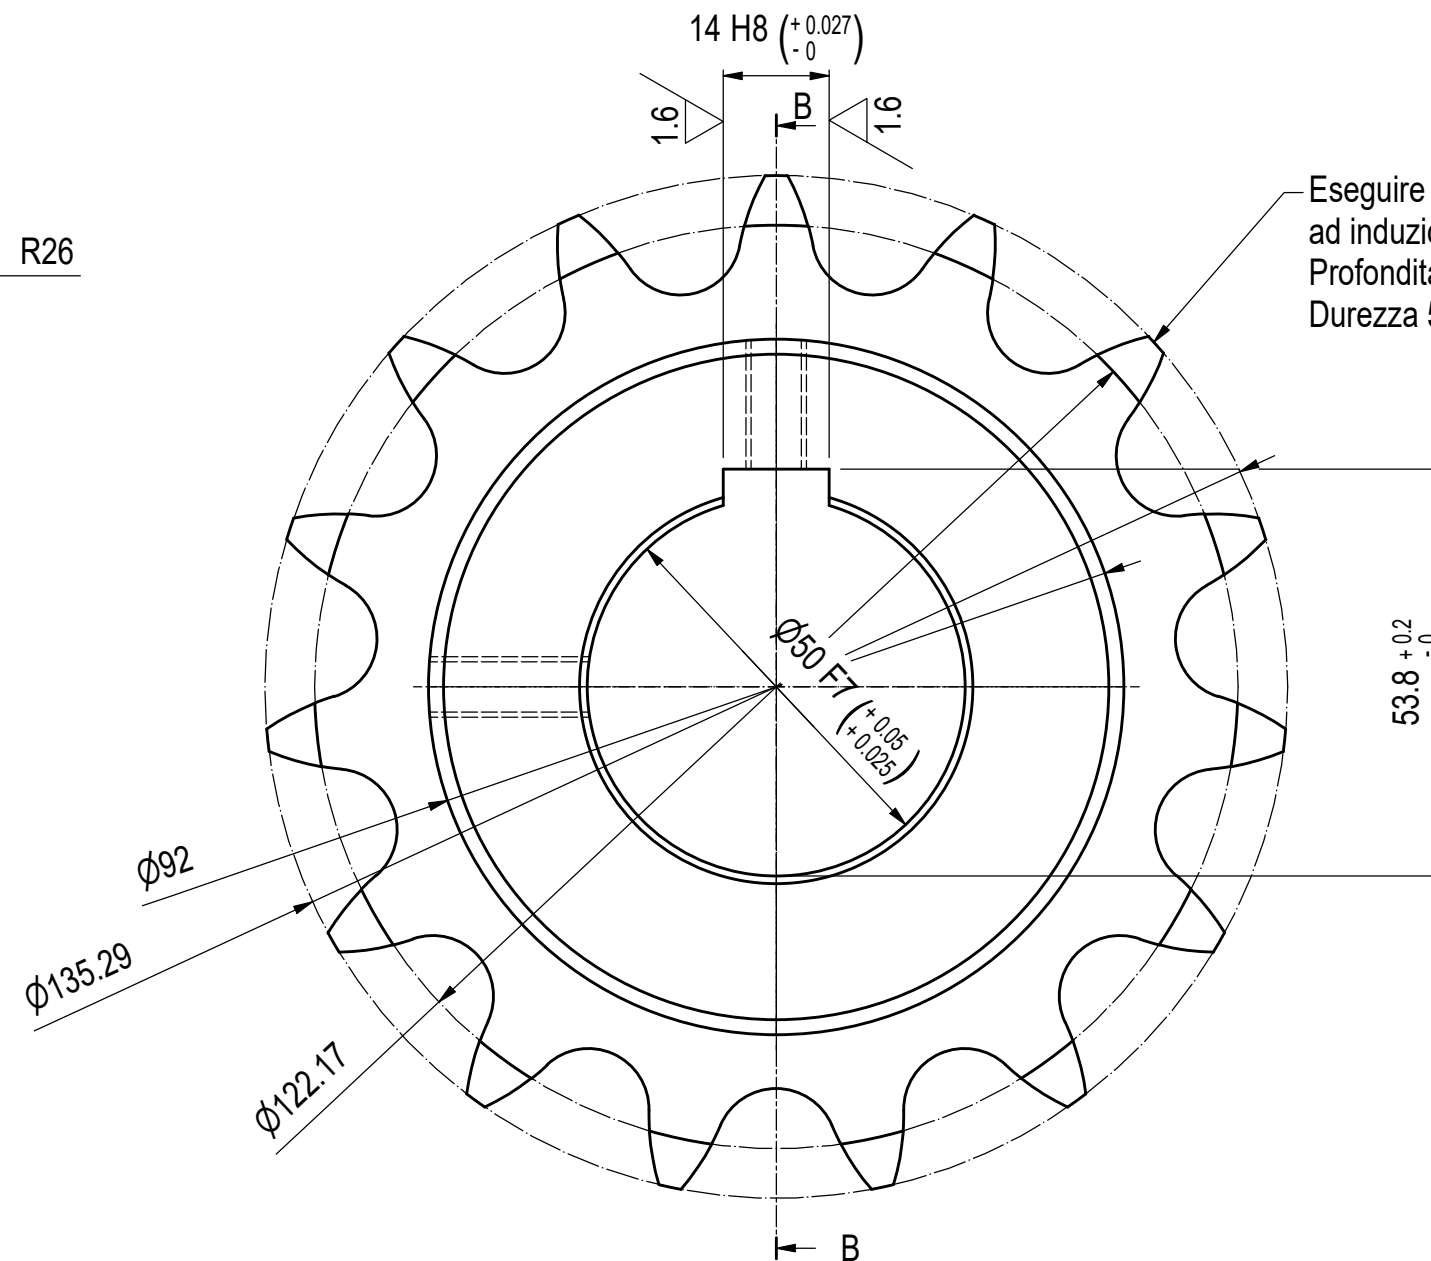

Eseguire trattamento di tempra
ad induzione sui denti
Profondità >1 mm
Durezza 50-52 HRc



Eseguire trattamento di
zincatura Fe/Zn8c1A

Eseguire trattamento di
deidrogenazione dopo la
zincatura

Tolleranze generali senza indicazioni : ISO 2768-mk

Tolleranze generali lineari secondo ISO 2768-m

Superiore a	0,5	6	30	120	400	1000	2000
Uguale a	6	30	120	400	1000	2000	4000
Tolleranza	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

1	PIGNONE SEMPLICE ASA 80	SINGLE SPROCKET ASA 80	1	C45	2,507 kg	DIN8188-ISO-R606 ANSIB 29.1 ASA 80 Z=15
Item	Descrizione	Description	pcs	Type of material	Weight	Remark
A	03/06/2019	AS	AS	MLI	EMISSIONE	
Rev.	Date	Designed	Checked	Approved	Description	
					DRAWING no. 710000028895	REV. - A
PAL S.r.l. considers this document privileged, confidential and of great economical value. Any dissemination, copy, retransmission, divulgation to third party or to competitors all over the world or other use of it in full or partially is prohibited without prior written consent of PAL S.r.l. Directors. PAL S.r.l. considera questo documento riservato e di rilevante valore economico con divieto di utilizzarlo, riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a concorrenti in tutto o in parte senza specifica autorizzazione scritta della direzione della PAL S.r.l.						
P A L s.r.l. 31047 Ponte di Piave (TV) - ITALY - Phone +0422.852 300 - FAX +0422.853 444 - E-mail info@pal.it - Web www.pal.it						
SCALES 1 : 1	TITLE DYN PIGNONE SEMPLICE ASA 80 Z15					Ver. V2.0
DYN SPROCKET ROLLER ASA 80 Z15						
WEIGHT : 1.91 kg					TREATMENT:	
					Sheet: 1/1	