SUPPLY SPECIFICATIONS / *SPECIFICHE DI FORNITURA*
Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted R=2, chamfers not quoted: 0,5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.
Eliminare bave e spigoli da lavorazione o stampaggio, sformi generali 2°, raggi non quotati: R=2, smussi non quotati: 0,5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico

▱ 0,4	— 0,2/100
◯ 0,4	// 0,2/100
◎ 0,25	⊥ 0,2/100

Angles ± 1°
Angoli ± 1°

General tolerance - *Tolleranza generale*: UNI EN 22768/1 - M							
Length and Diam. *Lungh. e Diametri*	0.00 6.00	6.00 30.0	30.0 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	> 4000
Tolerance *Tolleranza*	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1.2	±2.0	±3.0

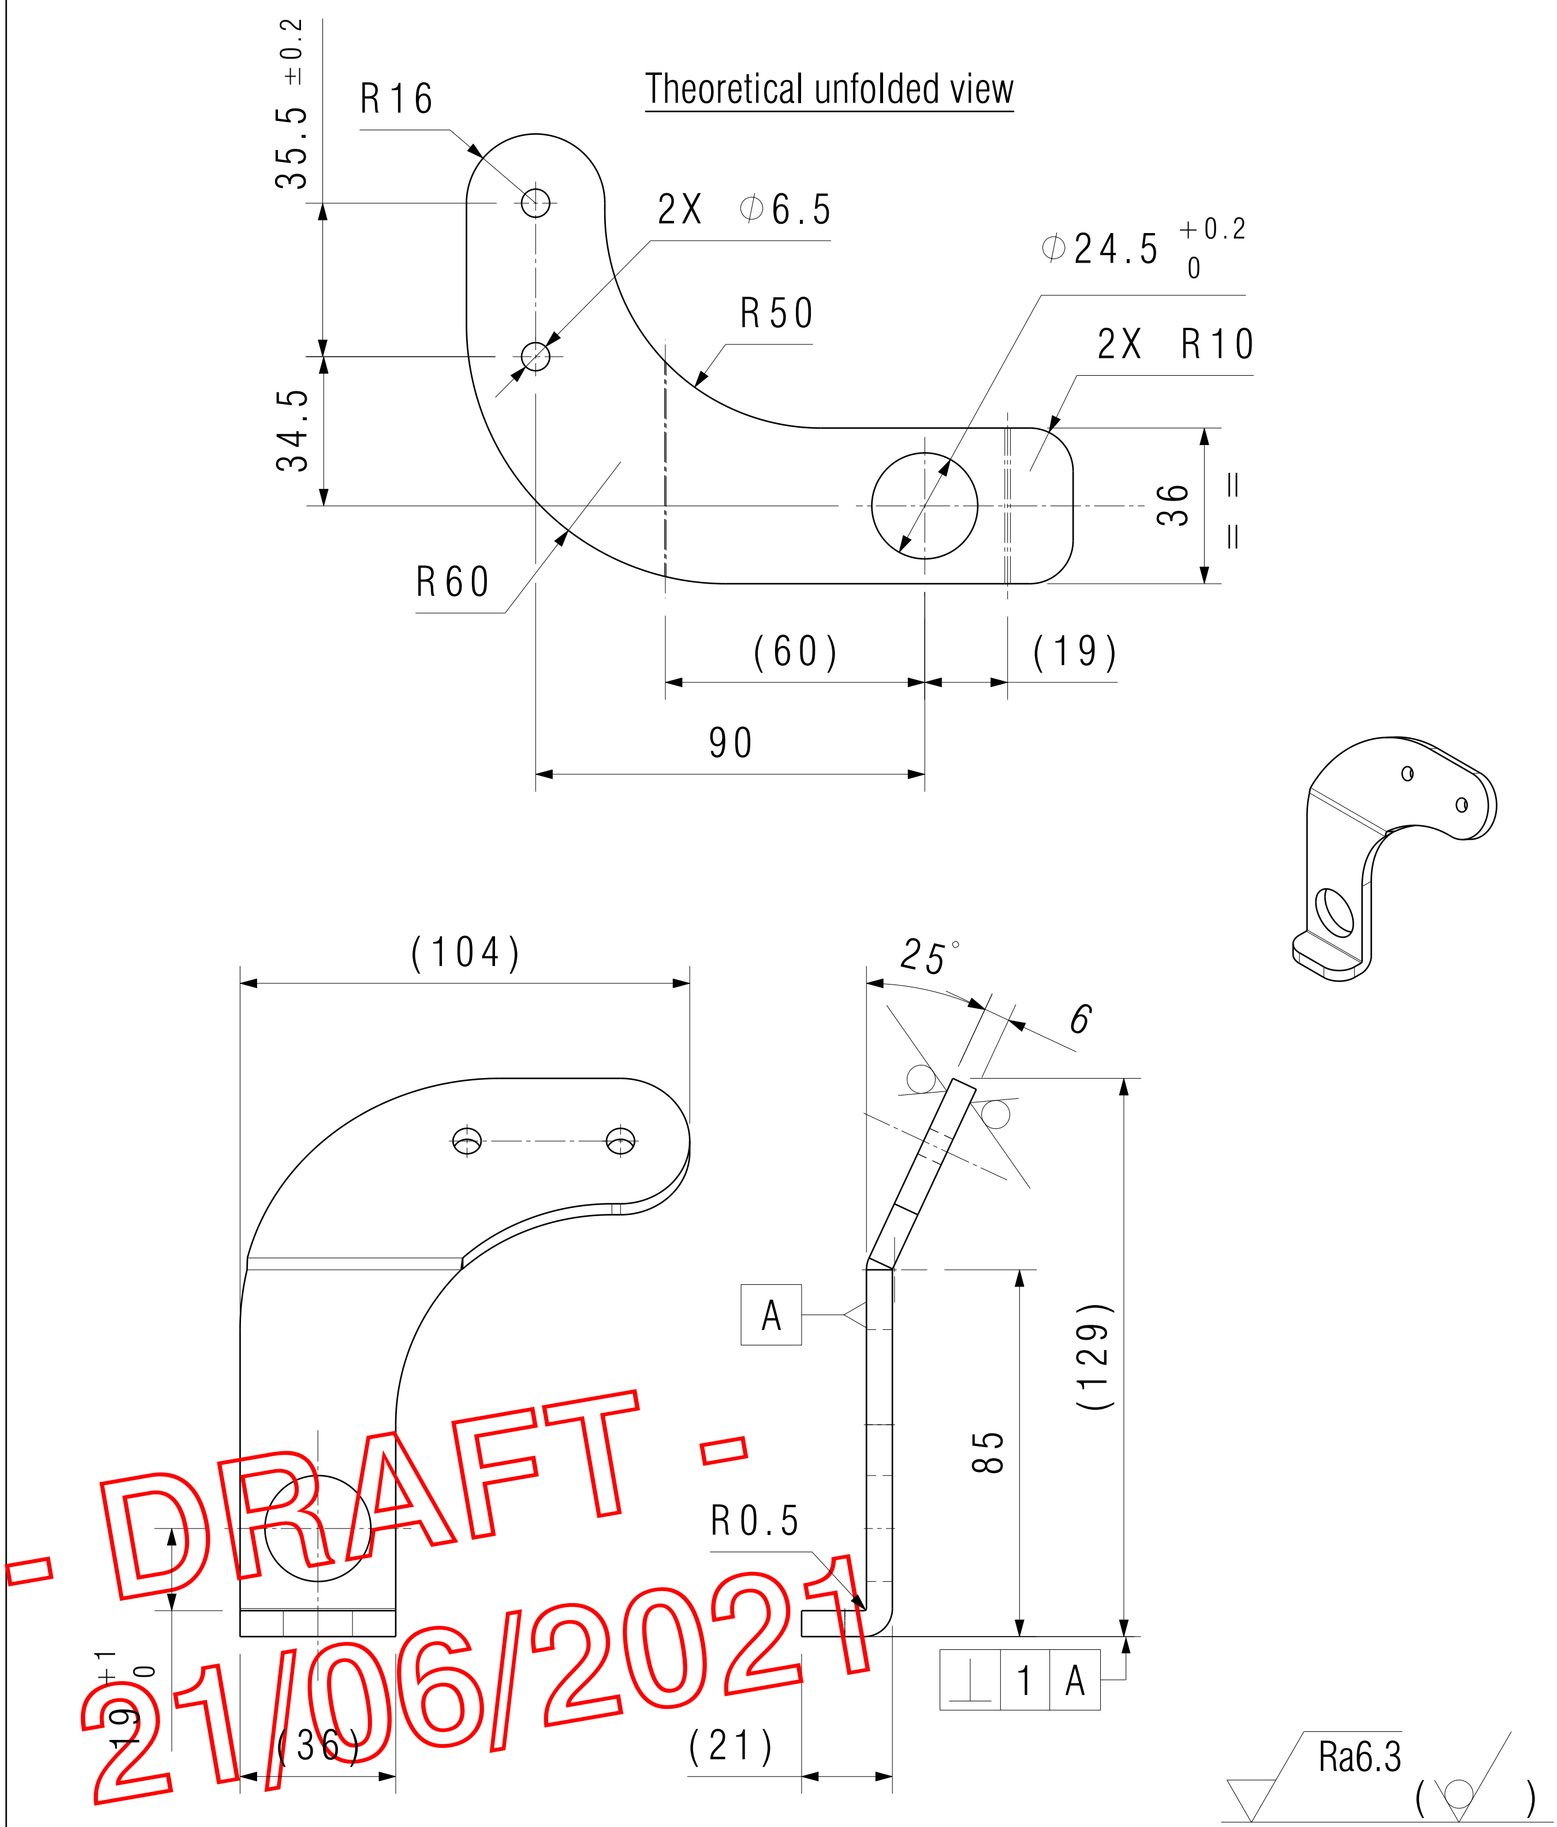

Rev	Mod. N°	Type	Modification object / Descrizione modifica	Drawn by	Approved by	Approv. Date
00	A21-020	C-1	Release Emissione	mmoretto	---	---

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (Padova) - Italy
Email: info@maschio.com www.maschionet.com

THIS DRAWING IS PROPERTY OF MASCHIO GROUP AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW

Treatment: --
Trattamento: --
Surf.Finish: Zinc Coating Electrolytic Ref. Cap TS-002
Finitura sup: Zincatura Elettrol. Rif. Cap TS-002
Material: S355JR EN 10025-2
Blank Decr: --
Descr.Grezzo: --

Creation Date: 21/06/2021
Weight [Kg]: 0,307

Model: --
Group: --
Critical Lev: --

Part Nr: A50290101
Replace: --
Blank: LAM. SP10
Wet Area[m2]: 0,013
Perimeter [mm]: 534,899

Description: BRACKET FOR CHECK VALVE
Descrizione: PIASTRA DI FISSAGGIO VALVOLA DI BLOCCO
European method
Scale: 1:2
Circumferences included

A4