



PUNTARE GLI ANGOLI





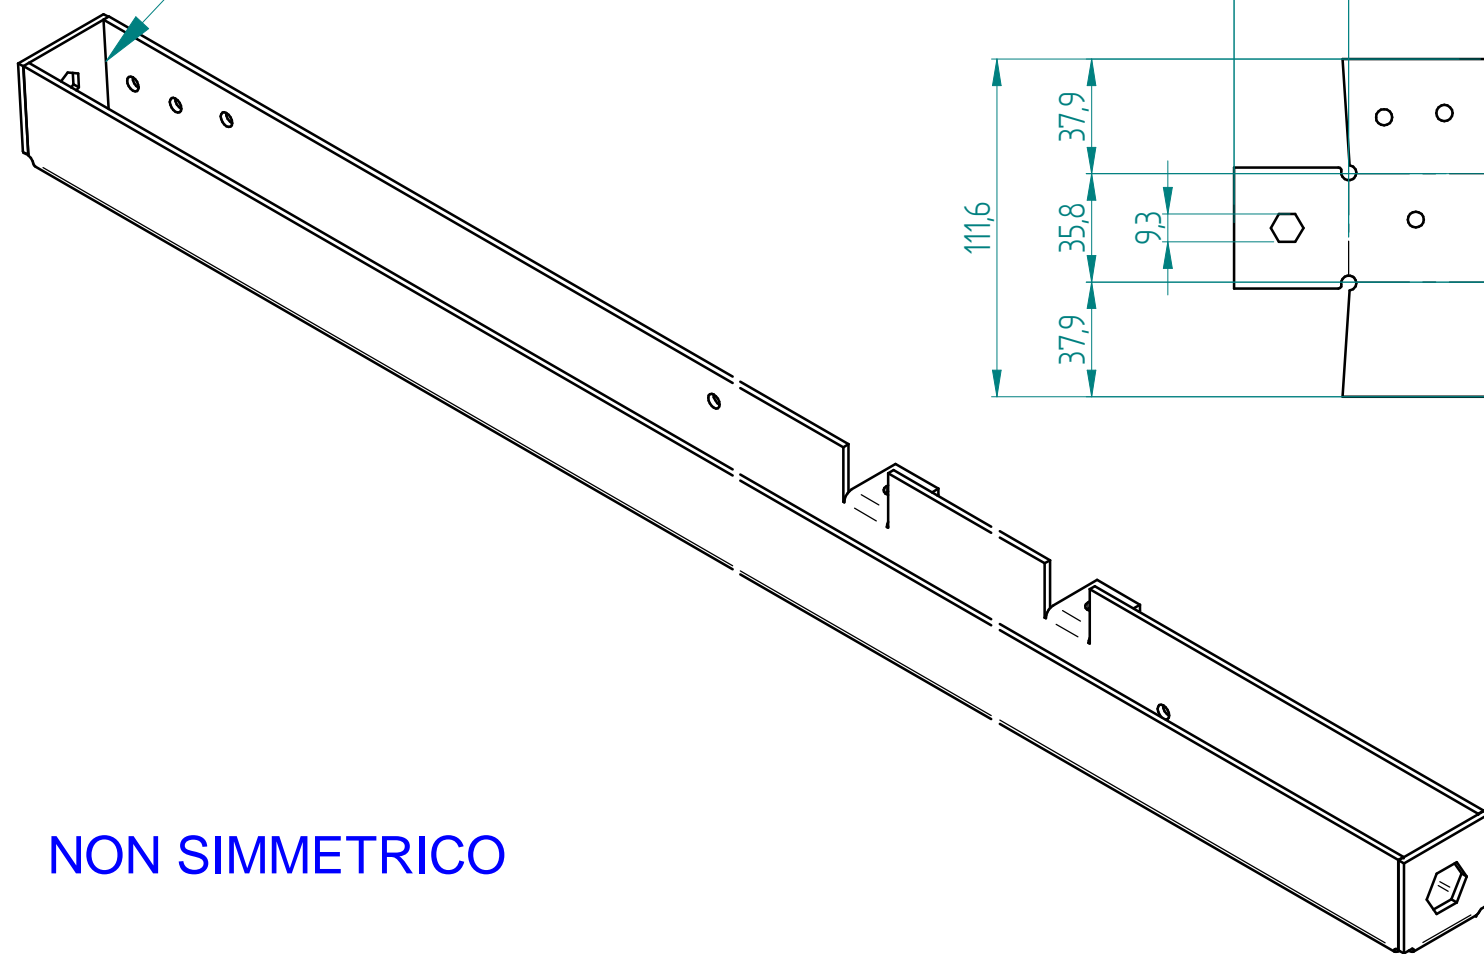

NON SIMMETRICO

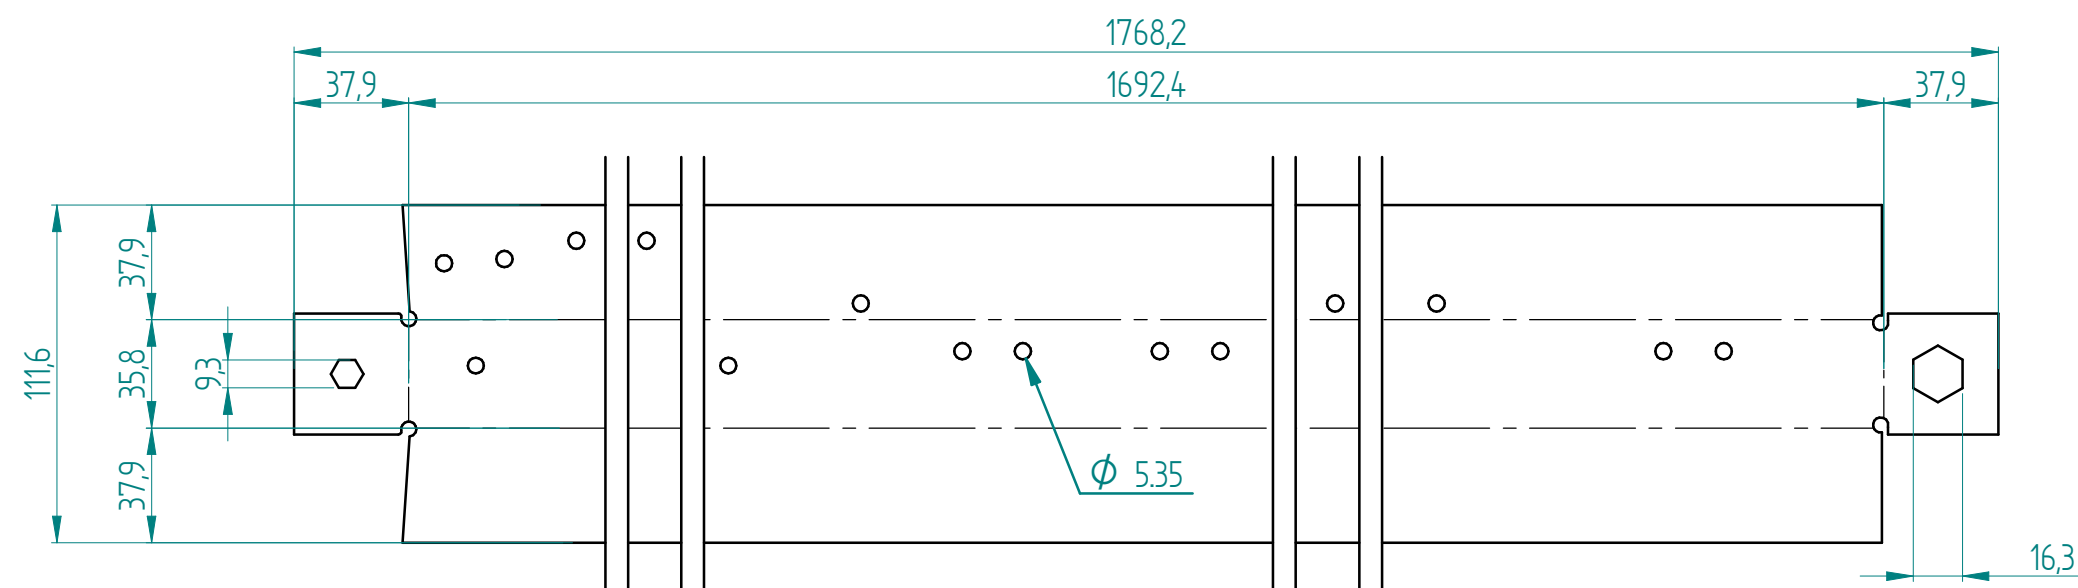Particolare privo di bave e spigoli vivi

Per quote mancanti e/o simbologie vedere disegno originale del Cliente che deve essere in allegato



 C.L.P.2 <sup>SRL</sup> lavorazioni lamiere	MATERIALE Fe/Zn		Sp. 25/10 cava V16 coltello R=1 (K=0,31)	
	TRATTAMENTO TERMICO		TOLLERANZE GENERALI LAV. CON ASPORT. DI TRUCIOLO E STAMP. PLASTICA ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE FINO A 2 mm ISO 2768 - FH LAMIERE CON SPESSORE > DI 2 mm ISO 2768 - mH	
 ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE		NOTE GENERALI TUTTI GLI SPIGOLI TAGLIENTI DELLE LAMIERE VANNO SBAVATI ACCURATAMENTE	
	DENOMINAZIONE Part1.telaio.biox		Peso netto in Kg. 3,8 kg	Data creazione 28/05/2019
 NAB CERTIFICATION EUROPE		CODICE DISEGNO L1902.A01.00part14.piegato		REVISIONE 0
 IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT		Data ultimo accesso 05/06/2019		

SU QUESTO DISEGNO GRAVA IL NOSTRO DIRITTO DI PROPRIETA', NE E' VIETATA LA  
RIPRODUZIONE E  
LA COMUNICAZIONE A TERZI. CIO' AI SENSI DI LEGGE E SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE  
CONCORDATA E SCRITTA